



# 01 转舌式门锁

## 小型·埋入式手柄·壳体样式·可调间距

· 低平式设计

### 材料及表面处理

ABS, 锌和钢, 镀锌

### 性能详述


最大静载荷: 160N

燃烧等级: UL94-HB



### 附注

多点锁定选择, 请参阅第176页


固定间距款式, 请参阅第122页

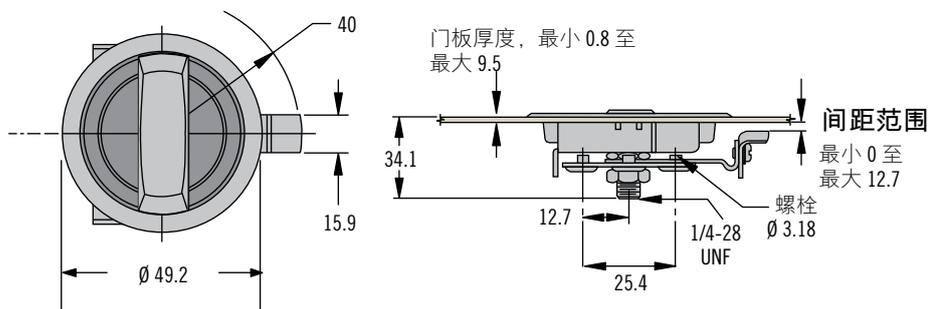

A型(如图示)

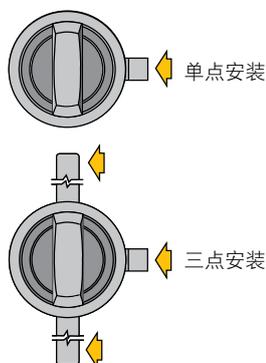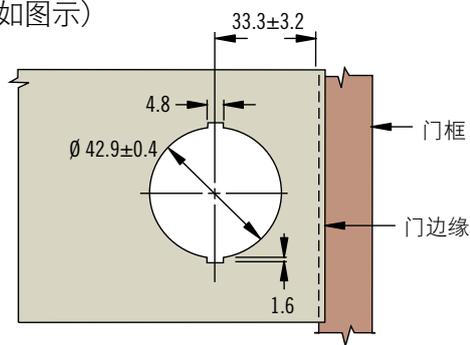


A型组件  
(顺时针转动锁定)



锁定后, 手柄及门边缘平行, 如图所示

B型组件  
(逆时针转动锁定)



锁定后, 手柄及门边缘垂直, 如图所示

• 可任意安装在A型或B型门上。  
选择门锁关闭后手柄位置为水准还是垂直

### 零件号选择

参阅表格



**R** 旋转

- 1 B型 逆时针转动锁定, 用于平行安装
- 2 B型 逆时针转动锁定, 用于垂直安装
- 1 A型 顺时针转动锁定, 用于垂直安装
- 2 A型 顺时针转动锁定, 用于平行安装

**F** 表面处理

10 光亮铬

65 黑色

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




[www.southco.com/01](http://www.southco.com/01)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明



# 01 转舌式门锁

## 中型·埋入式卡紧箍手柄·壳体样式·可调间距

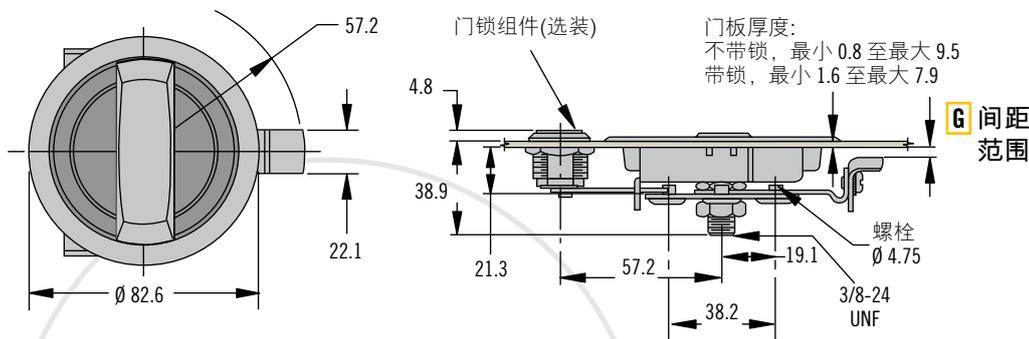

### · 低平式设计

#### 材料及表面处理

ABS, 锌和钢, 镀锌

#### 性能详述

最大静载荷: 220N

燃烧等级: UL94-HB


#### 钥匙

请参阅第130页

#### 附注

多点锁定选择, 请参阅第176页

固定间距款式, 请参阅第122页

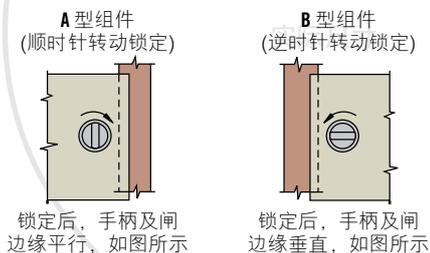


锁定后, 手柄及闸边缘平行, 如图所示

锁定后, 手柄及闸边缘垂直, 如图所示

- 可任意安装在 A 型或 B 型门上。选择门锁关闭后手柄位置为水准还是垂直

#### A型(如图示)

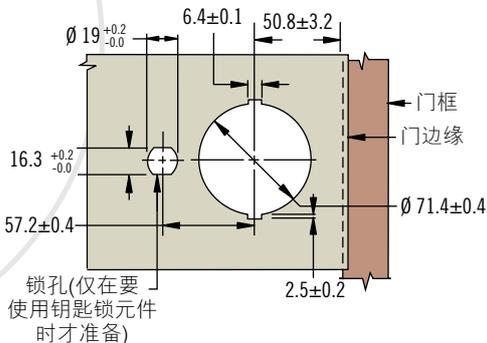

#### 零件号选择

参阅表格

- L 锁型**
- 1 不带钥匙, 扁平式手柄
  - 2 不带钥匙, 折叠式卡紧箍手柄
  - 3 带锁钥锁定, 配有扁平式手柄, 门锁与CH751同号钥匙相配(提供两把钥匙)
  - 4 带锁钥锁定, 配有折叠式卡紧箍手柄, 门锁与CH751同号钥匙相配(提供两把钥匙)

01 - L 3 - G F

#### F 表面处理

- 1 光亮铬
- 5 黑色

G 间距	间距范围	A型	B型	锁舌类型
1	0 - 12.7	垂直	平行	单点或三点锁定
2	0 - 12.7	平行	垂直	单点或三点锁定
3	12.7 - 28.6	垂直	平行	单点或三点锁定
4	12.7 - 28.6	平行	垂直	单点或三点锁定
5	仅两点锁定	垂直	平行	仅两点锁定
6	仅两点锁定	平行	垂直	仅两点锁定

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/01](http://www.southco.com/01)