





07 드로우 래치 오버-센터 · 리빙 힌지



표준 스타일

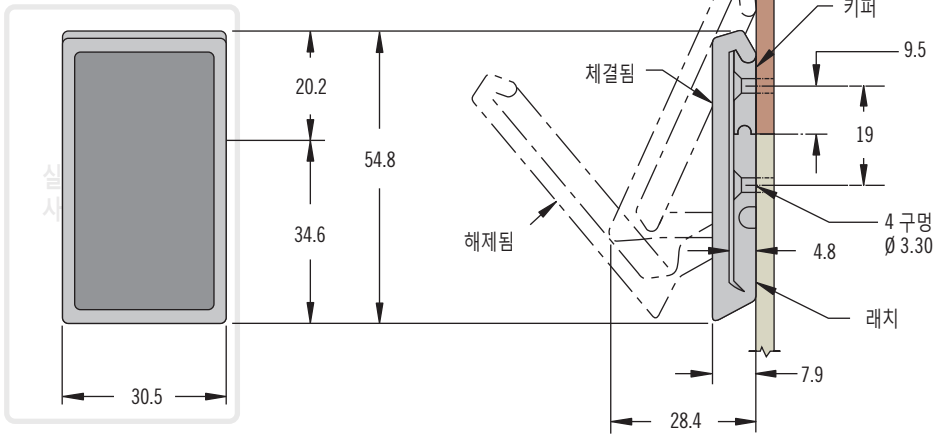

이중 캐치 스타일

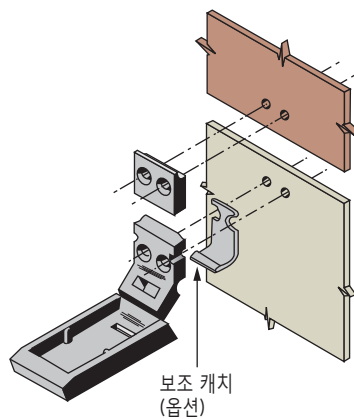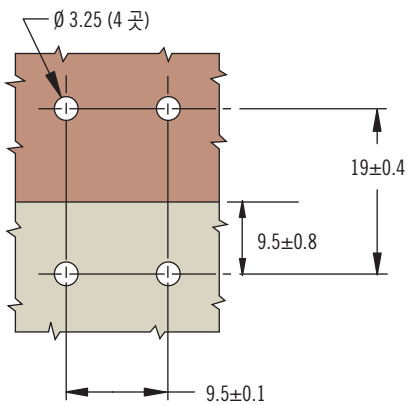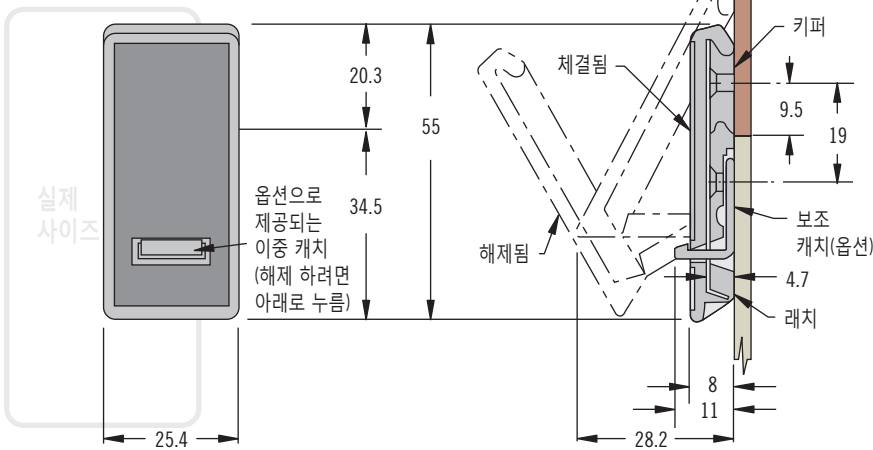

- 로우 프로파일 일체형 래치
- 숨김형 장착
- 우발적인 열림을 방지하기 위한 이중 캐치 옵션

재질 및 마감처리

폴리프로필렌 검정 또는 백색
이중 캐치: 아세텔 검정 또는 적색

성능 상세

최대 작업 하중:

표준: 445 N

이중 캐치: 310 N

작동 온도 범위:

0°C 에서 65°C 까지

난연 등급: UL94-HB

설치 주의 사항

4개의 Ø 3 플랫 헤드 리벳이나 M3

플랫 헤드 스크류

(제공되지 않음)로 어셈블리 설치

B 베이스 타입

- 2 표준
- 5 이중 캐치

F 마감 처리

- 11 백색 (표준 만)
- 12 검정 (표준 만)
- 70 검정 (적색 이중캐치)
- 72 검정 (검정 이중캐치)

07 - 10 - B 01 - F

제품 번호 선택

키퍼가 포함된 제품