


07 - Fechos de Engate Rápido




Alavanca superior · Fechos moldados com articulação incorporada



Modelo padrão

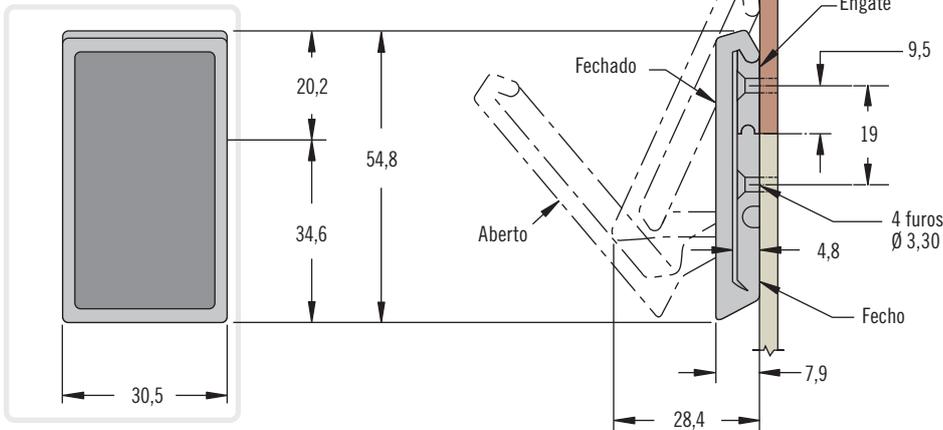

Modelo com engate secundário

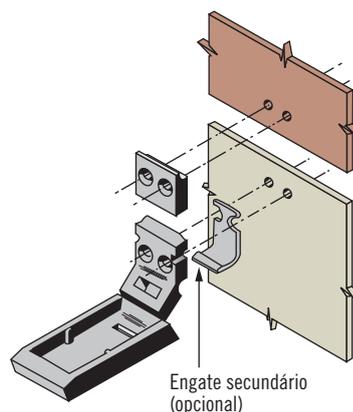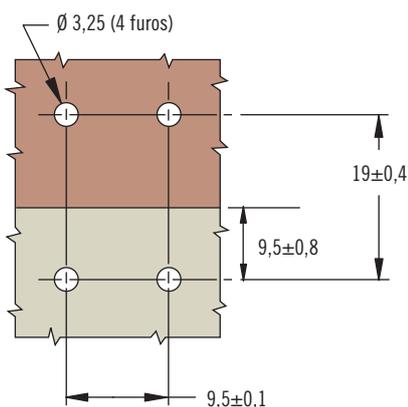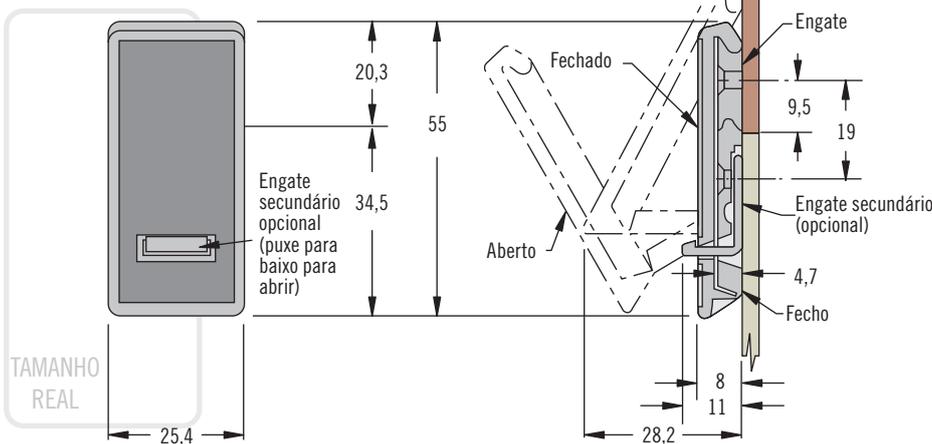

- Fecho com design simples, moldado em peça única
- Instalação oculta
- Engate secundário opcional, para evitar aberturas acidentais

Materiais e acabamentos

Polipropileno, preto ou branco
Engate secundário: acetil, preto ou vermelho

Resistência

Carga máxima de trabalho:
Modelo padrão: 445 N

Modelo com engate secundário:
310 N

Temperatura de operação:
0°C a 65°C

Classificação de flamabilidade:
UL94-HB

Instalação

Instale o conjunto usando quatro rebites $\varnothing 3$ mm com cabeça chata ou parafusos M3 com cabeça chata (não inclusos)

- B** Tipo de base
- 2 Padrão
 - 5 Com engate secundário

- F** Acabamento
- 11 Branco (somente modelo padrão)
 - 12 Preto (somente modelo padrão)
 - 70 Preto, com engate secundário vermelho
 - 72 Preto, com engate secundário preto

07 - 10 - **B** 01 - **F**

Seleção do código de produto

Conjunto completo, com fecho e engate