


43 / 44 / 14 コンプレッションラッチ(ドアラッチ)

セルフアジャスト / 3点丸穴取付

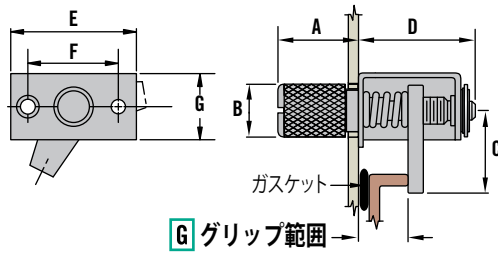

- サイズ3種類
- 3穴取付
- 簡単なグリップ調整

材質・仕上げ

鋼、亜鉛めっきまたはステンレス鋼

特性

最大静的荷重:

スモール 43: 330 N

ミディアム 44: 490 N

ラージ 14: 670 N

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
スモール 43	15.1	8.9	15.9	22.2	28.6	20.6	13.9
ミディアム 44	23.8	14.6	25.4	32.1	44.5	31.8	22.2
ラージ 14	28.6	22.7	34	44.5	63.5	47.6	33.3

43・スモールサイズシリーズ

材質	G グリップ範囲		ローレット ヘッド	マイナス ヘッド
	最小	最大		
鋼	3.2	7.1	43-1-4-0	43-1-13-0
	6.4	13.5	43-1-5-0	43-1-14-0
	12.7	19.8	43-1-6-0	43-1-15-0



44・ミディアムサイズシリーズ

材質	G グリップ範囲		ローレット ヘッド	マイナス ヘッド
	最小	最大		
鋼	3.2	9.5	44-1-1-0	44-1-16-0
	9.5	19.1	44-1-2-0	44-1-17-0
	19.1	28.6	44-1-3-0	44-1-18-0
ステンレ ス鋼	3.2	9.5	44-1-1-24	44-1-16-24
	9.5	19.1	44-1-2-24	44-1-17-24
	19.1	28.6	44-1-3-24	44-1-18-24



その他のオプション: ツール使用リセス、マイナス、六角リセス



14・ラージサイズシリーズ

材質	G グリップ範囲		ローレット ヘッド	マイナス ヘッド
	最小	最大		
鋼	3.2	19	14-10-11-11	14-10-71-11
	9.5	31.8	14-10-13-11	14-10-73-11
	22.2	42.9	14-10-14-11	14-10-74-11

その他のオプションも選択可能です。種類、品番、取付方法、仕様などは下記ウェブサイトをご参照ください。



www.southco.com/43
www.southco.com/44
www.southco.com/14