


43·44·14 압축 래치 사용자 조정 · 3 구멍 장착

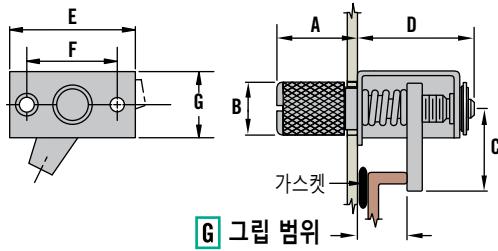

G 그립 범위

- 3종류의 크기가 가능
- 3홀 설치
- 간편한 그립 조정

재질 및 마감 처리

강철, 아연 도금 또는 스테인리스 스틸

성능 세부 사항

최대 정적 하중:

43 소형: 330 N

44 중형: 490 N

14 대형: 670 N

| 사이즈 | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 소형 43 | 15.1 | 8.9 | 15.9 | 22.2 | 28.6 | 20.6 | 13.9 |
| 중형 44 | 23.8 | 14.6 | 25.4 | 32.1 | 44.5 | 31.8 | 22.2 |
| 대형 14 | 28.6 | 22.7 | 34 | 44.5 | 63.5 | 47.6 | 33.3 |

43 · 소형 시리즈

| 재질 | G 그립 범위 | | 널링된 헤드 | 일자형 헤드 |
|----|---------|------|----------|-----------|
| | 최소 | 최대 | | |
| 강철 | 3.2 | 7.1 | 43-1-4-0 | 43-1-13-0 |
| | 6.4 | 13.5 | 43-1-5-0 | 43-1-14-0 |
| | 12.7 | 19.8 | 43-1-6-0 | 43-1-15-0 |



44 · 중형 사이즈 계열

| 재질 | G 그립 범위 | | 널링된 헤드 | 일자형 헤드 |
|----------|---------|------|-----------|------------|
| | 최소 | 최대 | | |
| 강철 | 3.2 | 9.5 | 44-1-1-0 | 44-1-16-0 |
| | 9.5 | 19.1 | 44-1-2-0 | 44-1-17-0 |
| | 19.1 | 28.6 | 44-1-3-0 | 44-1-18-0 |
| 스테인리스 스틸 | 3.2 | 9.5 | 44-1-1-24 | 44-1-16-24 |
| | 9.5 | 19.1 | 44-1-2-24 | 44-1-17-24 |
| | 19.1 | 28.6 | 44-1-3-24 | 44-1-18-24 |



틀 리세스, 일자형 홈, 육각형 홈으로 구입가능.



14 · 대형 시리즈

| 재질 | G 그립 범위 | | 널링된 헤드 | 일자형 헤드 |
|----|---------|------|-------------|-------------|
| | 최소 | 최대 | | |
| 강철 | 3.2 | 19 | 14-10-11-11 | 14-10-71-11 |
| | 9.5 | 31.8 | 14-10-13-11 | 14-10-73-11 |
| | 22.2 | 42.9 | 14-10-14-11 | 14-10-74-11 |