


EA-A01 セキュリティシステム統合キット

電子アクセス



セキュリティシステム統合キット 配置図 (品番 EA-A01-102)

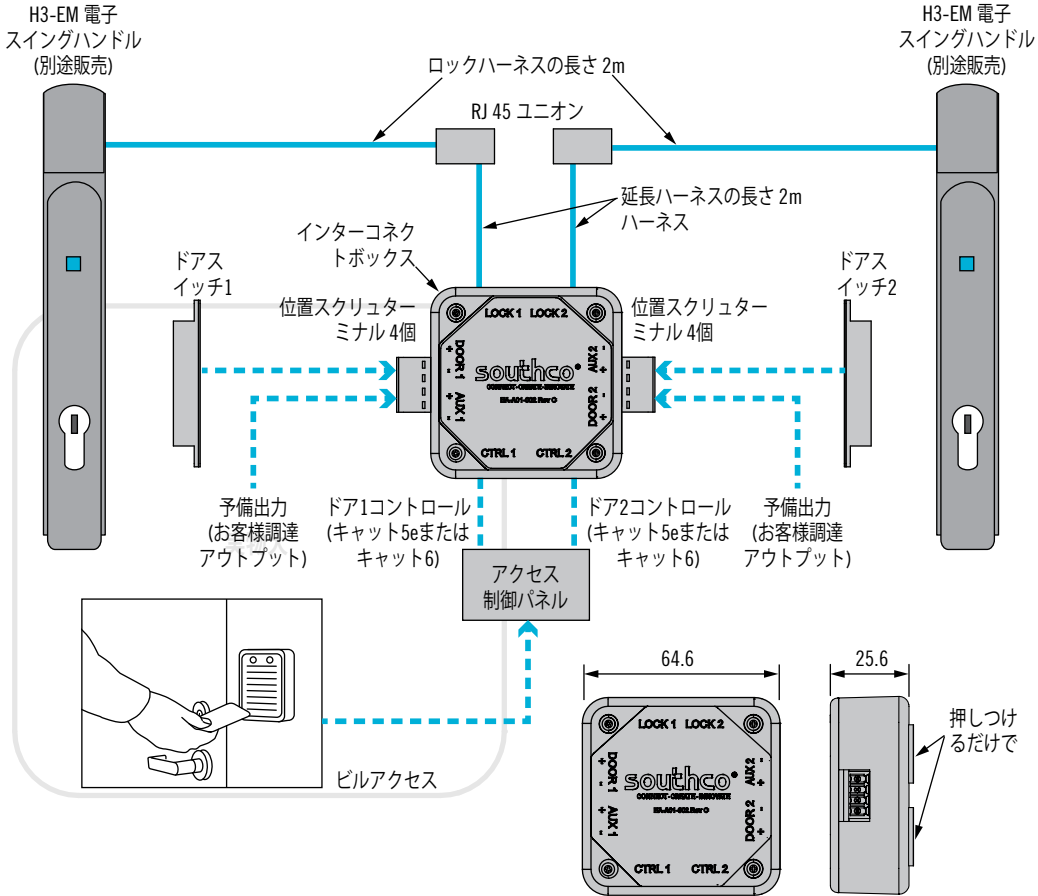

- データセンターラックと遠隔アクセスコントロールパネル間の配線を簡素化
- サウスコ H3-EM 電子スイングハンドルと既存のアクセスコントロールシステムを接続
- H3-EM 電子スイングハンドルの遠隔制御と監視
- キット同梱部品: キャビネットレベル用ケーブル、ドアスイッチとコネクタ
- 標準構成の配線でシステム統合可能

材質・仕上げ

ハウジング: ABS, UL94-5VA

PCB: FR4

仕様

RoHS 準拠

予備およびドアスイッチ端子のアンペア数は0.4A未満

あらゆるウィーガンド型アクセスコントロールパネルに接続可能

取付

インターコネクトボックスは、押し付けるだけで取付可能な圧力感応接着テープ付き

*注: システム図の配線表示について、サウスコ製品付属品は実線、ユーザー様をご用意されるものは点線で示しています

追加の配線とピンアウト詳細についてはサウスコ製品図J-EA-A01-102を参照

セキュリティシステム統合キット品番号 EA-A01-102同梱部品一覧

入数	説明	
1	インターコネクトボックス	
2	RJ45 ユニオン (ドア取外用)	
2	2m長 延長ハーネス (Cat5e ケーブル)	
2	2m長 ロックハーネス (サウスココカスタムケーブル)	
2	4系統ねじ込み端子 (ドアスイッチおよび予備出力接続用)	
2	マグネティックドアスイッチ (ドア状態感知用、取付は粘接着テープもしくはねじ使用) 注: ケーブルは非付属	
1	取扱説明書 (J-EA-A01-102-M)	

その他のオプションも選択可能です。種類、品番、取付方法、仕様などは下記ウェブサイトをご参照ください。



www.southco.com/EA-A01



EA-A01 独立接线盒

电子门禁


- 容纳两个门禁控制器和两个机械电子锁
- 带标签的接口便于安装
- 集中连接便于系统供电
- 电流允许任何门禁开关
- 允许不同的索斯科电子门禁设备自由配搭
- 请分别订购接线盒、索缆及电源

12V

24V

接线盒

零件号
EA-A01-001

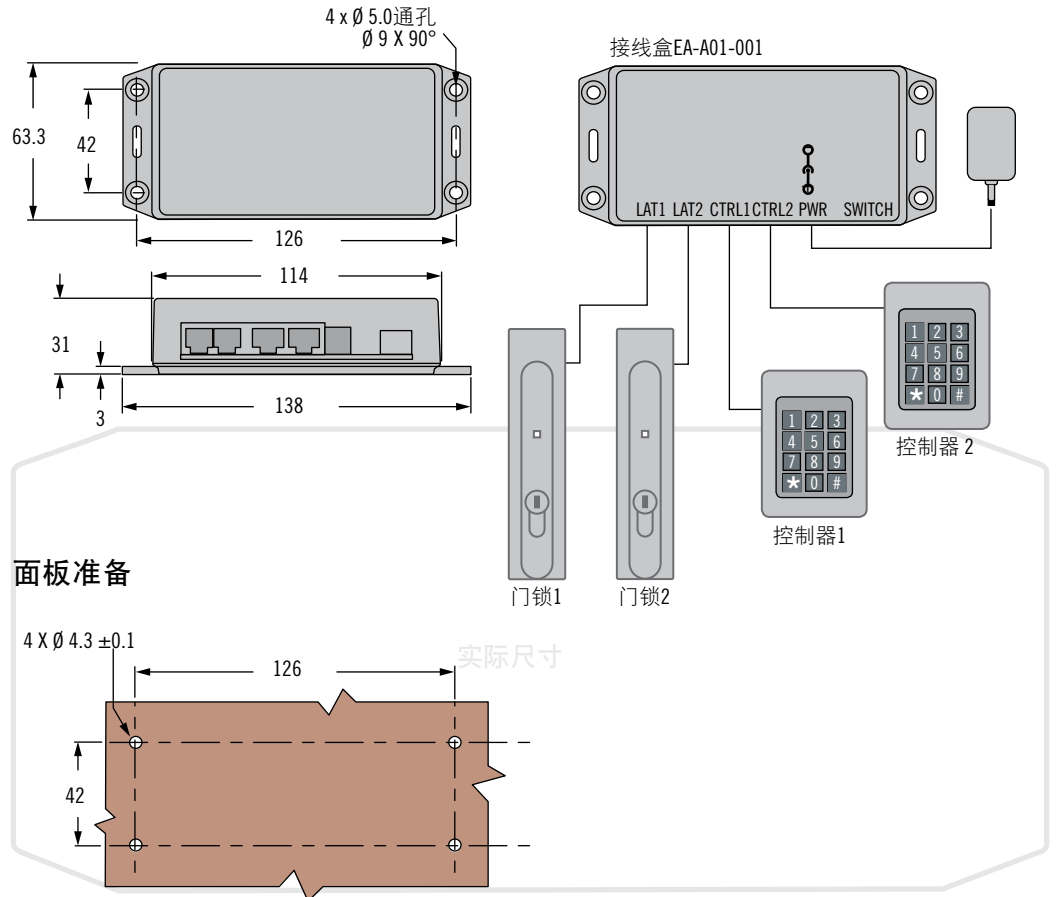

附件列表

零件号	描述	功能	
EA-W02-503-51*	5米线束-RJ12到Hirose4脚DF11-4DS-2C	将接线盒连到EM-10-XX-XXX柱式电子门锁	
EA-W20-501-51*	5米线束-RJ12到Molex43020-0601	将接线盒连到R4-EM-XX-XXX电子旋转门锁	
EA-W01-500-51*	5米线束-RJ12到Hirose6脚DF11-6DS-2C	将接线盒连到H3-EM-60-100电子旋转手柄	
EA-W52-506*	5米线束-RJ45到经剥线和镀锡处理的一端	将接线盒连到客户定制应用	
EA-W52-506-80*	5米线束-RJ45到JA连接器A2506H-09	将接线盒连到EA-K1和EA-P1系列进入控制器	

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问



www.southco.com/EA

*如需定制长度, 请联系索斯科

尺寸单位为毫米, 除非另有声明