


EA-A01 보안 시스템 통합 키트 전자식 액세스



보안 시스템 통합 키트 (부품 번호 EA-A01-102)

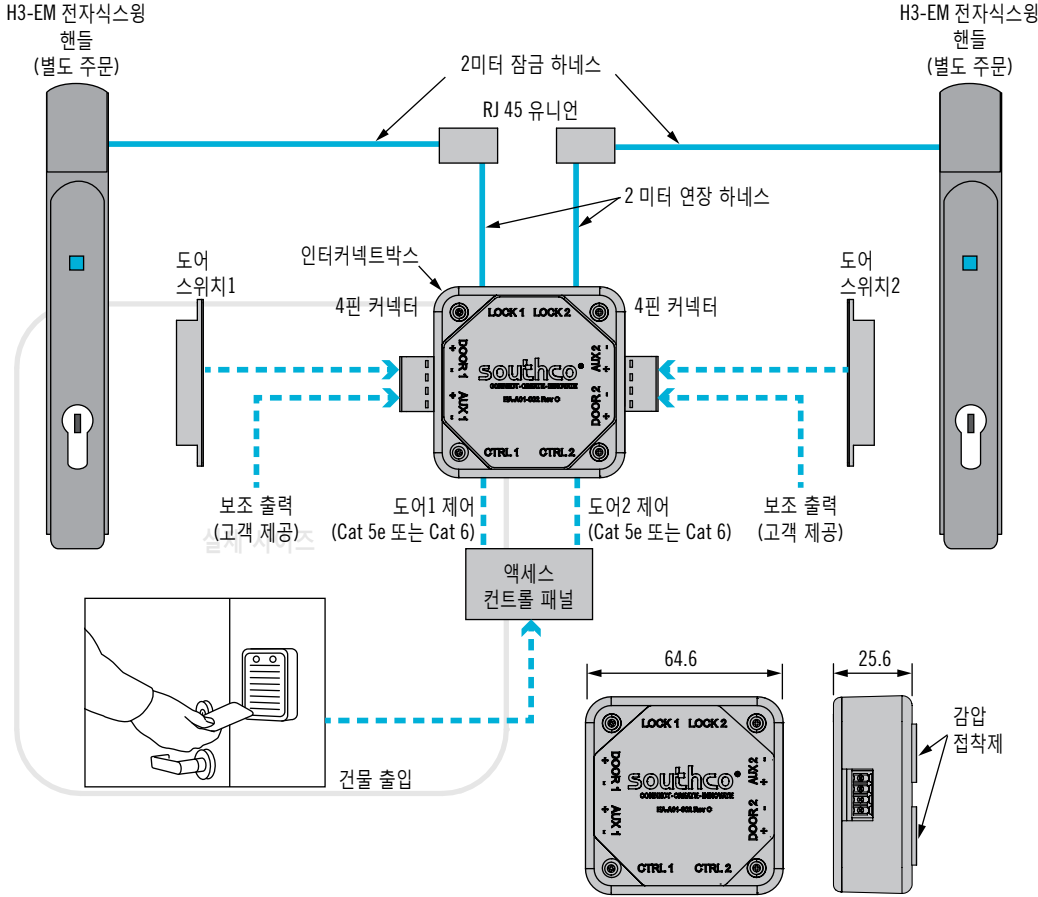

- 데이터 센터 랙과 원격출입 제어 패널 사이의 배선을 간소화
- 기존 출입 제어 시스템에 Southco H3-EM 전자식 스윙 핸들을 연결
- H3-EM 전자식 스윙 핸들의 원격 제어 및 모니터링
- 각각의 케이블, 도어스위치 및 커넥터가 키트에 포함됨
- 표준화된 케이블을 사용하여 시스템 통합

재료 및 마감 처리

하우징: ABS, UL94-5VA
PCB: FR4

사양

RoHS 순응

보조 및 도어 스위치 접점은 0.4 A를 초과하지 않음

모든 Wiegand 기반 출입 제어 패널에 연결

장착

감압 접착제

*참고: 시스템 레이아웃에서 표시된 실선은 Southco에서 제공하는 배선을 나타내고 점선은 고객이 제공하는 배선을 나타냄

추가 배선 및 핀 설명은 Southco 도면 J-EA-A01-102 참조

보안 시스템 통합 키트 부품 번호 EA-A01-102에는
아래 구성품이 포함되어 있습니다.

수량	설명	이미지
1	인터커넥트 박스	
2	RJ45 유니언 (도어 제거용)	
2	2m 확장 하네스 (CAT 5e 케이블)	
2	2m 잠금 하네스 (맞춤형 Southco 케이블)	
2	4핀 커넥터 (도어 스위치 및 보조 출력 연결용)	
2	마그네틱 도어 스위치 (도어 상태 감지용. 제공된 접착제 또는 나사를 사용하여 장착.) 참고: 케이블은 미포함	
1	사용자 지침 (J-EA-A01-102-M)	

다른 옵션을 사용할 수 있습니다.
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한
자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를
방문하십시오.



www.southco.com/EA-A01



EA-A01 独立接线盒

电子门禁


- 容纳两个门禁控制器和两个机械电子锁
- 带标签的接口便于安装
- 集中连接便于系统供电
- 电流允许任何门禁开关
- 允许不同的索斯科电子门禁设备自由配搭
- 请分别订购接线盒、索缆及电源

12V

24V

接线盒

零件号
EA-A01-001

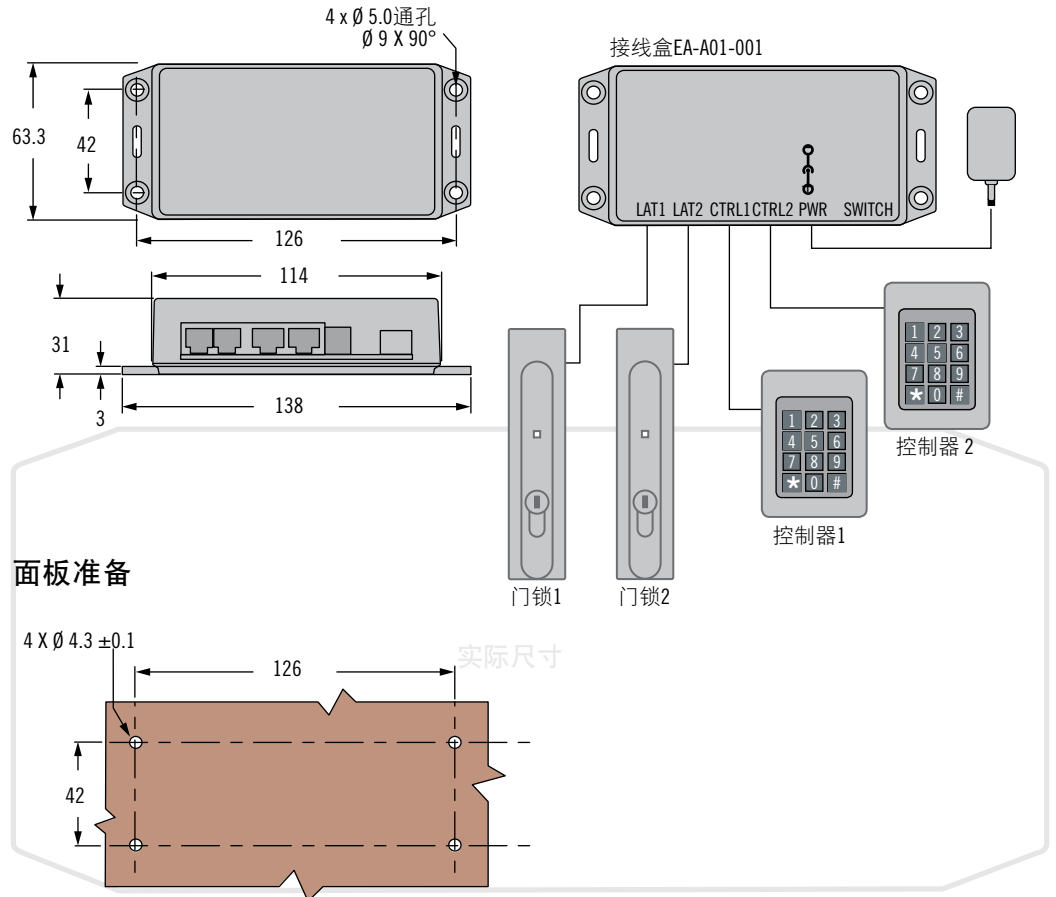

附件列表

零件号	描述	功能	
EA-W02-503-51*	5米线束-RJ12到Hirose4脚DF11-4DS-2C	将接线盒连到EM-10-XX-XXX柱式电子门锁	
EA-W20-501-51*	5米线束-RJ12到Molex43020-0601	将接线盒连到R4-EM-XX-XXX电子旋转门锁	
EA-W01-500-51*	5米线束-RJ12到Hirose6脚DF11-6DS-2C	将接线盒连到H3-EM-60-100电子旋转手柄	
EA-W52-506*	5米线束-RJ45到经剥线和镀锡处理的一端	将接线盒连到客户定制应用	
EA-W52-506-80*	5米线束-RJ45到JA连接器A2506H-09	将接线盒连到EA-K1和EA-P1系列进入控制器	

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问

*如需定制长度，请联系索斯科



www.southco.com/EA

尺寸单位为毫米，除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE