



## Chiusura a leva 37

Flessibile · Sopracentro · Azione a leva

- Corpo flessibile compensa il disallineamento
- Assorbe e riduce le vibrazioni
- Levetta resiste l'improvvisa apertura

### Materiali e finiture

Gomma EPDM e nailon nero caricato a vetro con spine in acciaio inox

### Dati prestazionali



Forza di chiusura fino a 475N

### Note sull'installazione

per  $\varnothing D = 5.5$ , installare con viti da M5 (10)

per  $\varnothing D = 6.6$ , installare con viti da M6 (1/4)

(non fornito)

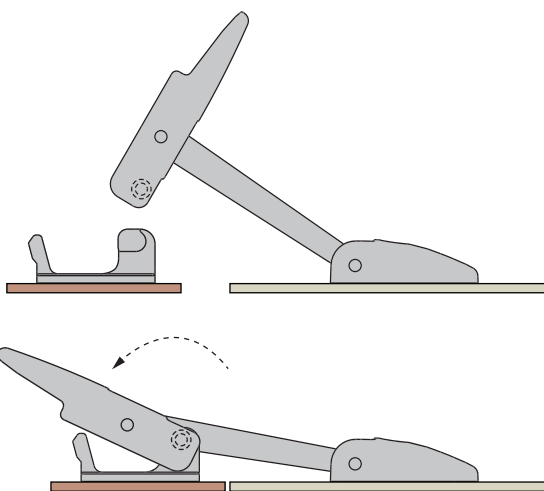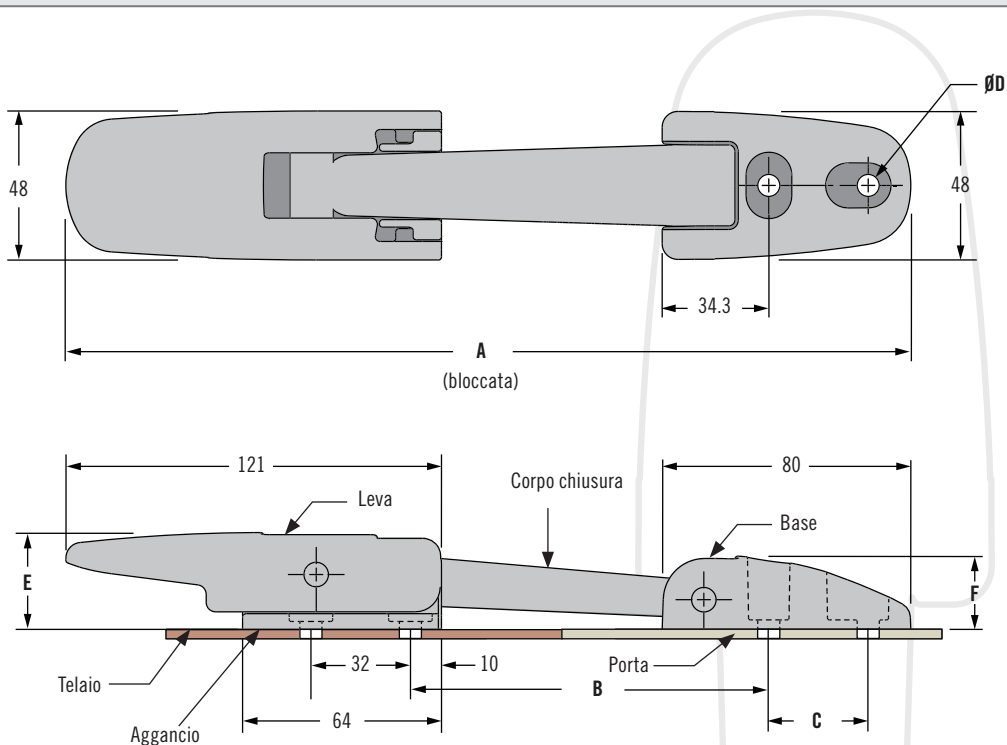

DIMENSIONE REALE

### Numero di parte

V. tabella

Complessivo completo con aggancio

| Numero di parte | Forza di chiusura nominale | Dimensioni |     |      |                 |      |      |
|-----------------|----------------------------|------------|-----|------|-----------------|------|------|
|                 |                            | A          | B   | C    | $\varnothing D$ | E    | F    |
| 37-30-294-60    | 110                        | 254        | 97  | 25.4 | 5.5             | 31.1 | 23.5 |
| 37-30-297-60    | 190                        | 379        | 222 |      |                 |      |      |
| 37-40-295-60    | 350                        | 300        | 144 | 32   | 6.6             | 38.6 | 29   |
| 37-40-305-60    | 475                        |            |     |      |                 |      |      |