


EA-A01 - Kit de Integração de Sistemas de Segurança

Acesso eletrônico



Layout do Kit de Integração de Sistemas de Segurança (código EA-A01-102)

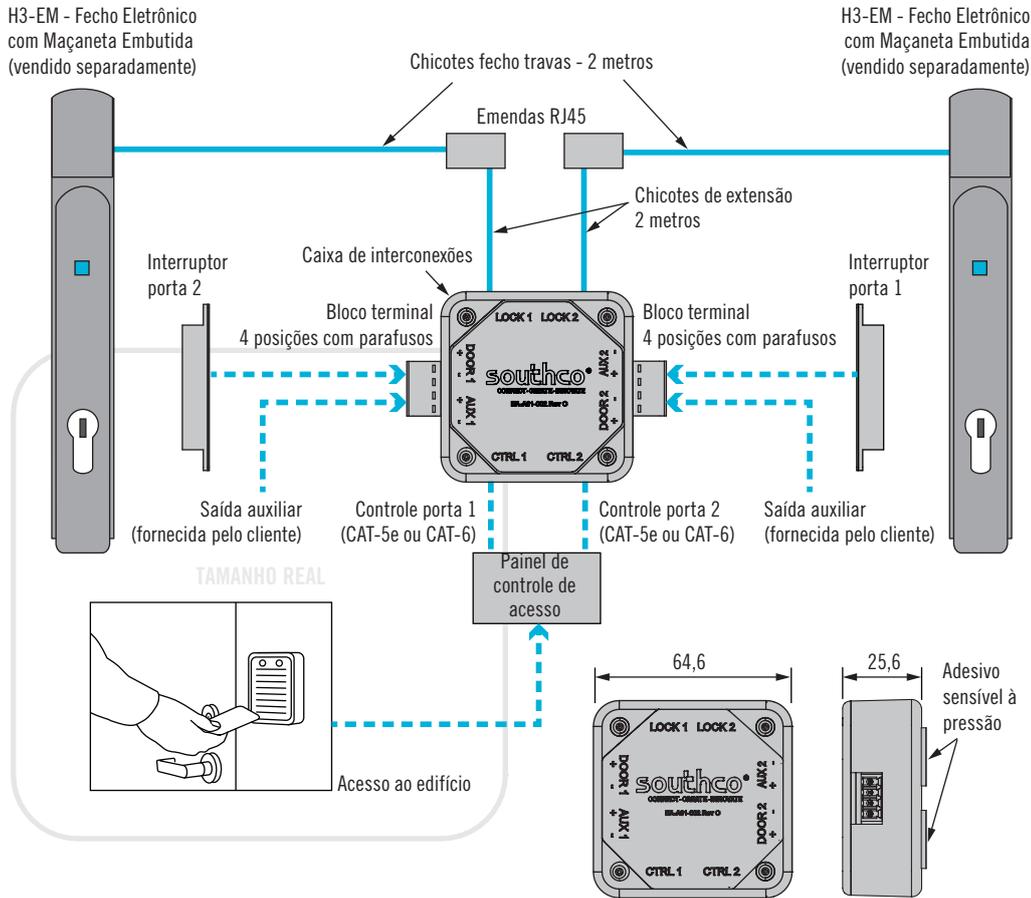

- Simplifica a fiação e cabeamento entre os racks de datacenters e os painéis de controle de acesso remoto
- Conecta os Fechos Eletrônicos com Maçaneta Embutida H3-EM da Southco a sistemas de controle de acesso existentes
- Facilita o controle remoto e monitoramento dos Fechos Eletrônicos com Maçaneta Embutida H3-EM
- Cabos para gabinete, interruptores para porta e conectores estão incluídos no kit
- Integração do sistema usando cabeamento estruturado padrão

Materiais e acabamentos

Corpo: ABS, UL94-5VA
Placa de circuito impresso: FR4

Especificações

Padrão RoHS

Contatos auxiliares e de interruptores de porta não devem exceder 0,4 A

Conecta-se a qualquer painel de controle com tecnologia Wiegand

Instalação

A caixa de interconexões é fornecida com adesivo sensível à pressão (PSA)

*Observação: no layout apresentado nesta página, as linhas contínuas representam a fiação fornecida pela Southco; as linhas pontilhadas representam a fiação que deve ser fornecida pelo cliente

Para mais informações sobre cabeamento e pinagem, Consulte o desenho técnico Southco J-EA-A01-102

Kit de Integração de Sistemas de Segurança - código EA-A01-102		
Inclui os seguintes componentes:		
Quantidade	Descrição	
1	Caixa de interconexões	
2	Emenda RJ45 (para remoção de portas)	
2	Chicote de extensão de 2 metros (cabo CAT-5e)	
2	Chicote para fecho com 2 metros de comprimento (cabo padrão Southco)	
2	Bloco terminal 4 posições com parafusos (para conexão de interruptores de porta e saídas auxiliares)	
2	Interruptor magnético para portas (para detecção da posição de portas. Instalação através de adesivo ou parafusos incluídos no conjunto.) Observação: os cabos não estão incluídos	
1	Instruções de operação e funcionamento (desenho técnico J-EA-A01-102-M)	



EA-A01 独立接线盒 电子门禁


- 容纳两个门禁控制器和两个机械电子锁
- 带标签的接口便于安装
- 集中连接便于系统供电
- 电流允许任何门禁开关
- 允许不同的索斯科电子门禁设备自由配搭
- 请分别订购接线盒、索缆及电源

12V

24V

接线盒

零件号
EA-A01-001

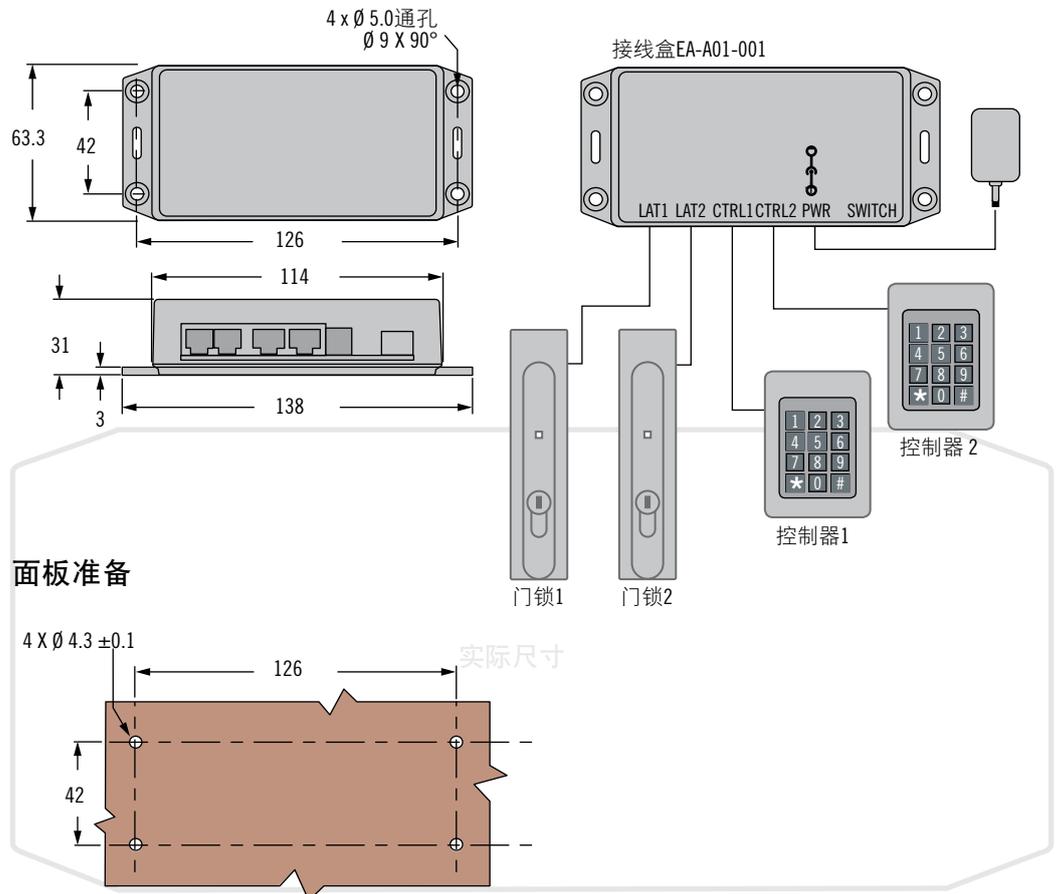

附件列表

零件号	描述	功能	
EA-W02-503-51*	5米线束-RJ12到Hirose4脚DF11-4DS-2C	将接线盒连到EM-10-XX-XXX柱式电子门锁	
EA-W20-501-51*	5米线束-RJ12到Molex43020-0601	将接线盒连到R4-EM-XX-XXX电子旋转门锁	
EA-W01-500-51*	5米线束-RJ12到Hirose6脚DF11-6DS-2C	将接线盒连到H3-EM-60-100电子旋转手柄	
EA-W52-506*	5米线束-RJ45到经剥线和镀锡处理的一端	将接线盒连到客户定制应用	
EA-W52-506-80*	5米线束-RJ45到JA连接器A2506H-09	将接线盒连到EA-K1和EA-P1系列进入控制器	

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问

*如需定制长度，请联系索斯科



www.southco.com/EA

尺寸单位为毫米，除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE