


# EA-A01 系统集成接线盒

## 电子门禁



安全系统集成接线盒图纸 (零件编号EA-A01-102)

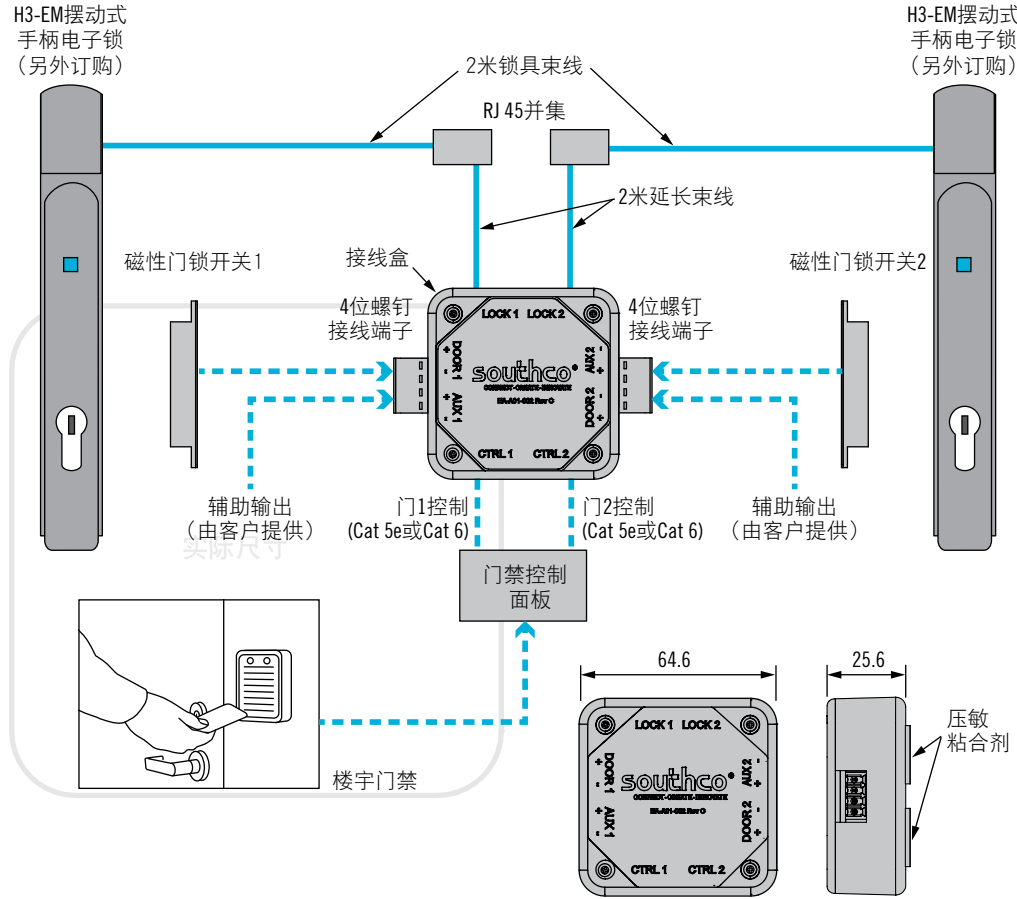

- 简化数据中心机架和远程门禁控制面板之间的布线
- 将索斯科H3-EM摆动式手柄电子锁与现有门禁控制系统连接
- 有助于H3-EM摆动式手柄电子锁的遥控和监测
- 接线盒内含机柜级电缆、门锁开关和连接器
- 使用标准结构化布线即可完成系统集成

### 材料和表面处理

外壳: ABS, UL94-5VA

PCB: FR4

### 电气规格

符合RoHS标准

辅助和门锁开关触点不得超过0.4A

与任何基于Wiegand(韦根)的门禁控制面板连接

### 安装

互连盒含压敏粘合剂

\*附注: 在系统布局中, 所示实线表示索斯科提供的布线; 虚线表示客户提供的布线

参阅索斯科商品图纸

J-EA-A01-102了解更多布线和引脚详情

安全系统集成接线盒零件号EA-A01-102包括以下内容:

数量	描述	
1	接线盒	
2	RJ45 Union (便于门的拆卸)	
2	2米延长线束(CAT 5e电缆)	
2	2米锁具线束(定制索斯科电缆)	
2	4位螺钉接线端子 (用于门锁开关和辅助输出连接)	
2	磁性门锁开关(用于感应门状态。使用所提供的粘合剂或螺钉安装) 附注: 不包括线缆	
1	用户说明(J-EA-A01-102-M)	

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/EA-A01](http://www.southco.com/EA-A01)



# EA-A01 独立接线盒

## 电子门禁


- 容纳两个门禁控制器和两个机械电子锁
- 带标签的接口便于安装
- 集中连接便于系统供电
- 电流允许任何门禁开关
- 允许不同的索斯科电子门禁设备自由配搭
- 请分别订购接线盒、索缆及电源

12V

24V

### 接线盒

零件号
EA-A01-001

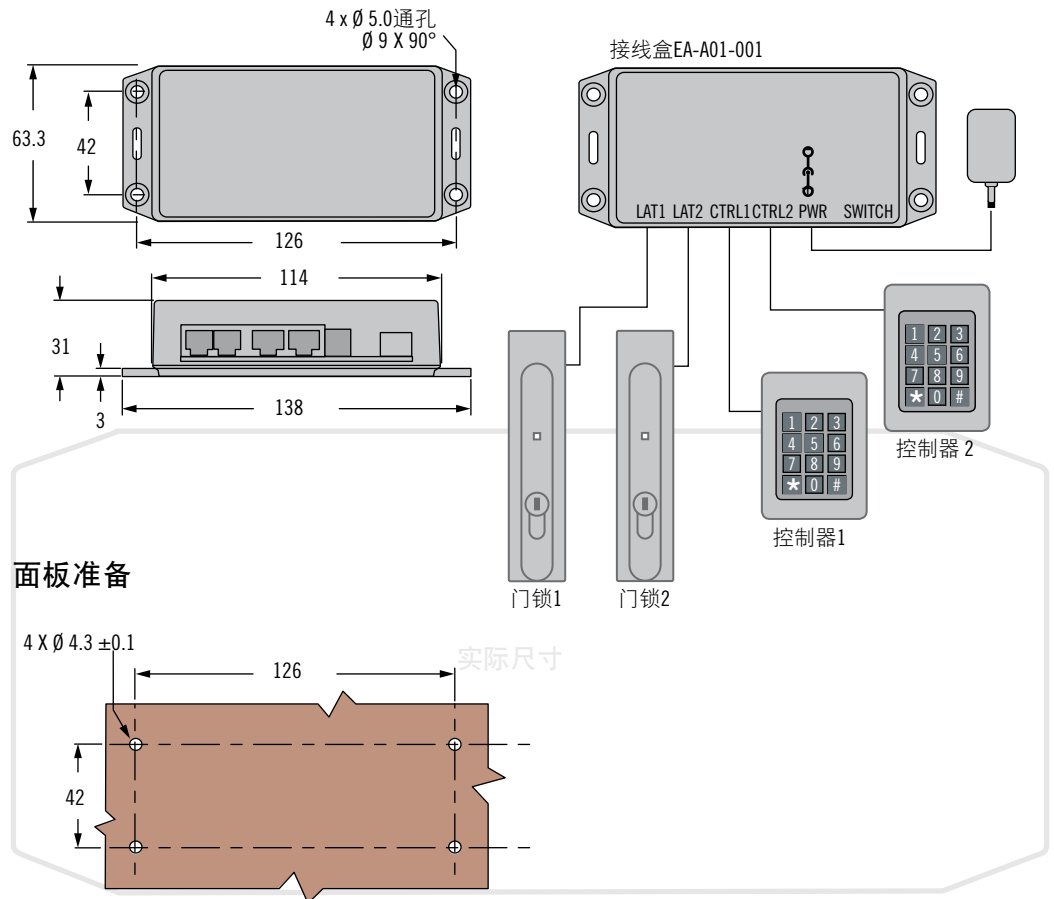

### 附件列表

零件号	描述	功能	
EA-W02-503-51*	5米线束-RJ12到Hirose4脚DF11-4DS-2C	将接线盒连到EM-10-XX-XXX柱式电子门锁	
EA-W20-501-51*	5米线束-RJ12到Molex43020-0601	将接线盒连到R4-EM-XX-XXX电子旋转门锁	
EA-W01-500-51*	5米线束-RJ12到Hirose6脚DF11-6DS-2C	将接线盒连到H3-EM-60-100电子旋转手柄	
EA-W52-506*	5米线束-RJ45到经剥线和镀锡处理的一端	将接线盒连到客户定制应用	
EA-W52-506-80*	5米线束-RJ45到JA连接器A2506H-09	将接线盒连到EA-K1和EA-P1系列进入控制器	

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问



[www.southco.com/EA](http://www.southco.com/EA)

\*如需定制长度,请联系索斯科

尺寸单位为毫米,除非另有声明