



## 37 Spannverschlüsse

Spannband mit Griffflasche · Druckpunktauflage

- Flexibel -  
Toleranzausgleich in drei  
Ebenen

### Werkstoff und Oberfläche

Klein:  
EPDM Gummi und Edelstahl  
Mittel:  
EPDM Gummi und Stahl, verzinkt

### Festigkeitsrichtwerte


Klein:  
Mittlere Spannkraft: 20.9 N  
Mittel:  
Mittlere Spannkraft: 26.2 N

Betriebstemperaturbereich:  
-20°C bis 95°C

### Hinweise zur Installation


Montage mit 4 Schrauben M3 oder  
Nieten  $\varnothing$  3 (nicht im Lieferumfang)

### Klein

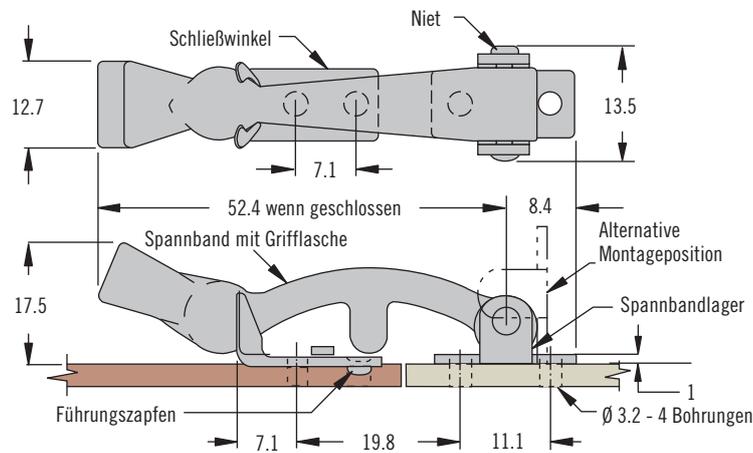

NATÜRLICHE GRÖSSE

### Mittel

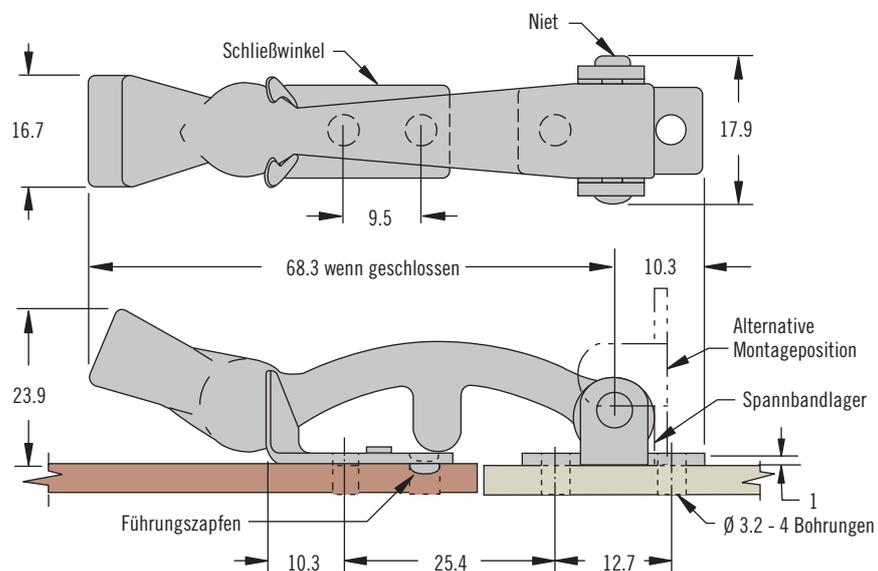

NATÜRLICHE GRÖSSE

### Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel, kpl.


Produktnummer		
Größe	Stahl	Edelstahl
Klein	~	37-10-051-20
Mittel	37-10-061-10	~

# 37 Spannverschlüsse


## Spannband mit Knebelgriff · Druckpunktauflage



### Klein

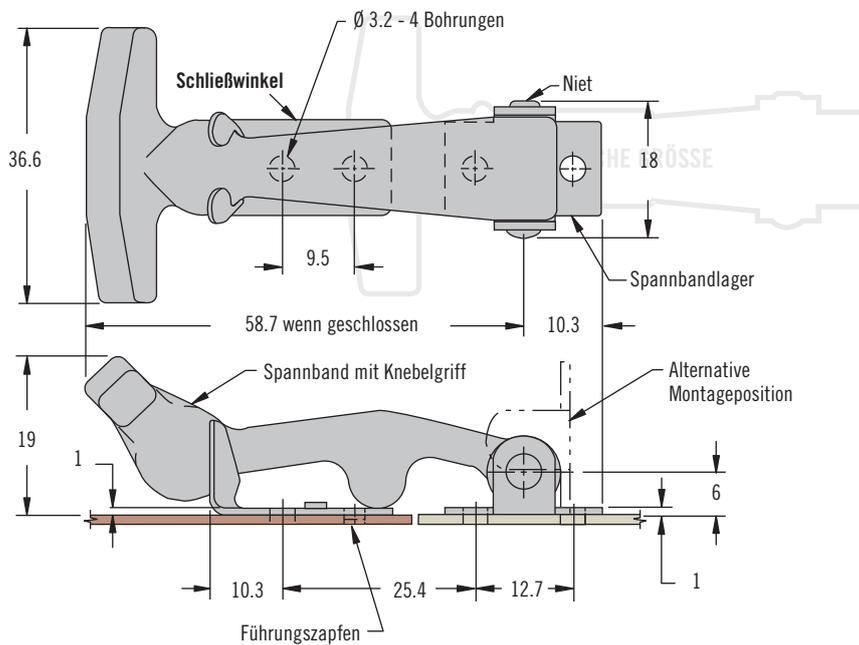

### Mittel

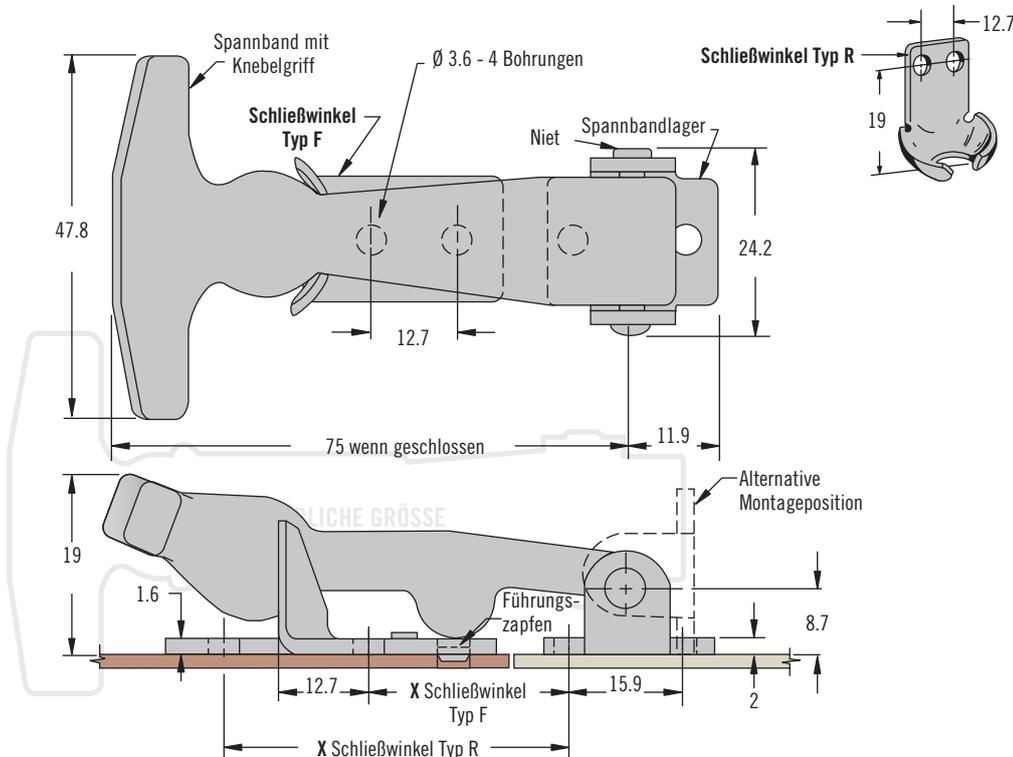

Produktnummer Ausf. "Klein"	
Stahl	Edelstahl
37-10-065-10	37-10-065-20

Produktnummer Ausf. "Mittel"				
Schließwinkel	X	Verschluss montiert		Verschluss unmontiert
		Stahl	Edelstahl	Stahl
F	31.8	37-10-071-10	37-10-071-20	37-10-072-10
R	56.4	37-20-071-10	37-20-071-20	37-20-072-10

- Flexibel - Toleranzausgleich in drei Ebenen

### Werkstoff und Oberfläche

EPDM Gummi und rostbest. Stahl oder Stahl, verzinkt

### Festigkeitsrichtwerte:

Mittlere Spannkraft:

Klein: 26 N

Mittel: 39 N

Betriebstemperaturbereich:

-20°C bis 95°C

### Hinweise zur Installation

Klein:

Montage mit 4 Schrauben M3 oder Nieten  $\varnothing$  3 (nicht im Lieferumfang)

Mittel:

Montage mit 4 Schrauben M3.5 oder Nieten  $\varnothing$  3.6 (nicht im Lieferumfang)



## 37 Spannverschlüsse

Spannband mit Knebelgriff · Druckpunktauflage

- Flexibel -  
Toleranzausgleich in drei Ebenen

### Werkstoff und Oberfläche

EPDM Gummi und rostbest. Stahl

### Festigkeitsrichtwerte

Mittlere Spannkraft: 49 N


Betriebstemperaturbereich:

-20°C bis 95°C

### Hinweise zur Installation

Montage mit 4 Schrauben M5 oder Nieten  $\varnothing$  5 (nicht im Lieferumfang)

Groß

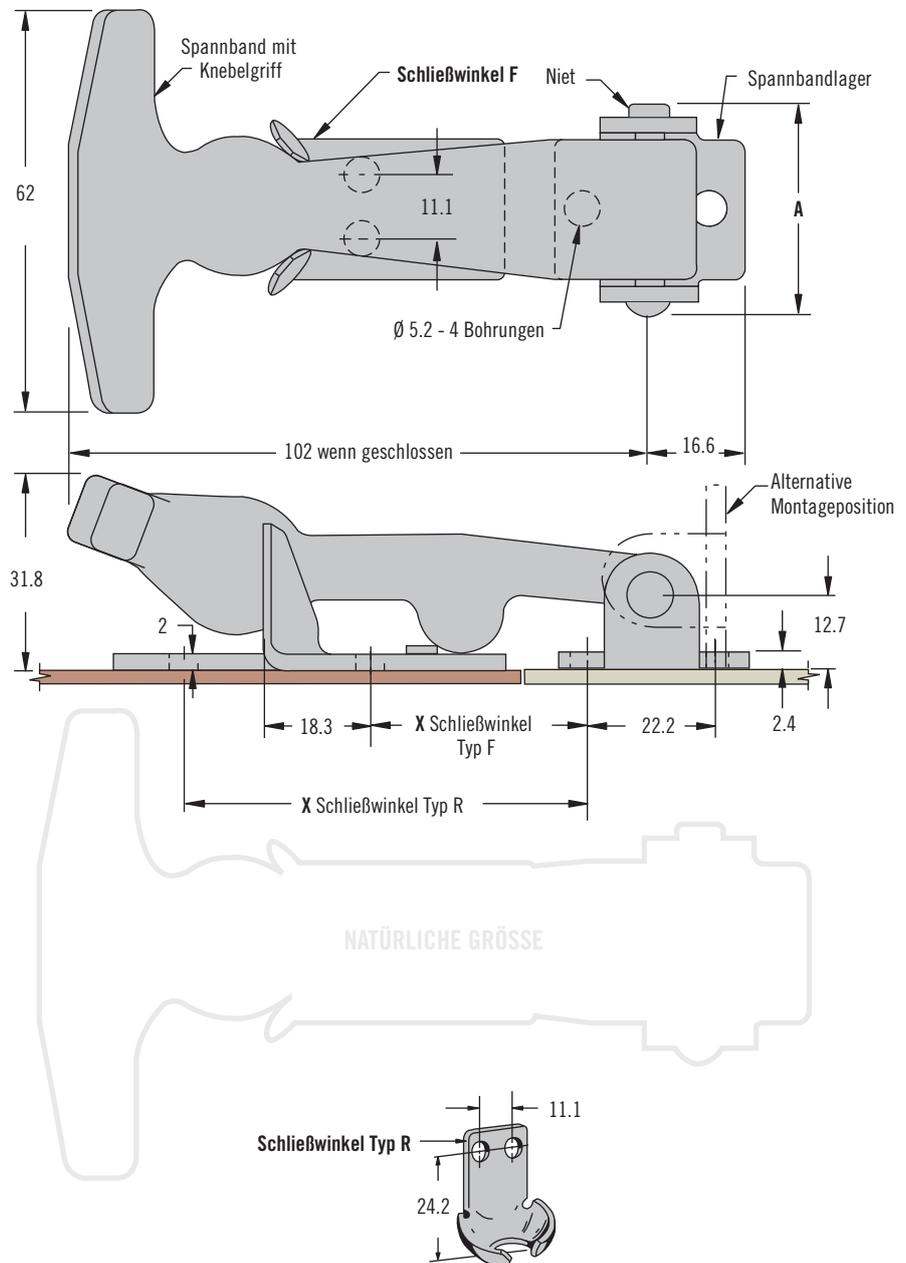

### Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel, kpl.


Produktnummer						
Schließwinkel	X	Verschluss montiert			Verschluss unmontiert	
		A	Stahl	Edelstahl	A	Stahl
F	38.1	31.8	37-10-086-10	37-10-086-20	34	37-10-087-10
R	73		37-20-086-10	37-20-086-20		37-20-087-10

# 37 Spannverschlüsse

## Spannbandverschluss mit Knebelgriff



Extra Groß

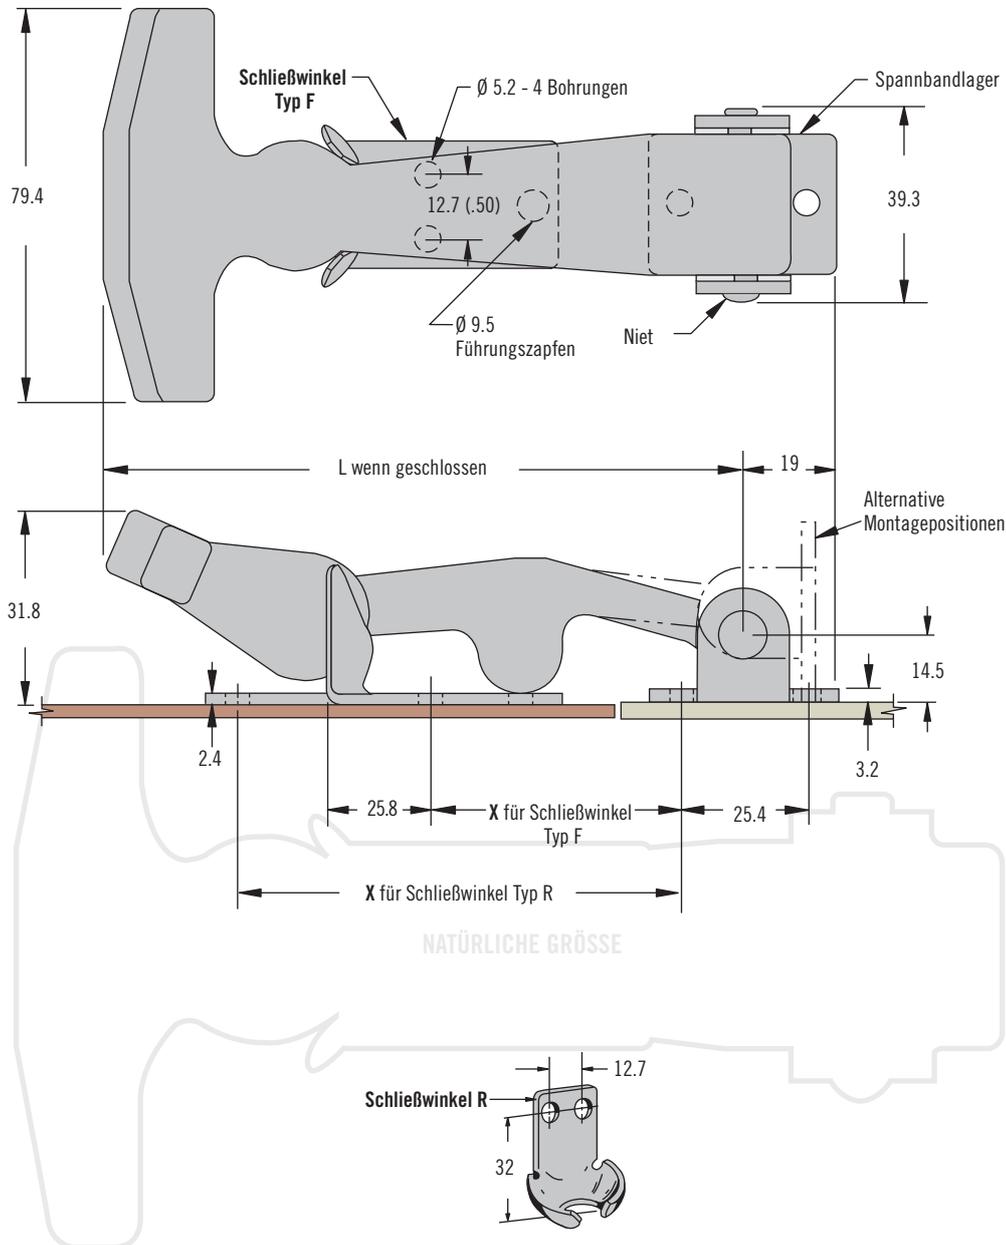

- Flexibel - Toleranzausgleich in drei Ebenen

### Werkstoff und Oberfläche

EPDM Gummi und rostbest. Stahl oder Stahl, verzinkt

### Festigkeitsrichtwerte

Mittlere Spannkraft: 84 N

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis 95°C

### Hinweise zur Installation

Montage mit 4 Schrauben M5 oder Nieten Ø 5 (nicht im Lieferumfang)

Produktnummer						
Serie	Schließwinkel	L	X	Verschluss montiert		Verschluss unmontiert
				Stahl	Edelstahl	Stahl
100	F	130.2	50.8	37-10-101-10	37-10-101-20	37-10-102-10
	R		90.5	37-20-101-10	37-20-101-20	37-20-102-10
130	F	247.7	165.1	37-10-131-10	37-10-131-20	~
	R		204.8	37-20-131-10	37-20-131-20	~

### Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss und Schließwinkel, kpl.