



# EA-KC2 Serie de controladores de acceso por teclado

## Teclado de membrana

- Gestión de accesos segura y simplificada
- Atractivo teclado de membrana personalizable
- Programable para acomodar múltiples acuerdos de acceso
- Integración directa con los cerrres electrónicos
- Controla hasta dos compartimentos
- Modo de reposo para consumo eléctrico mínimo
- Hasta 120 códigos de usuario
- Indicadores LED para la programación y el estado del teclado

### Material y acabado

Teclados táctiles con teclas de membrana: Lámina de poliéster texturado con cinta adhesiva para montaje en la parte posterior  
 Carcasa del controlador: ABS  
 Placa del circuito controlador: FR4

### Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación: 12-24 V CC  
 Corriente en reposo: 30µA  
 Corriente de funcionamiento: 10mA (Típica)  
 Salida total máxima:  
 4 Amps (2 Amps por salida)

### Cómo realizar un pedido

1. Pida un controlador EA-KC2-201
2. Pida el teclado de membrana estándar de Southco. Póngase en contacto con Southco si desea un teclado de membrana personalizado.
3. Pida la fuente de alimentación de Southco EA-A02-002 y seleccione el adaptador de enchufe correspondiente en caso necesario.
4. Utilice la tabla de opciones de conjunto de cable disponibles a fin de seleccionar el cable adecuado para el cierre electromecánico de Southco.


Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



[www.southco.com/EA](http://www.southco.com/EA)



### Teclado horizontal

Referencia EA-KC2-101

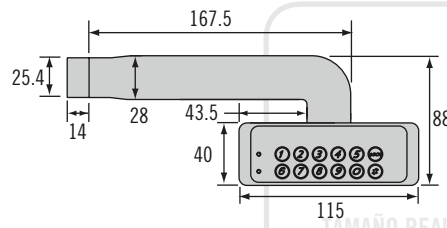


### Conjunto del controlador

Referencia EA-KC2-201

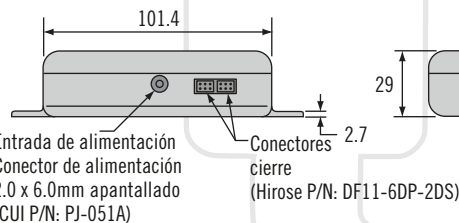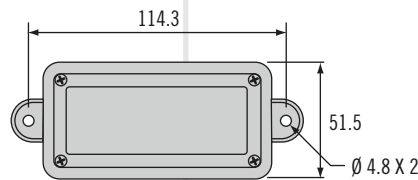

Fuente de alimentación  
EA-A02-002




### Opciones conjunto cables del cierre

Referencia	Descripción	
EA-W01-200*	2 Metros de cableado eléctrico pelado y estañado	
EA-W20-201-01*	2 Metros de cableado eléctrico para conectar el controlador de membrana a retén electrónico en miniatura (EM-05-XX-XXX) y el cierre electrónico giratorio (R4-EM-XX-XXX)	
EA-W01-200-01*	2 Metros de cableado eléctrico para conectar el controlador de membrana al tirador oscilante electrónico (H3-EM-XX-XXX)	

\*Contacte con Southco para longitudes personalizadas

### Teclado vertical

Referencias EA-KC2-102, EA-KC2-103 y EA-KC2-104

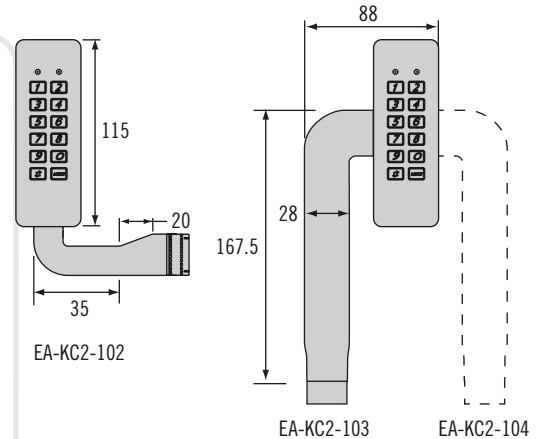

EA-KC2-102

EA-KC2-103

EA-KC2-104

Conector teclado membrana

Teclado membrana vertical EA-KC2-102

Caja de control

Cierre 1 Cierre 2

### Adaptadores para enchufes fuentes de alimentación

Referencia	Descripción	Función
EA-A02-002**	Fuente alimentación con NA 2-Patillas	
EA-A02-002 y EA-A02-002-2	Fuente alimentación con Euro 2-Patillas	
EA-A02-002 y EA-A02-002-3	Fuente alimentación con UK 3-Patillas	
EA-A02-002 y EA-A02-002-4	Fuente alimentación con SAA 2-Patillas	

\*\*EA-A02-002-1 NA 2-Patillas incluido con fuente de alimentación EA-A02-002.

Dimensiones en milímetros a menos que se indique lo contrario