




57 コンプレッションラッチ(ドアラッチ)

セルフアジャスト/スプリングラッチシリーズ

- サイズ4種類
- 3穴取付
- グリップのバリエーションに対応

材質・仕上げ

鋼、亜鉛めっきまたはステンレス鋼

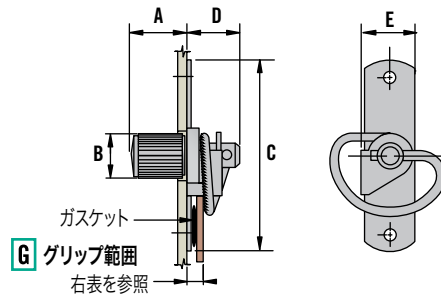


サイズ	A	B	C	D	E
ミニチュア	11.9	13.5	27	7.5	8.5
スモール	15.1	14.7	39.7	11.1	11.6
ミディアム	19.1	24.1	58.7	17.5	17.5
ラージ	26.2	28.2	88.9	25	26.2


ナイロンノブ



ローレット



Tバー



マイナス



六角リセス



ツール使用リセス



57 シリーズ

サイズ	G グリップ範囲		ローレット	マイナス	ナイロンノブ
	最小	最大			
ミニチュア	1.2	4.3	57-20-201-10	57-20-101-10	57-20-401-10
スモール	1.2	6.4	57-30-201-10	57-30-101-10	57-30-401-10
ミディアム	1.6	9.5	57-10-201-10	57-10-101-10	57-10-401-10
ミディアム (ステンレス)	1.6	9.5	57-10-201-40	57-10-101-40	~
ラージ	2.4	14.3	~	57-40-101-10	57-40-401-10

その他のオプションも選択可能です。
種類、品番、取付方法、仕様などは下記ウェブサイトをご参照ください。



www.southco.com/57

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE