



62 压缩式门锁

小型·提转系列·埋入式·可调间距

- 锁定时为低平式
- 简易调节间距
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

压紧力: 2mm

最大静载荷: 220N



密封说明

必须密封安装螺钉的螺纹

安装说明

螺钉和锁紧垫圈组件M4x10。若门板厚度超过3, 请使用以下公式计算螺钉长度: 门板厚度+7

使用壳体密封垫时, 门板厚度增加0.4

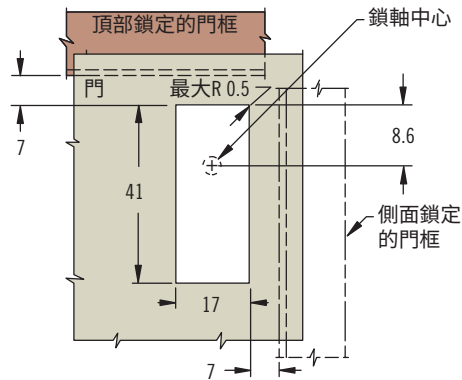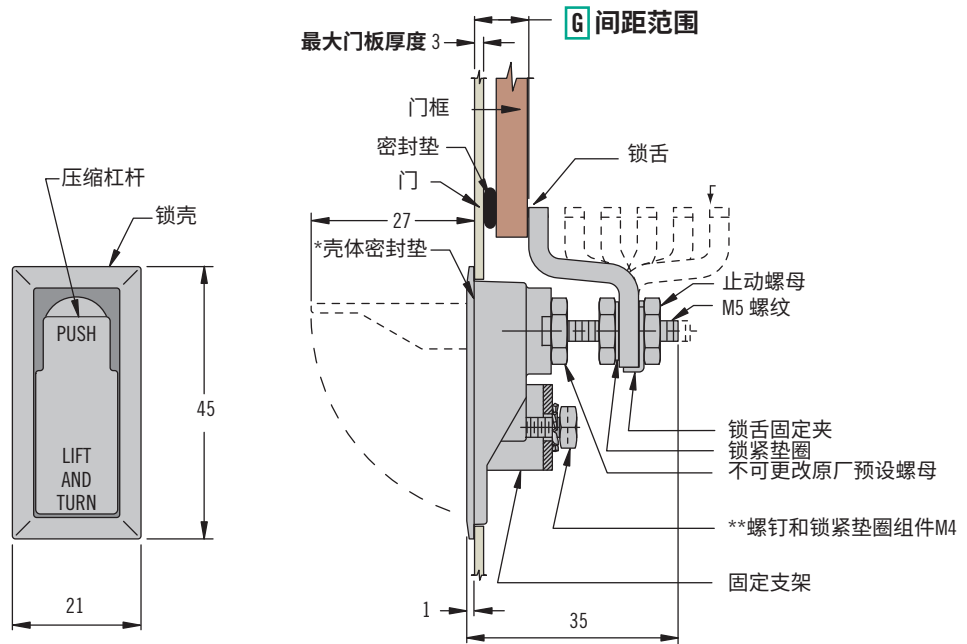

实际尺寸

零件号选择

参阅表格

62 - 7		S	-	G	F	G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	7	S	-	G	F	1	4.5	10.5	深度偏置锁舌, 前屈
						2	34.5	40.5	深度偏置锁舌, 反向
2	7	S	-	G	F	1	10.5	16.5	前屈偏置锁舌
						2	28.5	34.5	反向偏置锁舌
3	7	S	-	G	F	1	16.5	22.5	浅度偏置锁舌, 前屈
						2	22.5	28.5	浅度偏置锁舌, 反向

S 密封选项


- 0 无密封垫
- 4 含密封垫
请参阅*密封和**安装说明

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 2 磨砂镀铬
- 5 黑色粉末喷涂

62 压缩式门锁

提转系列·埋入式·可调间距

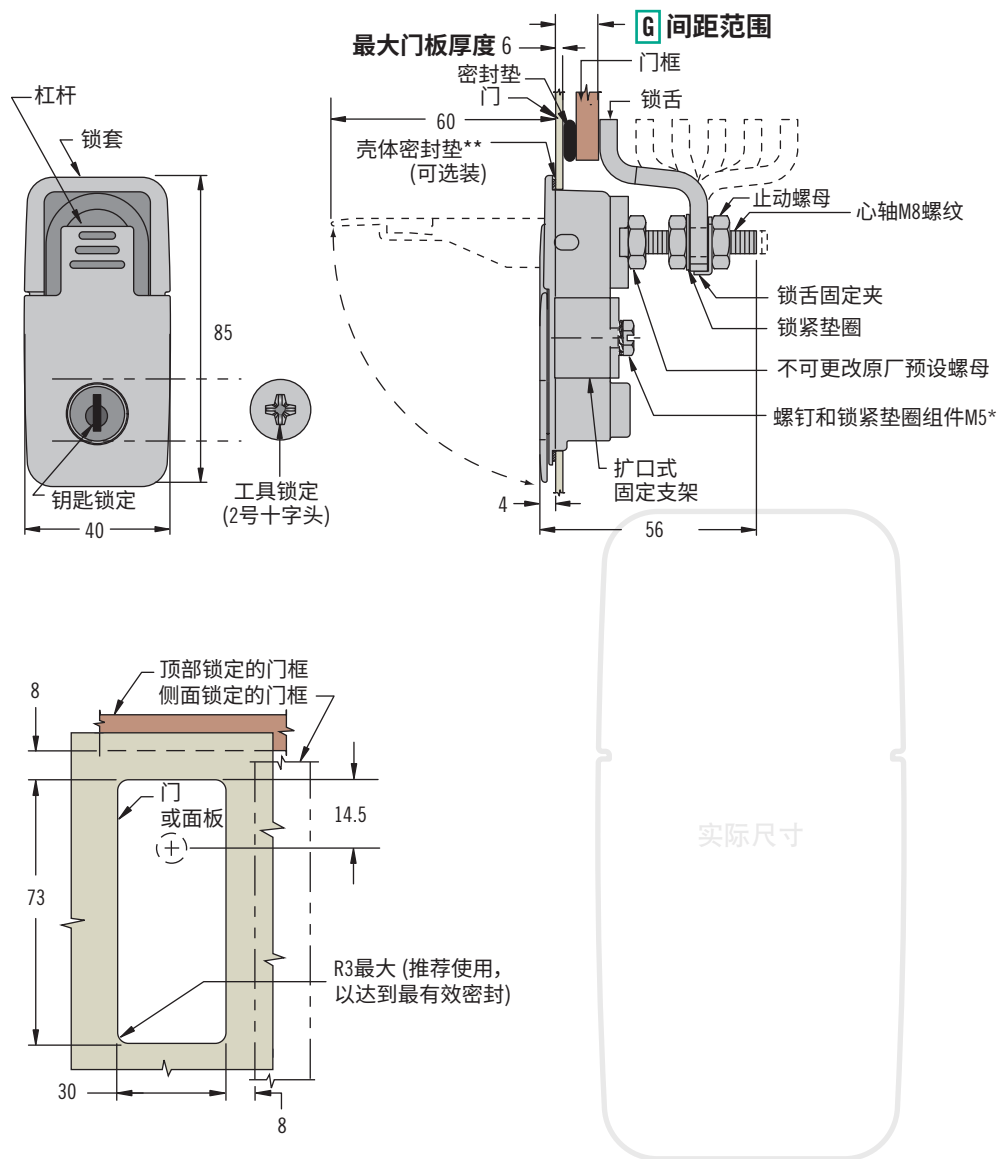

- 锁定时为低平式
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

压紧力: 3mm
最大静载荷: 440N

密封说明

通过使用壳体密封垫并密封固定螺纹来实现环境密封

安装说明

*螺钉和锁紧垫圈组件 M5x16。
若门板厚度超过6, 请使用以下公式计算螺钉长度:

门板厚度+10

**使用壳体密封垫时, 门板厚度增加0.4

配件

壳体密封垫:
零件号: 62-973-431

钥匙

PK-10-01
请参阅第121页

附注

有关锁芯选择和索斯科®钥匙选择系统的完整概述信息, 请参阅第190页

零件号选择

参阅表格

		G 间距	最小	最大	锁舌类型					
62 - 4	L	-	G	F	1	-P	G 1	6	16	深度偏置锁舌, 前屈
							G 1	56	66	深度偏置锁舌, 反向
62 - 4	L	-	G	F	2	-P	G 2	16	26	偏置锁舌, 前屈
							G 2	46	56	偏置锁舌, 反向
					3		G 3	26	36	浅度前屈偏置锁舌
							G 3	36	46	浅度反向偏置锁舌

L 锁型	P 包装选项
0 不带钥匙	3 隔层包装
2 钥匙锁定不带防尘罩 与CH751钥匙相配	2 单个包装
3 工具锁定(2号十字头)	F 表面处理
20 4mm六角凹槽	0 纹状镀铬
21 带钥匙不带锁芯(另外订购, 请参阅第190页)	1 镀铬抛光
	5 黑色粉末喷涂



62 压缩式门锁

提转系列·埋入式·可调间距

- 锁定时为低平式
- 简易调节间距
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 磨砂镀铬和钢, 镀锌

性能详述

压紧力: 5.5mm

最大静载荷: 1250N

安装说明

*螺钉和锁紧垫圈组件

5/16-18UNCx3/4。

请使用以下公式计算螺钉长度:

若门板厚度超过6, 门板厚度+7

配件

三点锁定组件的驱动装置

(另外订购)

零件号: 62-19-501-15





钥匙


请参阅第121页

零件号选择

参阅表格

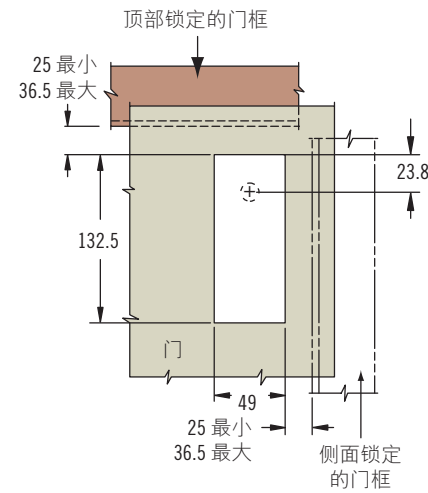
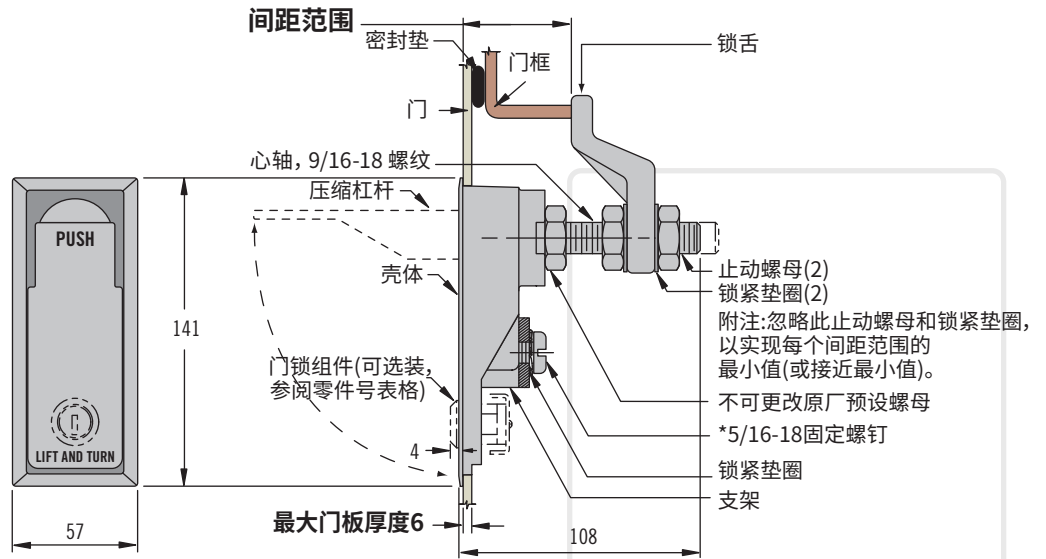


实际尺寸

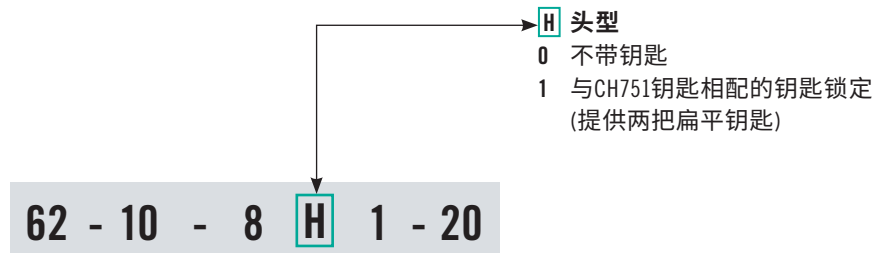

62 压缩式门锁

提转系列·手柄型·可调间距

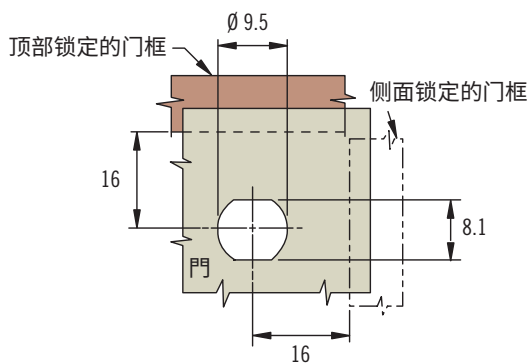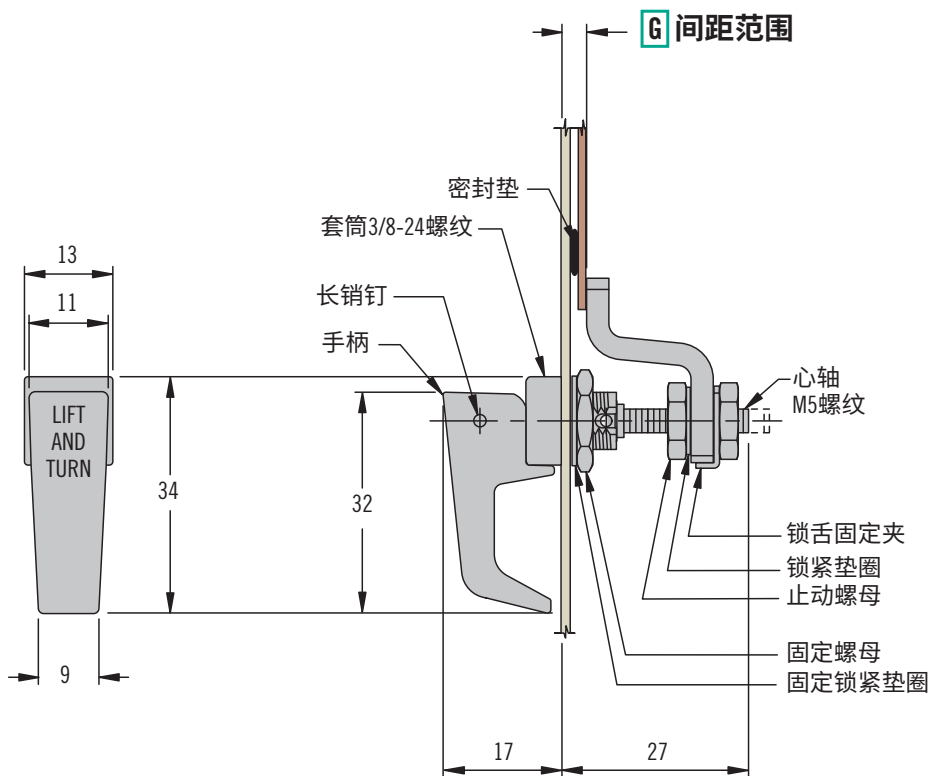

- 简易调节间距
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

压紧力: 3mm

最大静载荷: 220N

零件号选择

参阅表格

62 - 20 - G F		G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	G	F	0	4	深度偏置锁舌, 前屈
			28	34	深度偏置锁舌, 反向
2	G	F	4	10	偏置锁舌, 前屈
			22	28	偏置锁舌, 反向
3	G	F	10	16	浅度偏置锁舌, 前屈
			16	22	浅度偏置锁舌, 反向

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 5 黑色粉末喷涂



62 压缩式门锁

提转系列·手柄型·可调间距

- 简易调节间距
- 操作直观



材料与表面处理

锌合金，粉末喷涂或镀铬和钢，镀锌

性能详述

压紧力：5mm

最大静载荷：550N

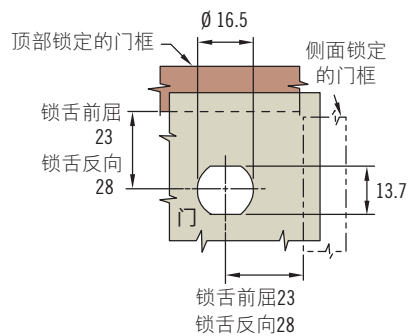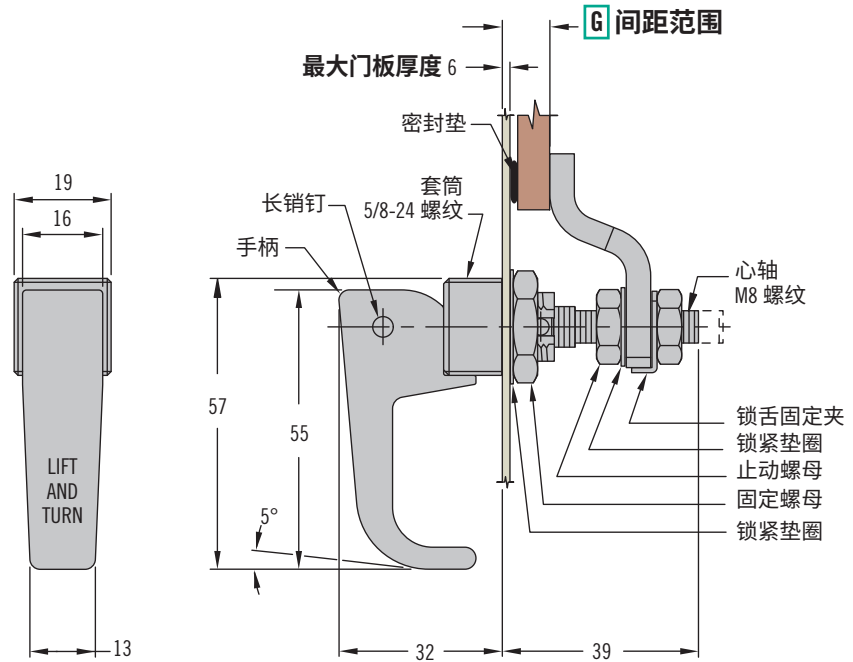

实际尺寸

零件号选择

62 - 10 - G F		G 间距	最小	最大	锁舌类型
1	深度偏置锁舌, 反向	1	42	52	
		2	2	12	
2	偏置锁舌, 前屈	3	32	42	
		4	12	22	
3	浅度偏置锁舌, 前屈	5	22	32	
		6	12	22	

F 表面处理

- 1 镀铬抛光
- 2 磨砂镀铬
- 3 本色，带化学保护膜
- 5 黑色粉末喷涂



62 压缩式门锁

提转系列 · 手柄型 · 可调间距

- 简易调节间距
- 操作直观

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌



性能详述

压紧力: 5mm

最大静载荷: 670N

附注

如需了解较大的可用尺寸, 请参阅www.southco.com/62

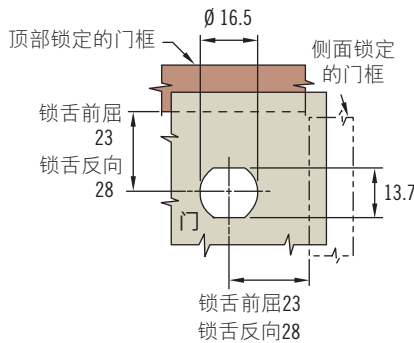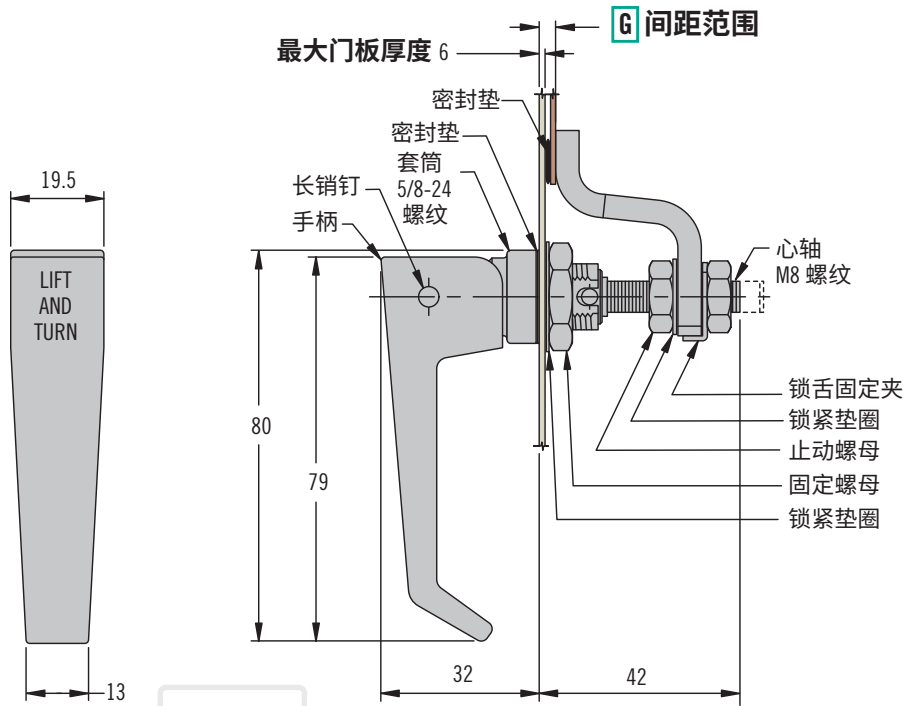

零件号选择

62 - 30 - G F		G 间距	最小	最大	锁舌类型
1		0	5		深度偏置锁舌, 前屈
		45	55		深度偏置锁舌, 反向
2		5	15		偏置锁舌, 前屈
		35	45		偏置锁舌, 反向
3		15	25		浅度前屈
		25	35		浅度反向

- F** 表面处理
- 1 镀铬抛光
 - 2 磨砂镀铬
 - 5 黑色粉末喷涂