



92 转舌式门锁

T型和L型手柄·可调间距

- 圆孔安装
- 可维持在全开及关闭的位置

材料及表面处理

锌合金和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷:

短锁舌: 400N

长锁舌: 200N

安装说明

螺钉和锁紧垫圈组件

M4x10(提供)。

若门的厚度范围>3.0, 请使用

以下公式计算螺钉长度:

门的厚度范围+7.00

钥匙

请参阅第130页

附注



有关固定间距款式, 请参阅

第124页



有关带8方形心轴的款式,

请参阅第143页



T型手柄

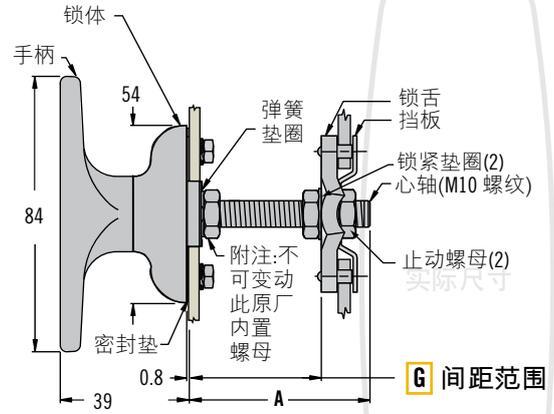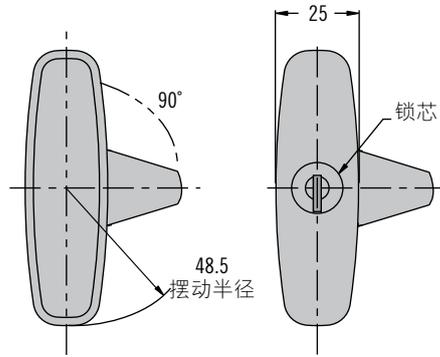


L型手柄

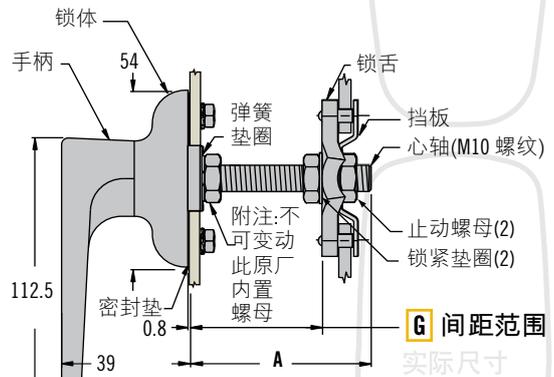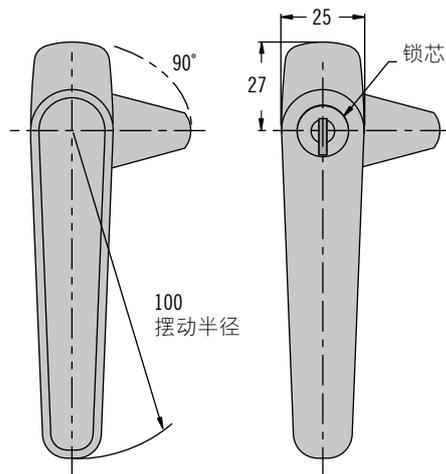

锁舌(提供)



挡板(提供)






其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/92

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

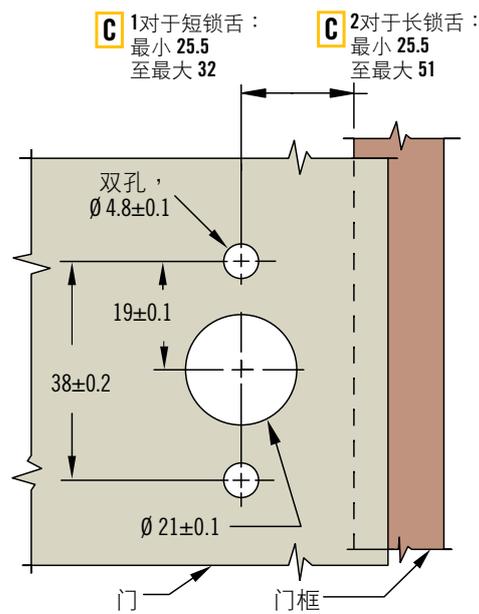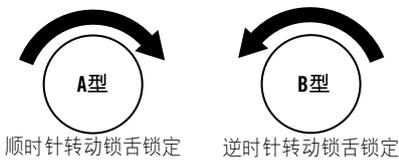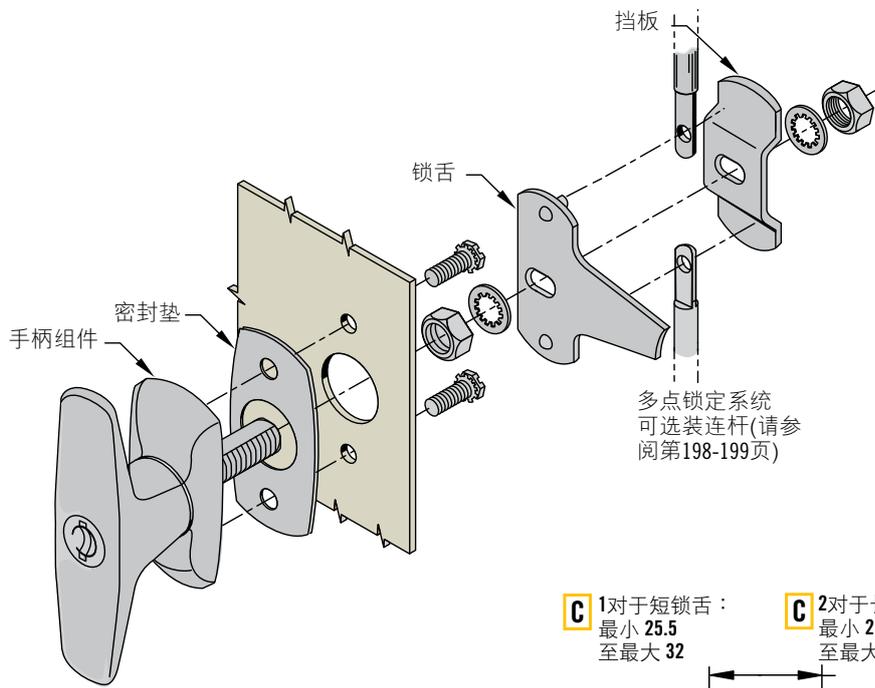


C 1对于短锁舌: 最小 25.5 至最大 32

C 2对于长锁舌: 最小 25.5 至最大 51

零件号选择

参阅表格

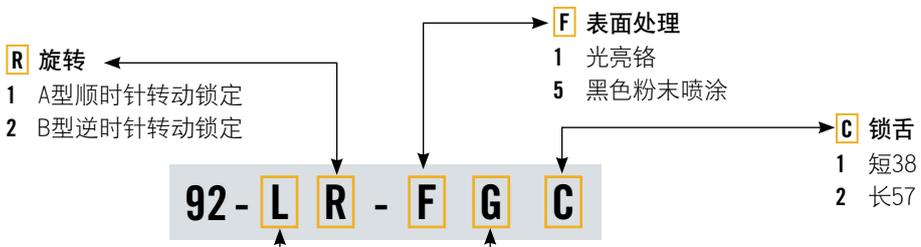

- L** 锁型
- 1 T型手柄不带钥匙锁定
 - 2 T型手柄, 带钥匙锁定, 门锁与CH751钥匙相配(提供两把钥匙)
 - 3 L型手柄不带钥匙锁定
 - 4 L型手柄, 带钥匙锁定, 门锁与CH751钥匙相配(提供两把钥匙)

G	间距	最小	最大	A
1			19	32
2	16		32	44.5
3			44.5	57.5




61 转舌式门锁

通用箱柜系列·可调间距



把手款式

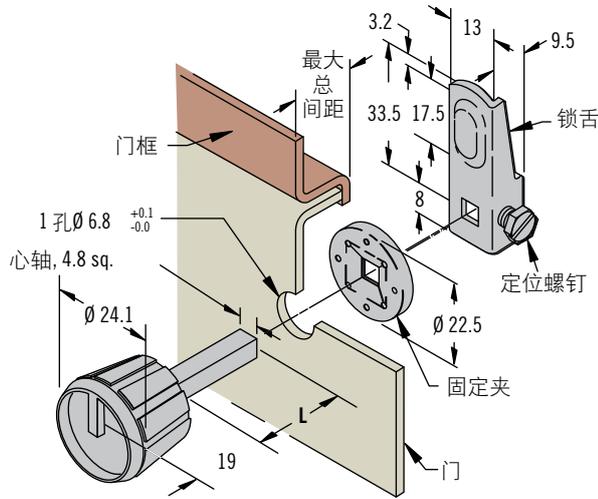

最大总间距	心轴长度L	组件零件号
12.5	25.5	61-10-102-11
25	38	61-10-104-11
44.5	57	61-10-107-11

- 单孔安装
- 适用间距范围广

材料及表面处理

尼龙和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 110N

附注

把手款式如图所示。可提供其他的L型手柄和埋入式一字槽手柄

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




www.southco.com/61

92 转舌式门锁


小巧的T型和L型手柄·可调间距



小巧的T型手柄

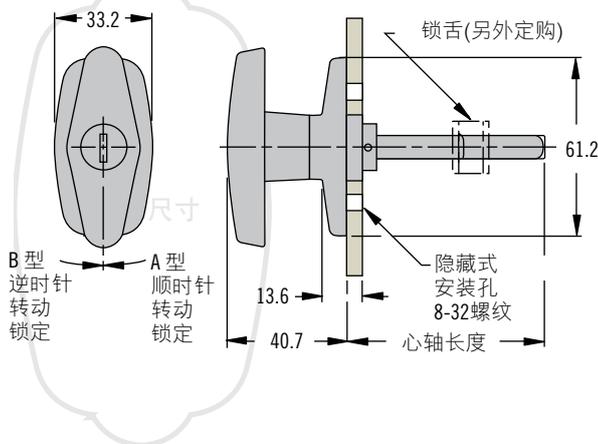

锁舌



- 锁舌调节简单轻松

材料及表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 150N

附注

提供黑色镀铬表面处理

带螺纹心轴的款式, 请参阅第134页。

固定间距款式, 请参阅第124页

密封垫零件号: 92-70-G (另外订购)

表面处理	心轴长度	带钥匙, 小巧T型零件号	
		A型	B型
黑色	38.1	92-61-113-50	92-61-213-50
	50.8	92-61-114-50	92-61-214-50
	63.5	92-61-115-50	92-61-215-50

锁舌零件号
92-24-203-12

小巧的T型手柄如图所示。可提供T型和L型手柄。带钥匙和不带钥匙。

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/92