



# 93 Schnappverschlüsse

## Runder Schnappverschluss mit Drucktaste

- Zum Entriegeln Knopf drücken
- Praktische Einloch-Installation
- Auswurf Feder (optional) verhindert Klappern

### Werkstoff und Oberfläche

Verschluss: ABS, schwarz  
Feder: Edelstahl

### Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 530 N

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

### Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 7.9 N·m

### Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01-05



Griff lasche (optional)

Produktnummer:

“fluchtend”: 93-21-301-14

“90° versetzt”: 93-21-322-14

Schließwinkel (Ersatz)





Produktnummer: 93-14-101-24

Blattfeder als Zubehör lieferbar

Produktnummer: 93-22-302-18

### Produktnummer

Siehe Tabelle

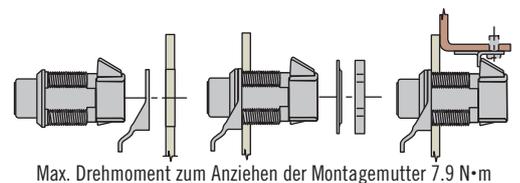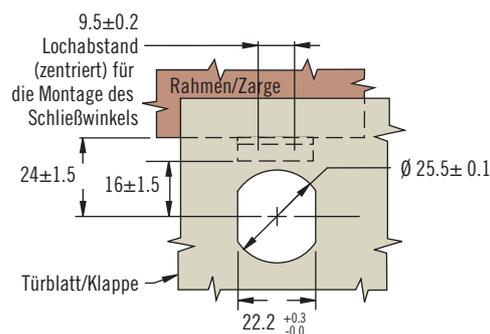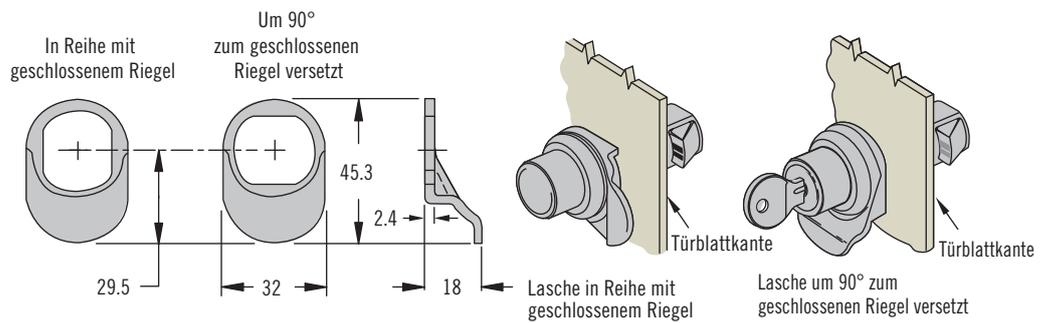
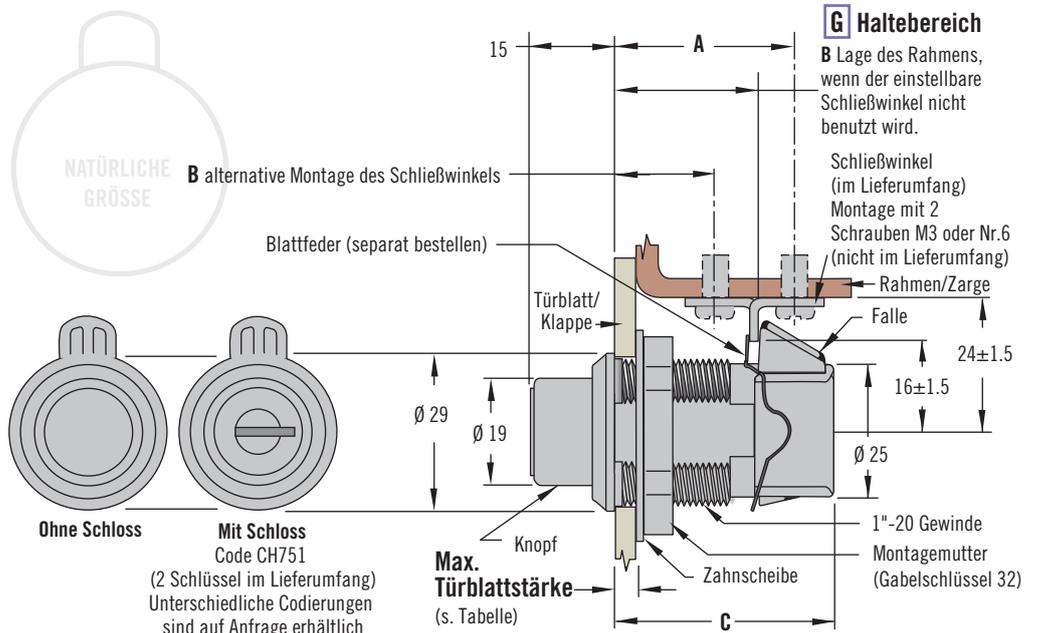


Ausführung	max. Türblattstärke	G Haltebereich	Maße			Verschluss-Produktnummer	
			A	B	C Ref	Mit Zylinderschloss (2 Schlüssel geliefert)	Ohne Schloss
Griff lasche "In Reihe"	10.3	23 +0.1 -0.07	29.5±1.5	14.5±1.5	37	93-303	93-304
Griff lasche "90° versetzt"	10.3	23 +0.1 -0.07	29.5±1.5	14.5±1.5	37	93-313	93-314
Nur Verschluss	12.7	25±0.4	32±1.5	17±1.5	40	93-307	93-308


# 93 Schnappverschlüsse Schlüsselbetätigt





## “Groß”

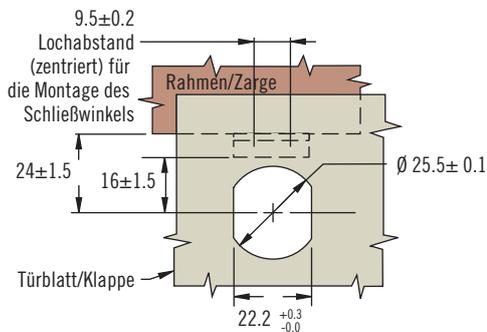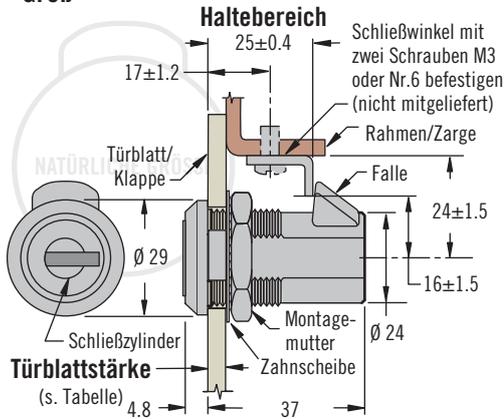


### Schutzkappe (optional)

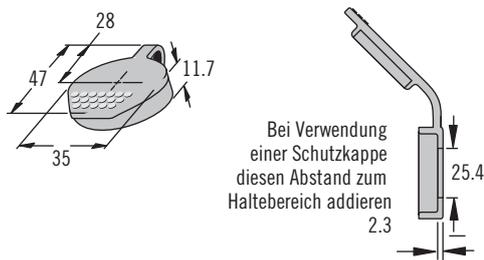

## “Klein”

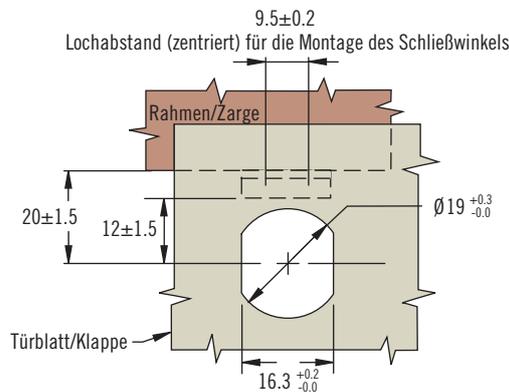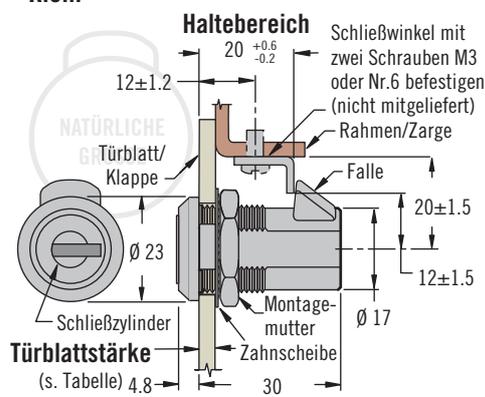

### Schutzkappe (optional)

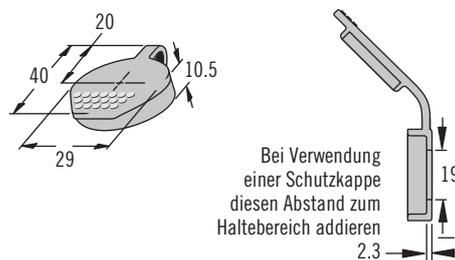

- Nur mit Schlüssel zu öffnen
- Praktische Einloch-Installation

### Werkstoff und Oberfläche

Verschluss:  
 Zinkdruckguss verchromt  
 BLENDE: Edelstahl oder schwarz pulverbeschichtet

### Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:

“Groß”: 560 N

“Klein”: 330 N

Betriebstemperaturbereich:

-18°C bis 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

### Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 7.9 N·m

### Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)  
 Produktnummer: PK-10-01-05



Griffflasche (optional)

Produktnummer:

“fluchtend”: 93-21-301-14

“90° versetzt”: 93-21-322-14

Schließwinkel (Ersatz)

Produktnummer: 93-14-101-11

### Produktnummer

Siehe Tabelle

Größe	max. Türblattstärke	Verschluss-Produktnummer	Schließzylinder Oberfläche	Schutzkappe (optional) Produktnummer
		Zylinderschloss, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)		
“Groß”	12.7	93-10-101-10	Glänzend	90-4
		93-10-201-50	Schwarz	
“Klein”	9.5	93-10-201-10	Glänzend	90-2



# 93 Schnappverschlüsse

## Drehknopf

- Drehknopf mit/ohne Schließzylinder
- Praktische Einloch-Montage

### Werkstoff und Oberfläche

Verschluss: Zink, verchromt

Drehknopf: Polycarbonat, schwarz

### Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast:

“Groß”: 560 N

“Klein”: 330 N

Betriebstemperaturbereich:

-18°C bis 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

### Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der Montagemutter: 7.9 N·m

### Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01-05





Schließwinkel (Ersatz)

Produktnummer: 93-14-101-11



### Produktnummer

Siehe Tabelle

### “Groß”

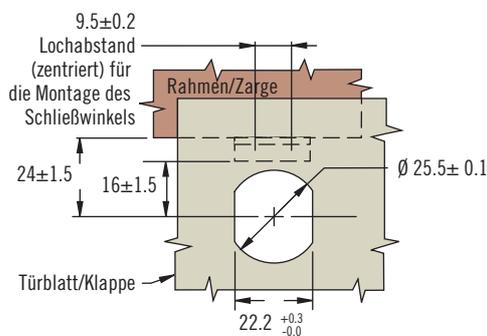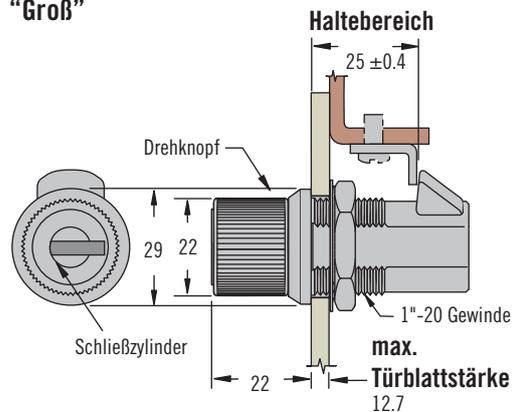




### “Klein”

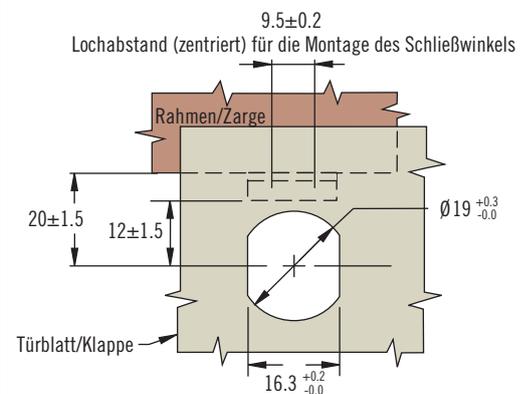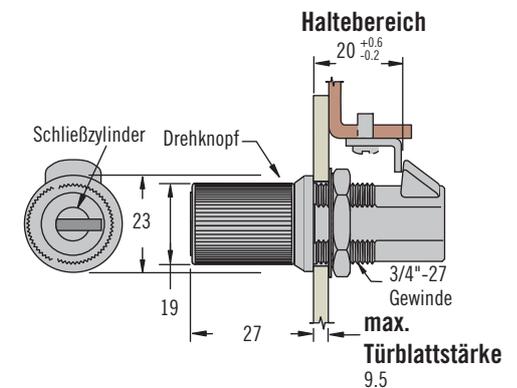

Größe	Verschluss-Produktnummer		Schließzylinder Oberfläche
	Mit Schloss (2 Standardschlüssel geliefert)	Ohne Schloss	
“Groß”	93-10-102-50	93-10-103-50	Schwarz
	93-10-102-10	93-10-103-10	Glänzend
“Klein”	93-10-202-50	93-10-203-50	Schwarz
	93-10-202-10	93-10-203-10	Glänzend

# 93 Schnappverschlüsse

## Ergonomischer Flügel Drehknopf

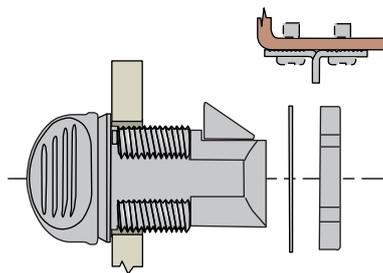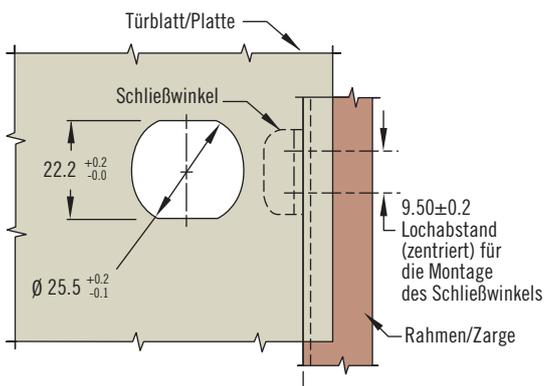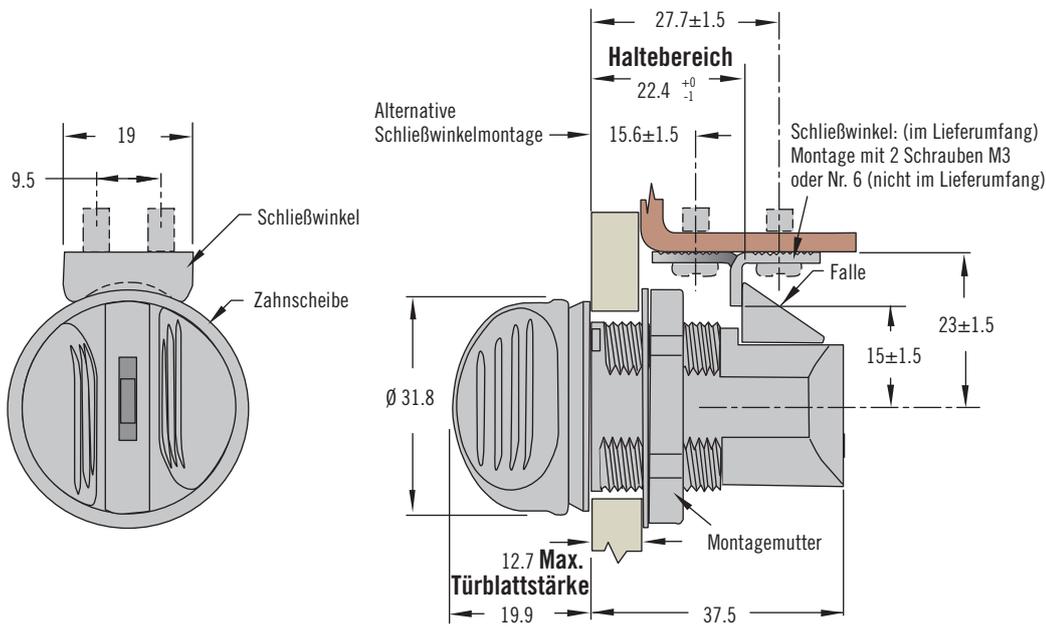

- Drehen, Öffnen und Ziehen in einer Bewegung
- Praktische Einloch-Montage

### Werkstoff und Oberfläche

Nylon, glasfaserverstärkt und Polyacetal, schwarz

### Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 425 N

Betriebstemperaturbereich: -20°C to 65°C

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

### Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment: 6 N·m

### Zubehör

Standardschlüssel, nur Code CH751

(2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751 (2 Schlüssel am Ring)

Produktnummer: PK-10-01-05



Schließwinkel (Ersatz):

Produktnummer: 93-14-101-11

### Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss-Produktnummer (2 Schlüssel im Lieferumfang)

93-402