



A3 - Fechos de Impacto

Deslize para abrir · Instalação embutida · Travamento com chave

- Instalação por encaixe em furo único
- Materiais resistentes à corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto

Mola: aço inox

Resistência

Temperatura de operação:

-40°C a 60°C

Classificação de flamabilidade:

UL94-V0

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas

A espessura da porta deve incluir revestimentos ou pintura

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo


CH751 (par)

Código: PK-10-01




Chaves com capa plástica mesmo segredo CH751 (par)


Código: PK-10-01-05

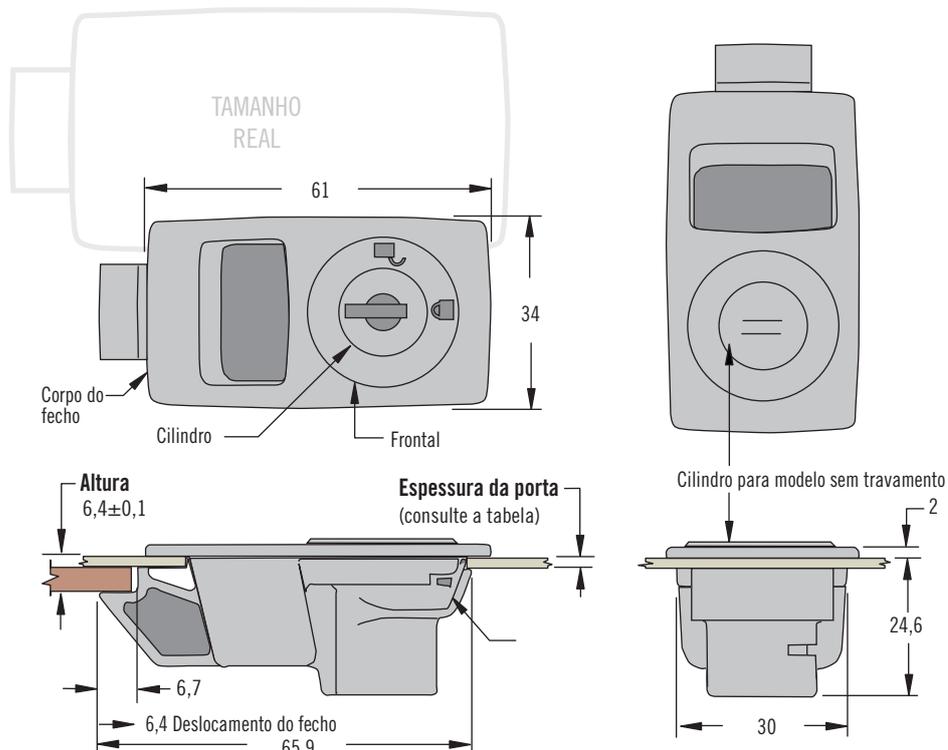


Instalação

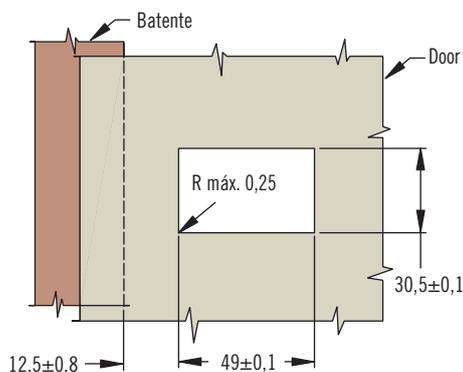

1. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e empurre para a frente

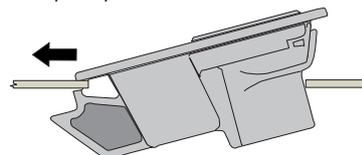

2. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo, até que o mesmo encaixe no painel

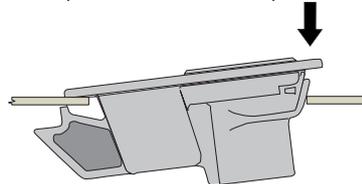

Códigos

Consulte a tabela


Espessura da porta	Códigos		
	Sem travamento	Travamento com chave mesmo segredo CH751 (chaves não incluídas)	Travamento com chave mesmo segredo CH751 (2 chaves planas incluídas)
0,9 a 1,2	A3-80-525-12	A3-85-525-12	A3-87-525-12
1,3 a 1,6	A3-80-625-12	A3-85-625-12	A3-87-625-12

A3 - Fechos de Impacto



Deslize para abrir · Instalação embutida




Miniatura, pequeno e médio

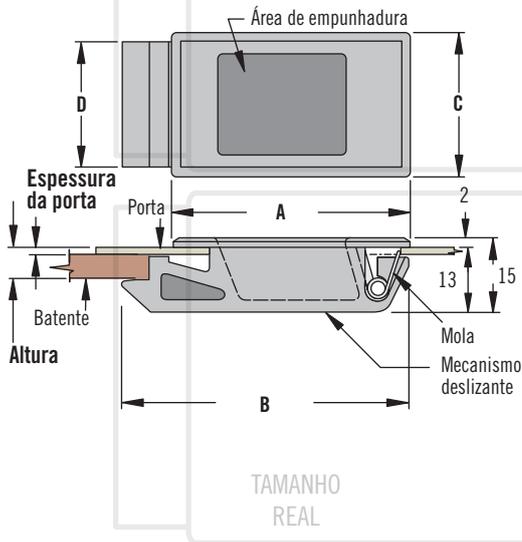


Grande (maior área de empunhadura)

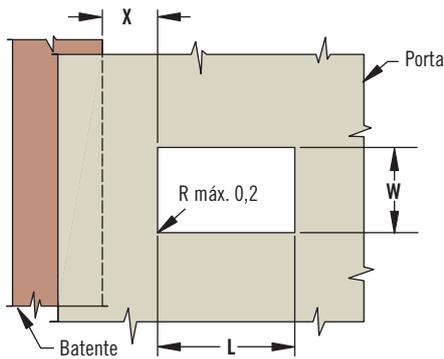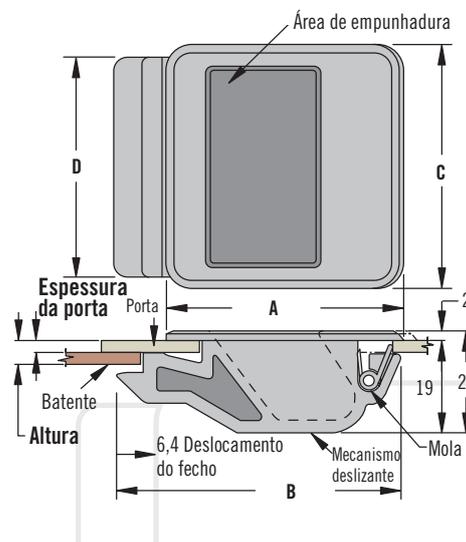

1. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e empurre para a frente

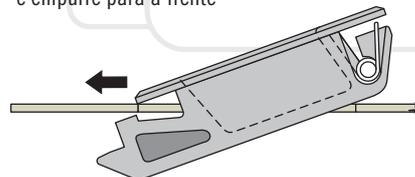

2. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo, até que o mesmo encaixe no painel

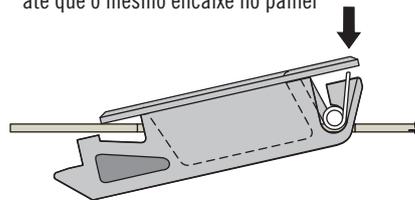

- Instalação por encaixe em furo único
- Materiais resistentes à corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto
Mola: aço inox

Resistência


Carga de trabalho máxima:
Série 90: 140 N
Série 40: 180 N
Séries 50 e 99: 220 N

Temperatura de operação:
-40°C a 60°C

Classificação de flamabilidade:
UL94-HB ou UL94-V0

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas
A espessura da porta deve incluir revestimentos ou pintura

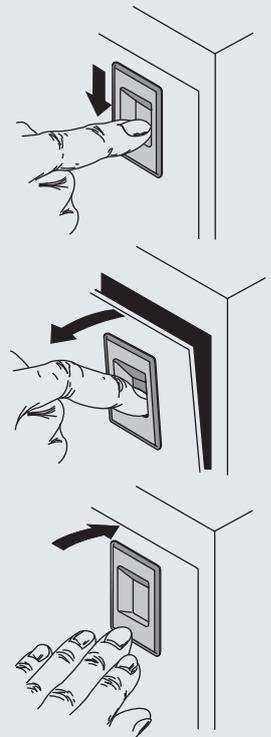

Códigos

Consulte a tabela

Série	Instalação		
	L	W	X
Miniatura	22,0±0,1	22,4±0,1	8,5±0,7
Pequeno	38,1±0,1	25,4±0,1	12,7±0,7
Médio		44,5±0,1	
Grande			

Tamanho	Espessura da porta	Altura total	Dimensões				Códigos	
			A	B	C	D	UL94-HB	UL94-V0
Miniatura	1,3±0,1	6,4±0,1	31	35	25	22	A3-90-525-12	A3-90-525-25
	1,5±0,1	6,4±0,1	31	35	25	22	A3-90-625-12	A3-90-625-25
Pequeno	1,2±0,1	6,4±0,1	47	57	28	25	A3-40-525-12	A3-99-187-12
	1,6±0,1	6,4±0,1	47	57	28	25	A3-40-625-12	A3-99-130-12
Médio	2,2±0,1	6,4±0,1	47	57	48	44	A3-50-925-12	A3-99-144-12
Grande	2,2±0,1	6,4±0,1	48	57	50	44	A3-99-122-12	A3-99-253-01



A3 - Fechos de Impacto

Deslize para abrir · Modelo com aba de acionamento ergonômica

- Instalação por encaixe em furo único
- Materiais resistentes à corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima:

Tamanho médio: 90 N

Tamanho grande: 130 N

Temperatura de operação:

-40°C a 60°C


Classificação de flamabilidade:

UL94-V0

Instalação


Prepare um furo sem rebarbas

A espessura da porta deve incluir revestimentos ou pintura

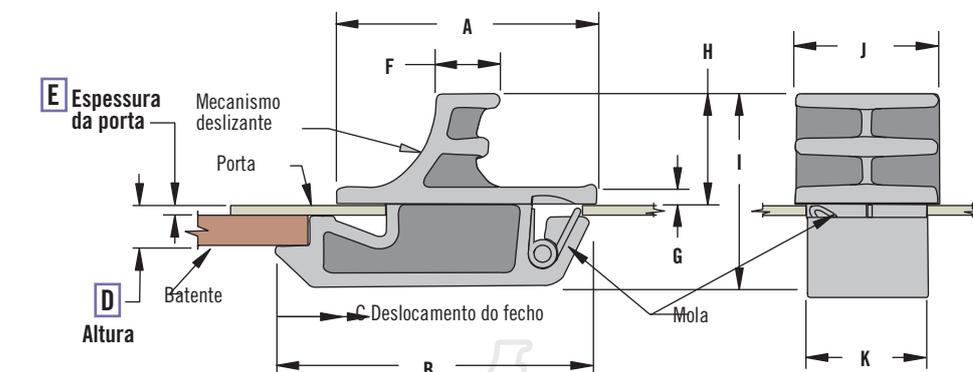


Instalação



1. Prepare um furo sem rebarbas

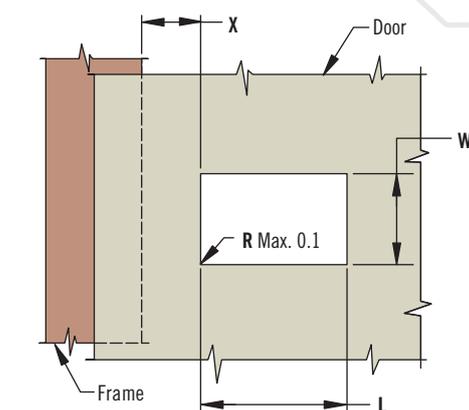

2. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e empurre para a frente



3. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo, até que o mesmo encaixe no painel

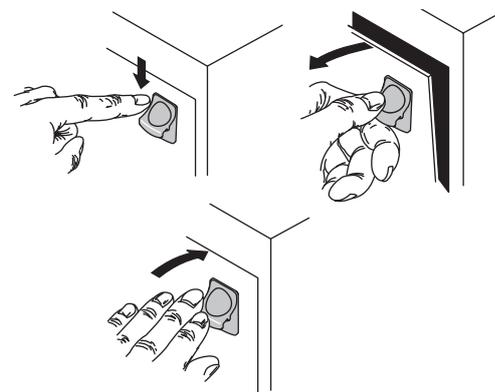

Tamanho	Instalação		
	L	W	X
Médio	12,7±0,1	7,8±0,05	6,4±0,8
Grande	22,2±0,1	14,3±0,1	9,5±0,8


Códigos

Consulte a tabela

E	Espes-sura da porta	D	Altura total	Dimensões							Código	Tamanho
				A	B	C	F	G	H	I		
1 ± 0,1	3 ± 0,1	19	22,2	4	5,1	1,5	8,3	15,5	9,5	7,6	A3-70-412-25	Médio
1,2+0,2-0	4,8 ± 0,1	30,1	36,2	4,3	7,2	2,2	12,8	22,4	16,5	14	A3-60-519-25	Grande


A3 - Fechos de Impacto

Deslize para abrir · Modelo com aba de acionamento

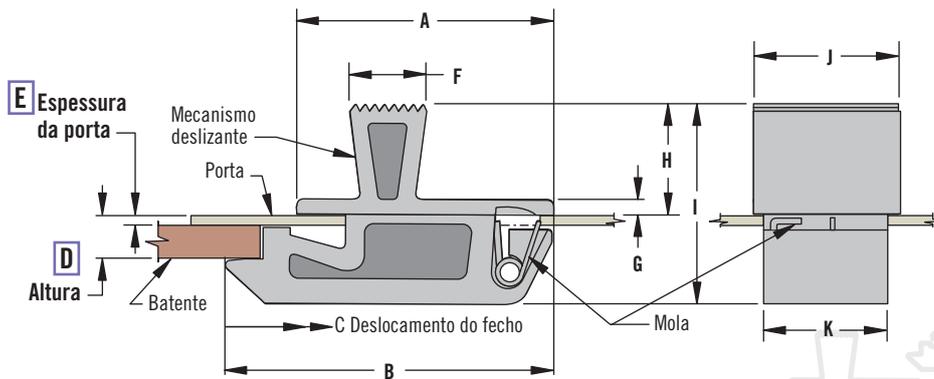


Instalação



1. Prepare um furo sem rebarbas

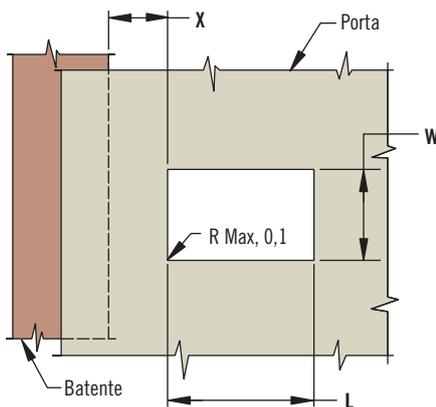

2. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e empurre para a frente



3. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo, até que o mesmo encaixe no painel

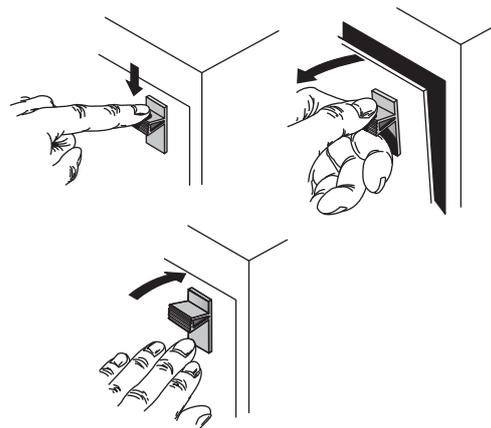

Tamanho	Instalação		
	L	W	X
Pequeno	8,33±0,05	4,57±0,05	4,8 ±0,8
Médio	12,7±0,1	7,8±0,05	6,4±0,8
Grande	22,2±0,1	14,3±0,1	9,5±0,8

E Espessura da porta	D Altura total	Dimensões										Código	Tamanho
		A	B	C	F	G	H	I	J	K			
0,76±0,08	2,54±0,13	11,9	15,1	3	4,0	0,8	5,6	11,1	6,0	4,4	A3-10-310-12	Pequeno	
1±0,1	3±0,1	18	22,5	4	5,5	1,5	8,5	15,5	9,5	7,5	A3-20-412-12	Médio	
1,2+0,2-0	4,8±0,1	29	36	4,3	9	2	13	22,5	16,5	14	A3-30-519-12	Grande	

- Instalação por encaixe em furo único
- Materiais resistentes à corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima:

Tamanho pequeno: 25 N

Tamanho médio: 90 N

Tamanho grande: 130 N

Temperatura de operação:

-40°C a 60°C

Classificação de flamabilidade:

UL94-HB

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas.

A espessura da porta deve incluir revestimentos ou pintura

Códigos

Consulte a tabela