



Serie AV Supporto dinamico

Inclinazione

- Presenza e movimento intuitivo per un uso comodo e pratico**

Posizionamento dello schermo senza manopole o attrezzi

Saldo bloccaggio della posizione in un dispositivo compatto

Bloccaggio sicuro anche in applicazioni con carico dinamico

- Azionamento preciso e affidabile ad ogni utilizzo**

- Completamente sigillato per semplificare la pulizia**

Installazione


1. Determinare il punto di montaggio desiderato
2. Fissare con viti M6 come mostrato in figura

Attenzione: in ragione dell'ampia varietà di materiali disponibili, spetta all'installatore la responsabilità di verificare che tutti i materiali e la struttura su cui monta il braccio forniscano un supporto adeguato.


3. Fissare lo schermo con le viti raccomandate dal produttore

Dettagli del prodotto

DIMENSIONE REALE

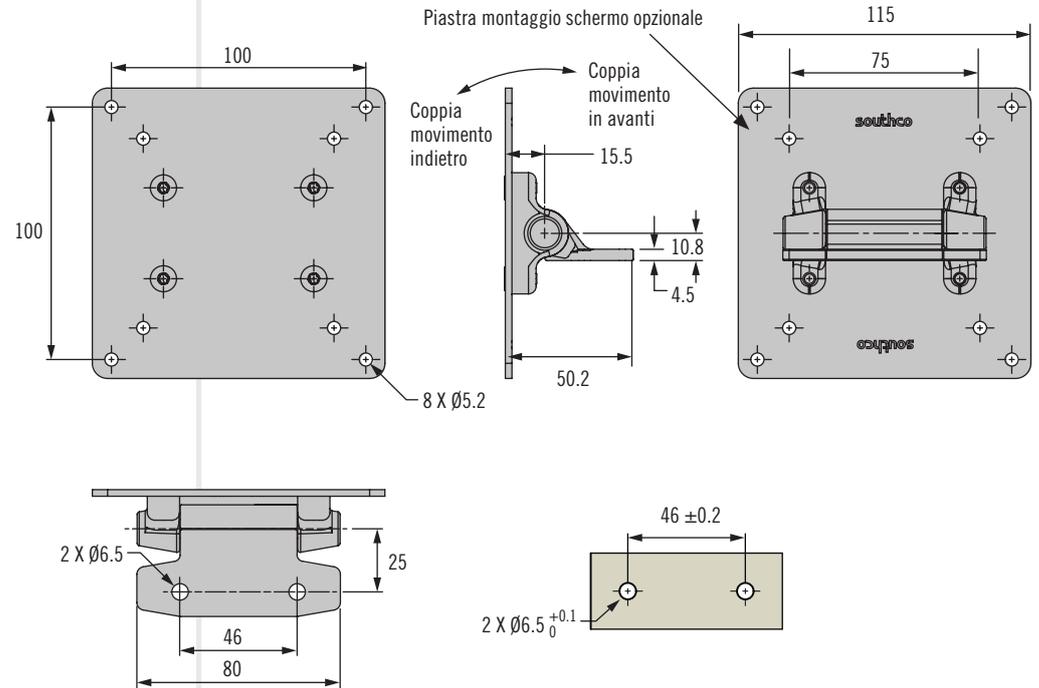

Installazione

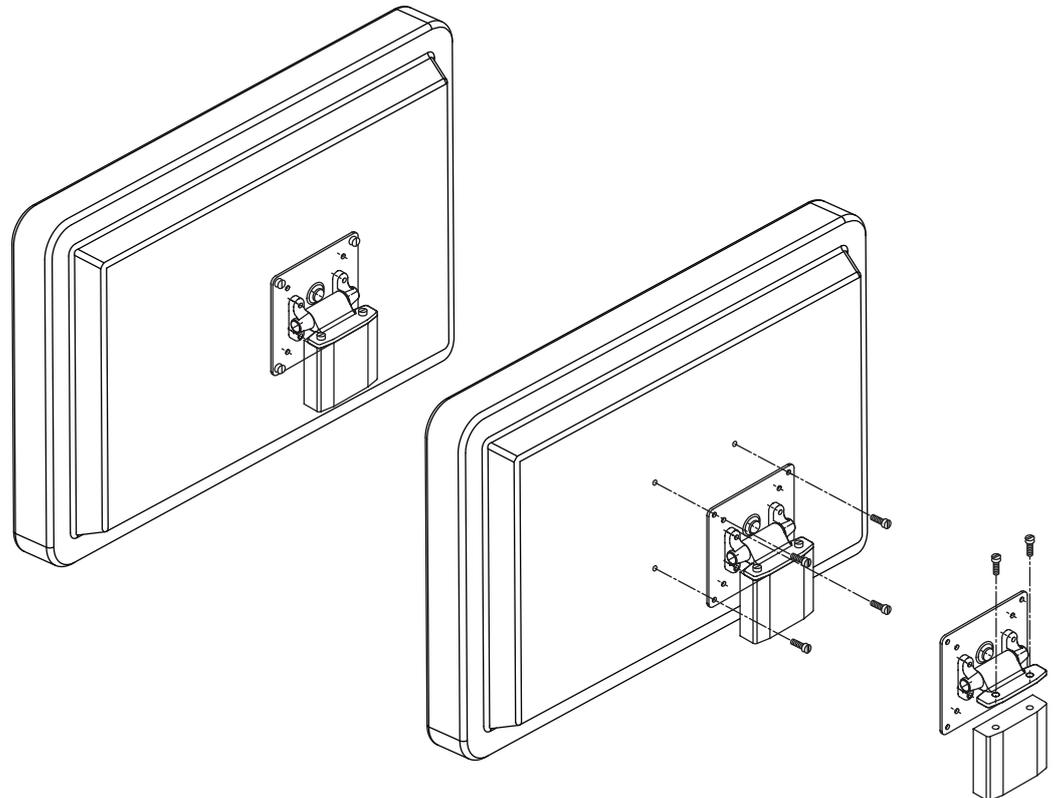

Serie AV Supporto dinamico Inclinazione




Specifiche e selezione

Fase 1


Determinare il peso dello schermo e la distanza (d) dalla superficie di montaggio al baricentro.

Fase 2

Usare la tabella seguente per selezionare il numero di parte

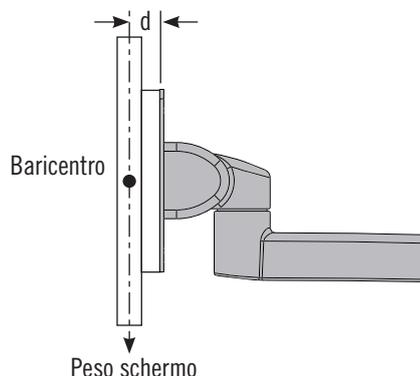

Serie AV-D25 Guida alla selezione del modello

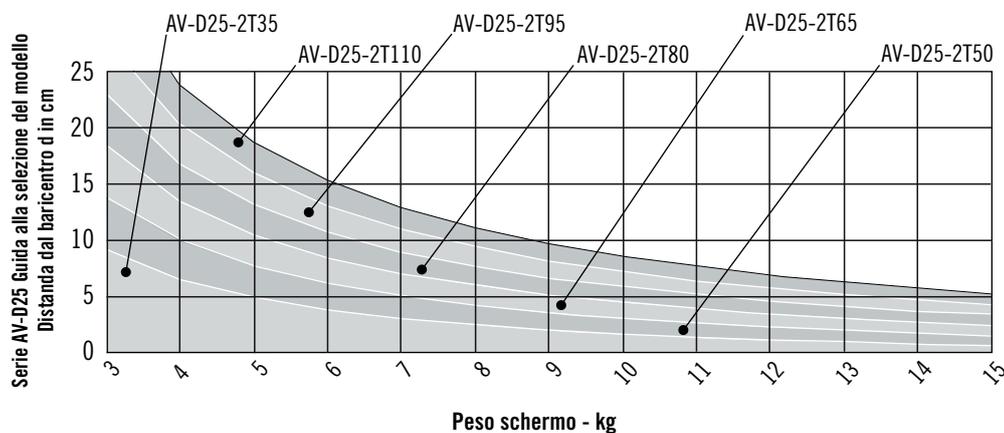

Fase 3

Completare il numero di parte selezionando le opzioni riportate sotto per la scelta del colore.

Numeri di parte		Coppia in avanti N·m	Coppia indietro N·m
Con piastra montaggio schermo	Senza piastra montaggio schermo		
AV-D25-2T35F-50	AV-D25-2T35F-76	3.9	3.0
AV-D25-2T50F-50	AV-D25-2T50F-76	5.7	4.0
AV-D25-2T65F-50	AV-D25-2T65F-76	7.3	5.4
AV-D25-2T80F-50	AV-D25-2T80F-76	9.0	6.7
AV-D25-2T95F-50	AV-D25-2T95F-76	10.7	7.8
AV-D25-2T110F-50	AV-D25-2T110F-76	12.4	9.0
AV-D25-2T35R-50	AV-D25-2T35R-76	3.0	3.9
AV-D25-2T50R-50	AV-D25-2T50R-76	4.0	5.7
AV-D25-2T65R-50	AV-D25-2T65R-76	5.4	7.3
AV-D25-2T80R-50	AV-D25-2T80R-76	6.7	9.0
AV-D25-2T95R-50	AV-D25-2T95R-76	7.8	10.7
AV-D25-2T110R-50	AV-D25-2T110R-76	9.0	12.4

- L'azionamento scorrevole garantisce un utilizzo comodo e pratico
- Regolazione dello schermo senza manopole o attrezzi
- Bloccaggio saldo

Materiali e finiture

Acciaio lega di alluminio, rivestimento a polvere

Dati prestazionali

Prestazione in cicli: 20.000 cicli entro $\pm 20\%$ della specifica della coppia statica

Carico max. di funzionamento dinamico: 100 N

Carico di rottura medio: 1065 N

Numero di parte

V. tabella



Serie AV Supporto dinamico

Inclinazione

- **Presca e movimento intuitivo per un uso comodo e pratico**

Riposizionamento dello schermo senza manopole o attrezzi

Percezione di qualità garantita da un controllo preciso della forza di azionamento

Bloccaggio sicuro anche in applicazioni con carico dinamico

- **Azionamento preciso e affidabile ad ogni utilizzo**

- **Completamente sigillato per semplificare la pulizia**

Installazione





1. Determinare il punto di montaggio desiderato
2. Fissare con le viti M5 X 0.8 come mostrato in figura.

Attenzione: in ragione della varietà di materiali utilizzati per la realizzazione delle pareti, spetta all'installatore la responsabilità di verificare che tutti i materiali e la struttura su cui monta il braccio forniscano un supporto adeguato.

3. Fissare lo schermo con le viti raccomandate dal produttore

Compatibile con gli standard di montaggio VESA

Dettagli del prodotto

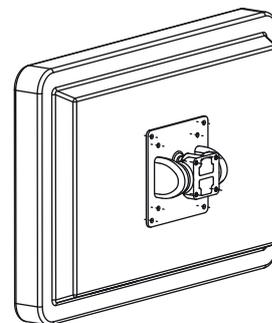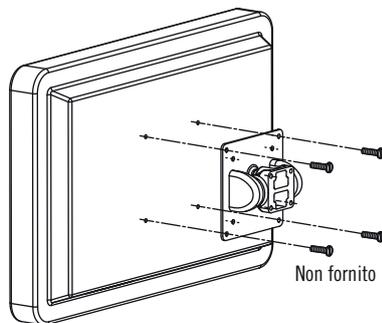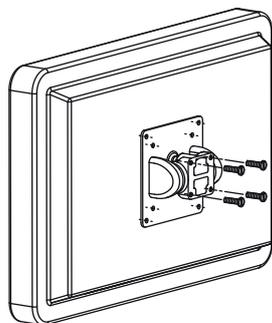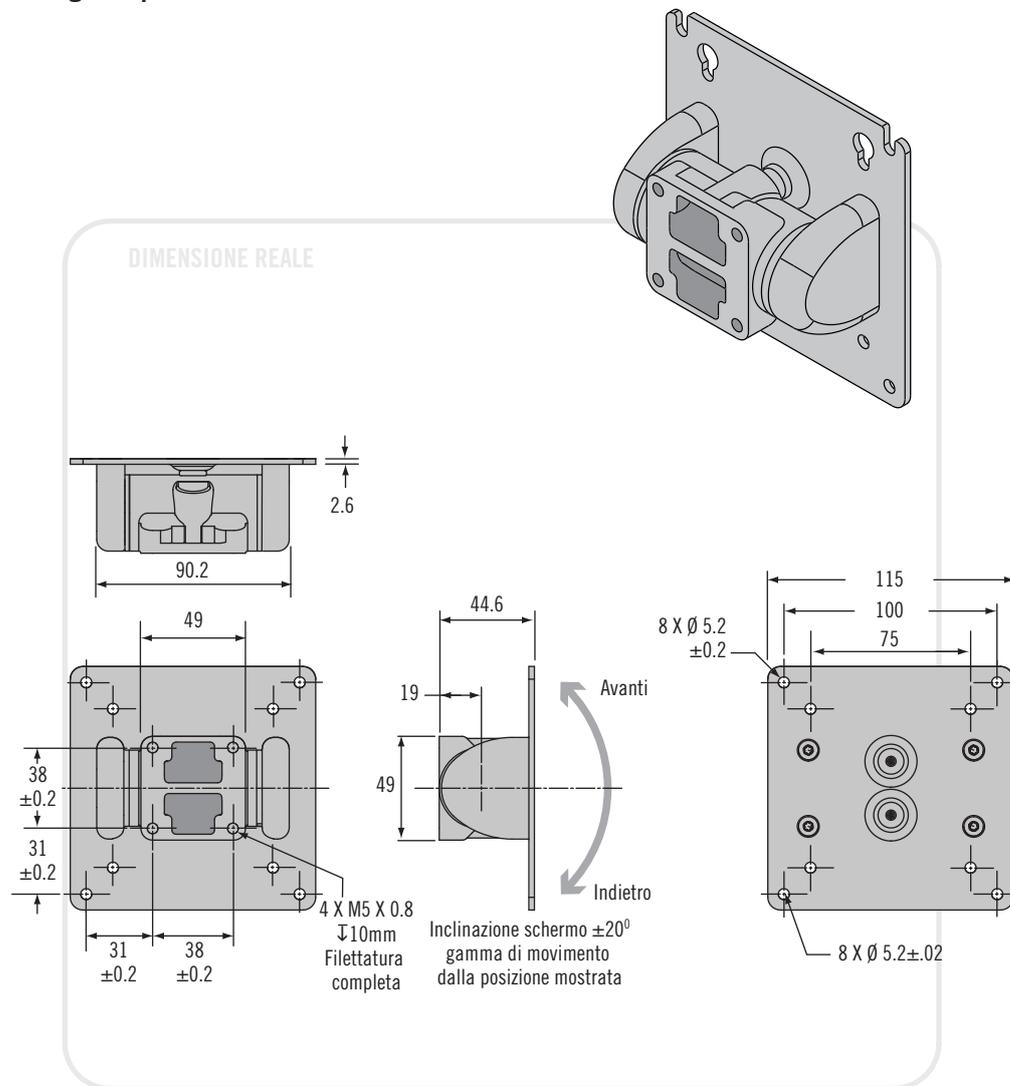


Serie AV Supporto dinamico Inclinazione



Specifiche e selezione


Fase 1

Determinare il peso dello schermo e la distanza (d) dalla superficie di montaggio al baricentro.

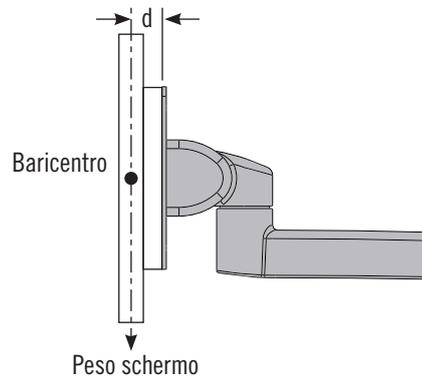

Fase 2

Usare la tabella seguente per selezionare il Modello (1, 2 o 3).

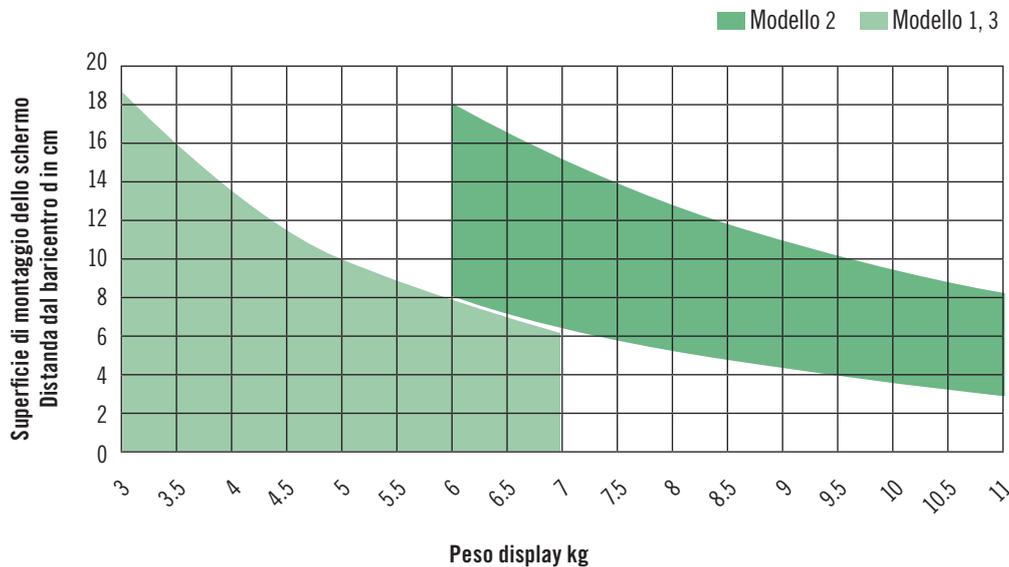

Fase 3

Completare il numero di parte selezionando le opzioni sotto relative a Modello e colore.

Modello	Dimensione del monitor	Coppia inclinazione N·m	
		Indietro	Avanti
1	Monitor piccolo, facile posizionamento	7.9	2.2
3	Monitor piccolo, extra forza di tenuta	8.6	6
2	Monitor medio	15.4	2.26

F	Colore
50	Nero
76	Bianco

AV - D30 - 5T10 **S** - **F**

- L'azionamento scorrevole garantisce un utilizzo comodo e pratico
- Regolazione dello schermo senza manopole o attrezzi
- Bloccaggio saldo

Materiali e finiture

Legia di alluminio, rivestimento a polvere

Dati prestazionali

Prestazione in cicli: 20.000 cicli entro $\pm 20\%$ della specifica della coppia statica

Carico max. di funzionamento dinamico:

Modello 1 e 3: 70N

Modello 2: 100N

Carico di rottura medio: 1845 N

Numero di parte

V. tabella

Esempio di numero di parte

AV-D30-5T101-50 = supporto dinamico inclinabile, Modello 1, nero

Per istruzioni complete sull'installazione e il funzionamento consultare il manuale fornito con il prodotto o scaricabile dal sito web www.southco.com