



# B4 핸들 표면 장착


- 간편한 설치
- 경량

### 재질 및 마감처리

알루미늄, 아노다이징 처리  
(무색 또는 검정색)

### 성능 상세

최대 정적 부하: 5560 N




### 설치 주의 사항

스크류 제공되지 않음.  
다음 공식을 사용하여 스크류의 길이들 계산합니다.  
도어 두께 + 9.5  
센터 스크류는 원하실 경우 제거하셔도 됩니다. (중형, 대형 및 특대형만)


스크류 최대 권장 조임 토크:  
2.3 N·m (제공되지 않음)

### 소형

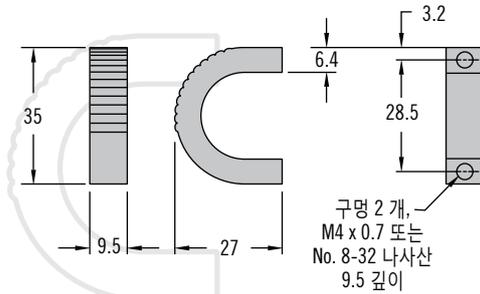


소형 실제 사이즈

### 중형

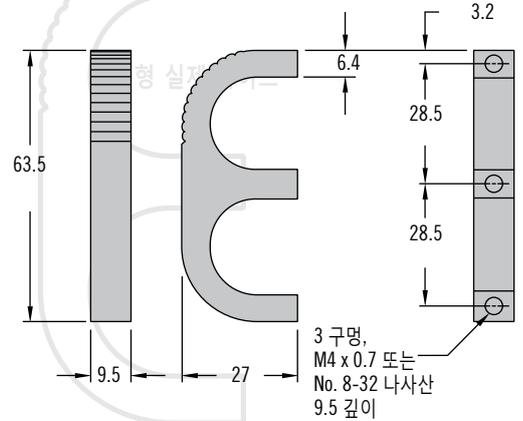


### 대형

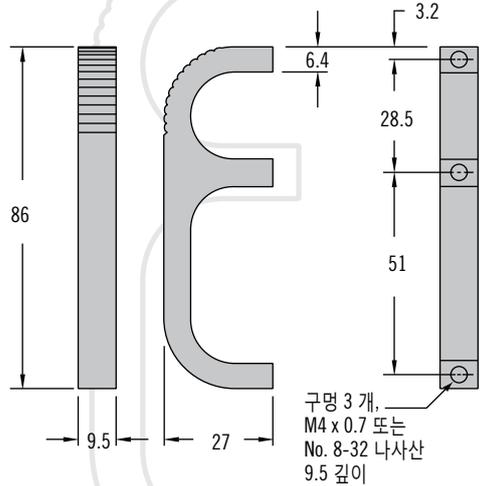

대형 실제 사이즈

### 특대형

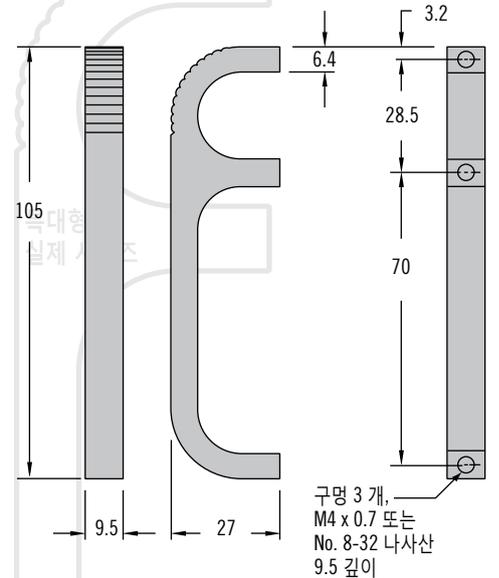

### 제품 번호 선택

**B4 - T - S 0 3 - 1 F - P**

**T** 탭이 난 장착 구멍  
10 인치 단위 8-32  
50 미터 단위 M4 x 0.7

**S** 사이즈  
1 소형  
2 중형  
3 대형  
4 특대형

**P** 포장 옵션  
개별 포장은 번호생략  
3 대량 포장은 Southco에  
확인 바랍니다.

**F** 마감 처리  
1 무색 아노다이징  
5 검정색 아노다이징

다른 옵션을 사용할 수 있습니다.  
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한  
자세한 내용을 보려면 다음 웹 사이트를  
방문하십시오.



[www.southco.com/B4](http://www.southco.com/B4)

별도의 언급이 없는 한 규격은 밀리미터(mm)로 표시합니다.