



# B8 手柄

## 大型·表面固定

- 前面或后面隐藏式安装
- 人性化设计，操作舒适
- 强度高、轻型


### 材料与表面处理

手柄：ABS塑料，黑色

螺钉：钢，镀锌

### 性能详述

最大静载荷：75N



阻燃等级：UL94-HB

工作温度范围：-40°C到60°C

### 安装说明



螺钉的最大拧紧力矩：

仅限于后面隐藏式安装

4.0N·m


### 附注

批量包装

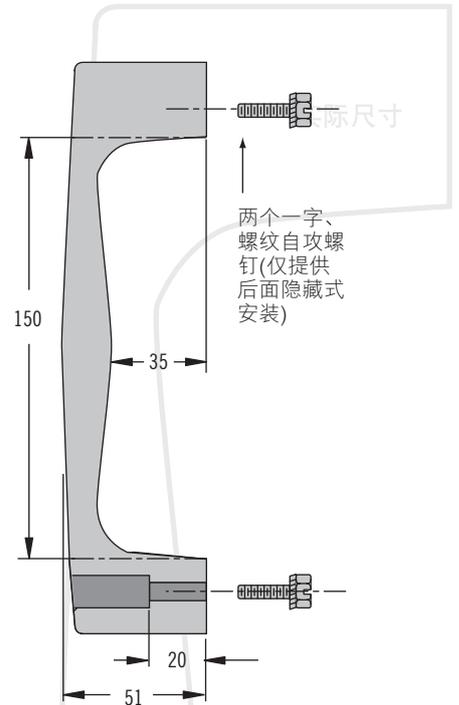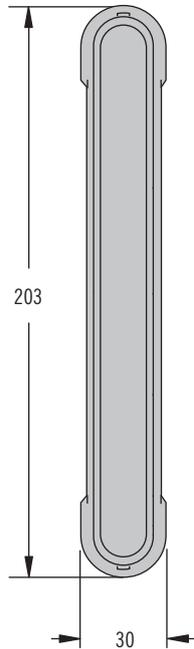


零件号	
后面隐藏式安装	前面隐藏式安装
B8-66-3	B8-63-3

### 后面隐藏式安装

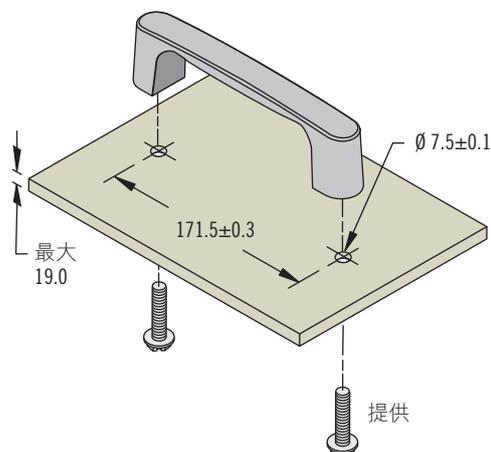

### 前面隐藏式安装


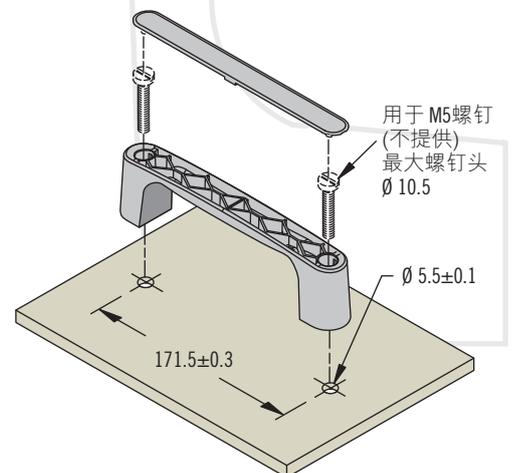


# B8 手柄

## 小型·表面固定



601

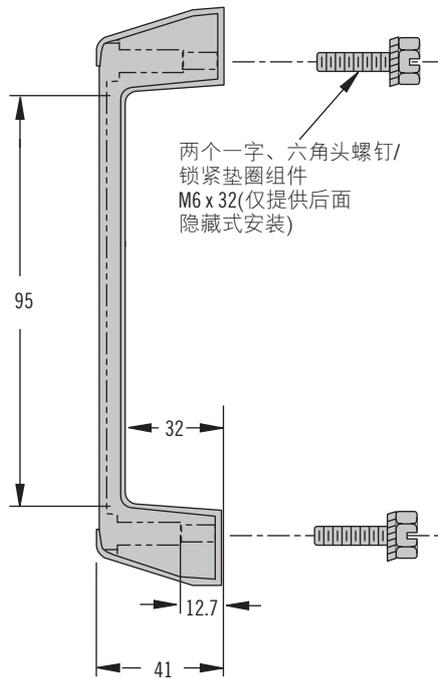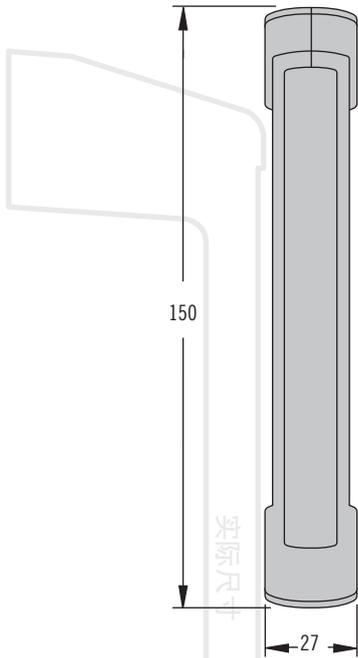

零件号	
后面隐藏式安装	前面隐藏式安装
B8-45-3	B8-43-3

- 前面、后面隐藏式安装
- 轻型


### 材料与表面处理

手柄: ABS塑料, 黑色

螺钉: 钢, 镀锌

### 性能详述

最大静载荷: 550N



阻燃等级: UL94-HB

工作温度范围: -50°C到60°C

### 安装说明

后面隐藏式安装: 提供M6x32螺钉组件。螺钉的最大拧紧力矩: 4.0N·m。


若门板厚度超过16, 请使用以下公式计算螺钉长度:

门板厚度+16

### 附注

批量包装

### 后面隐藏式安装

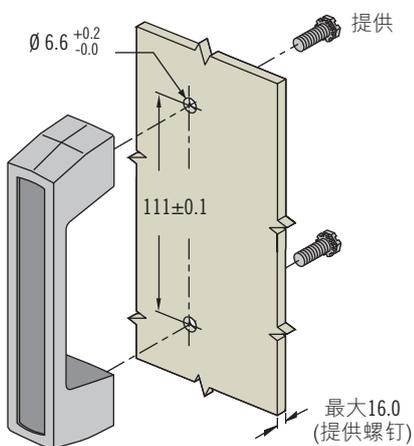

### 前面隐藏式安装

