



C2 Cierre de Presión

Cierre de palanca

- Perfil bajo cuando está cerrado
- Fácil ajuste del Espesor
- Accionamiento por pulsador

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado o chapado en cromo y acero, chapado en zinc

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

Notas sobre hermeticidad

La opción sellada NEMA 4/IP65 se logra utilizando la junta exterior suministrada.

Estanqueidad

* Tornillo de montaje dentado M5 x 16. Para grosor de puerta superior a 5 calcular longitud de tornillo con la siguiente fórmula:
Grosor de puerta + 12

Accesorios

Amortiguador de goma:
Número de pieza: C2-25-301-82 (reduce el espesor máximo y mínimo en 1.6 mm)



Llaves

Ver página 121


Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver www.southco.com


Selección de la Referencia

Ver tabla


C2 No hermético

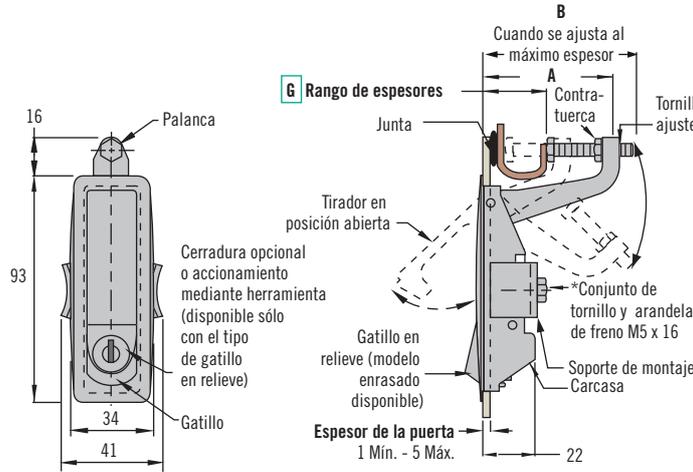

C2 Hermético

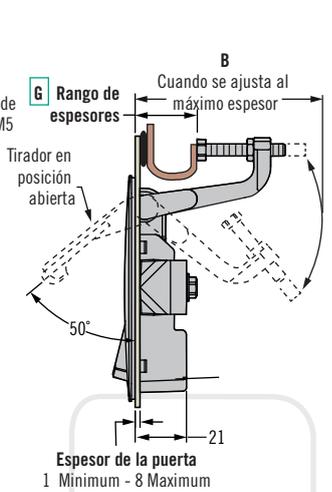

L Tipo de accionamiento

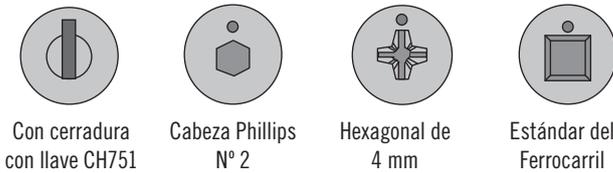

L Tipo de cerradura

- 1 Sin cerradura con gatillo en relieve
- 2 Cerradura con gatillo en relieve llave CH751 (se suministran 2 llaves planas)
- 3 Sin cerradura con gatillo enrasado
- 4 Hexagonal de 4 mm con gatillo en relieve
- 10 Cabeza Phillips Nº 2 con gatillo en relieve
- 13 Con cerradura sin bombín (ver páginas 182 - 183 para opciones de bombín)
- 14 Estándar del Ferrocarril

F Acabado

- 1 Cromado texturado
- 5 Pulverizado en negro

S Opción de sellado

- 3 No hermético
- 4 Hermético

P Opción de empaquetado

- 3 Cierres en empaquetado al por mayor. Omitir este dígito para cierres empaquetados individualmente.

C2 - S G - L F - P

G Rango de espesores	A	B
2	1 - 24	35
3	23 - 46	57



C2 Cierre de presión

Cierre de palanca · Indicador visual del acceso al cierre



Indicador visual

- Verde** – No se ha accedido
- Rojo** – Se ha accedido (ha sido accionado)

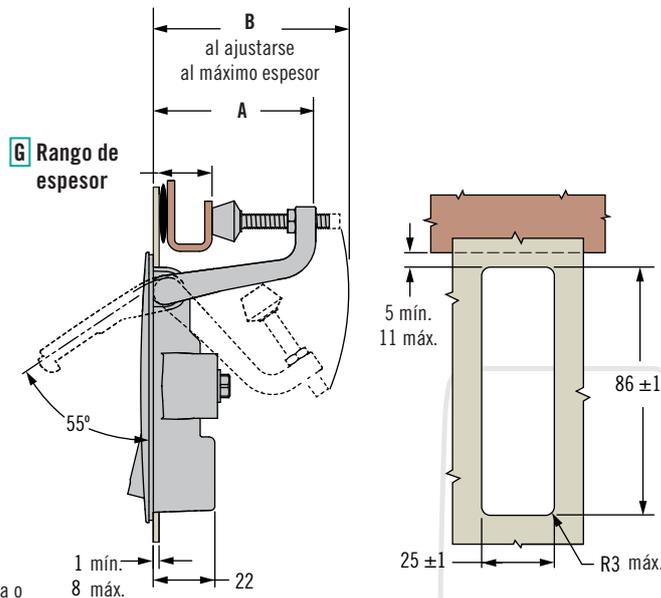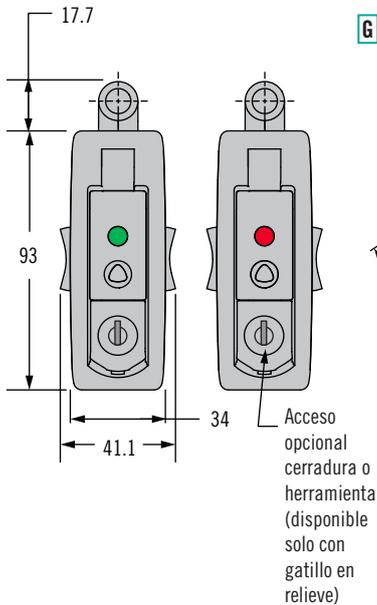

L Estilos de cerradura



Cerradura con llave CH751

Hexagonal de 4 mm

Cabeza Phillips n 2

Estándar de ferrocarril

Con ranura

L Estilo de cerradura

- Sin cerradura con gatillo en relieve
- Cerradura con gatillo en relieve llave CH751 (incluye dos llaves planas)
- Sin cerradura con gatillo enrasado
- Hexagonal de 4mm con gatillo en relieve
- Cabeza Phillips n.º 2 con gatillo en relieve
- Cerradura sin bombín (ver página 158 para opciones de bombín)
- Estándar del ferrocarril
- con ranura con gatillo en relieve

F Acabado

- Cromado rugoso
- Pulverizado en negro

P Opción de empaquetado

- Cierres empaquetados por capas
- Omitir para cierres empaquetados individualmente.

C2 - A4 **G** - L F - P

G Rango de espesor	A	B
2	1 - 18	35 65
3	17 - 39	57 85

- La función indica que se ha accedido al cierre
- Fácil ajuste del espesor
- Accionamiento por pulsador
- Tornillo con amortiguador integrado

Materiales y acabado

Aleación de cinc pulverizado o chapado en cromo y acero cincado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

Notas sobre hermeticidad

Homologación NEMA 4 e IP65 usando la junta suministrada.

Notas de instalación

* Para puertas con un espesor superior a 5, calcule la longitud del tornillo con la siguiente fórmula:
Espesor de puerta + 12

Llaves

Ver página 121

Llave para restablecer el indicador

Requerido para restablecer el indicador rojo a verde
Referencia: C2-26-301-05



Selección de la referencia

Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de SOUTHCO® ver páginas 190

Make Safety Visible™
by Southco



C2 Cierre de presión

Cierre de palanca

- Perfil bajo una vez cerrado
- Fácil ajuste del agarre
- Accionamiento por pulsador
- Tope integrado

Materiales y acabado

Aleación de cinc pulverizado o chapado en cromo y acero cincado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N


Notas de la instalación

*Tornillo de montaje estriado M5 x 16. Para puertas con un espesor superior a 5, calcule la longitud del tornillo con la siguiente fórmula:


Espesor de puerta + 12

Llaves


Ver página 121

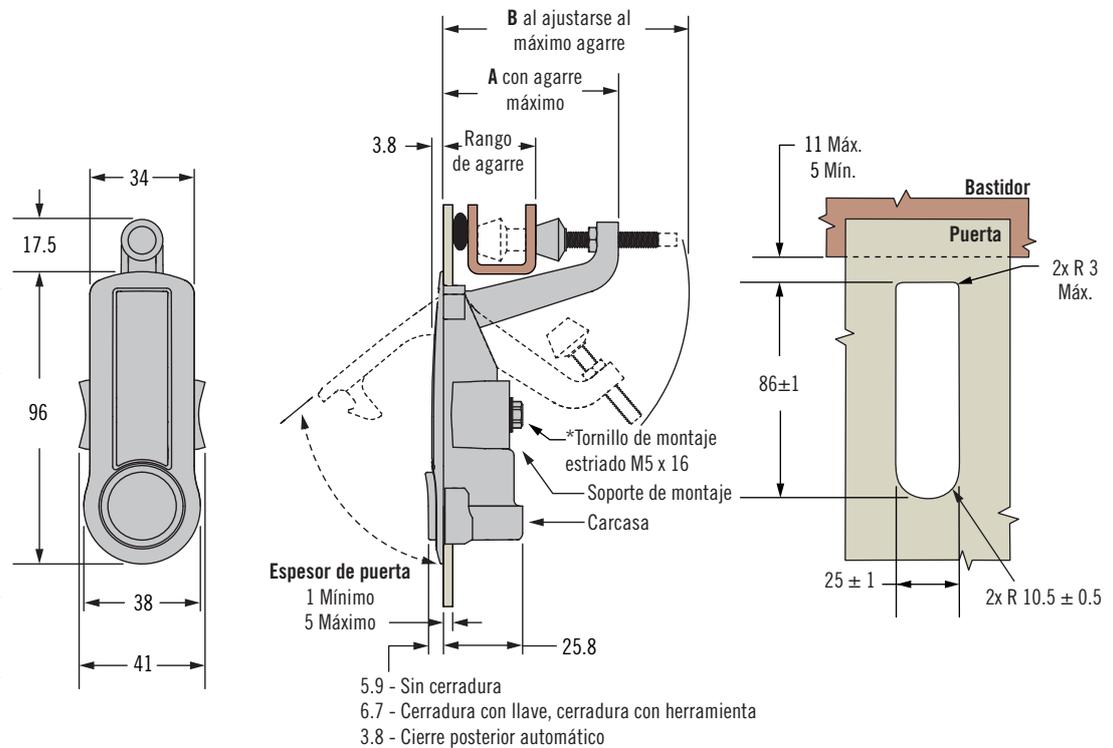

L Estilos de cerradura




Cerradura con llave
CH751




4
Hueco hexagonal



Hueco Phillips n.º 2



Estándar
de ferrocarril



Hueco
ranurado

Selección de la referencia

Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver páginas 190

L Estilo de cerradura

- 1 Sin cerradura
- 2 Cerradura con llave CH751
- 4 Hueco hexagonal de 4 mm
- 10 Phillips n.º 2
- 13 Sin bombín
- 14 Estándar de ferrocarril
- 15 Hueco hexagonal de 8 mm
- 16 Hueco ranurado
- 22 Cerradura con llave CH751 (la llave se mantiene en posición no cerrada)
- 34 Cierre posterior automático: hueco hexagonal de 4 mm gatillo en enrasado
- 310 Cierre posterior automático: Phillips n.º 2
- 314 Cierre posterior automático: estándar de ferrocarril
- 315 Cierre posterior automático: hueco hexagonal de 8 mm gatillo en enrasado
- 316 Cierre posterior automático: hueco ranurado

F Acabado

- 1 Cromado brillante
- 5 Pulverizado en negro

P Opción de empaquetado

- 3 Cierres empaquetados por capas Omitir para cierres empaquetados individualmente.

C2 - 5 G - L F - P

G Rango de agarre	A	B
2	1-18	35
3	18-40	57