



C2 압축 래치 레버 래치

- 체결 시 저돌출 형태
- 간편한 그립 조정
- 누르는 버튼 작동
- 옵션형 밀폐

재질 및 마감 처리

아연합금, 분말 코팅 또는 크롬 도금 및 강철, 아연 도금

성능 상세

최대 정적 부하: 200 N

실링 참고 사항

옵션 제공되는 플랜지 가스켓을 사용하여 NEMA 4 / IP65 표준 밀폐 요건을 만족시킵니다.

설치 주의 사항

* 스크류와 록와셔 조립품 M5 x 16. 5이상 두께의 도어를 위해 다음 공식을 이용하여 스크류 길이를 계산합니다.

도어 두께 + 12

액세서리

고무 범퍼:

부품 번호: C2-25-301-82

(고무범퍼 사용시 최소 및 최대 그립은 1.6mm만큼 줄어듦.)



키

참조 페이지 121


제품 번호 선택

표 참조


주의 사항

록 코어 선택과 SOUTHCO® 키 초이스 시스템의 전체 개요는 190 페이지를 참조하십시오.


C2 실링 없는 경우

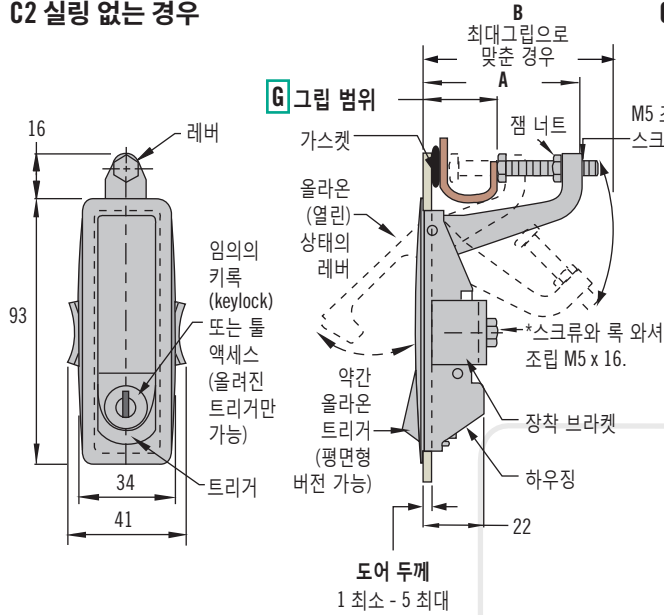

C2 실링

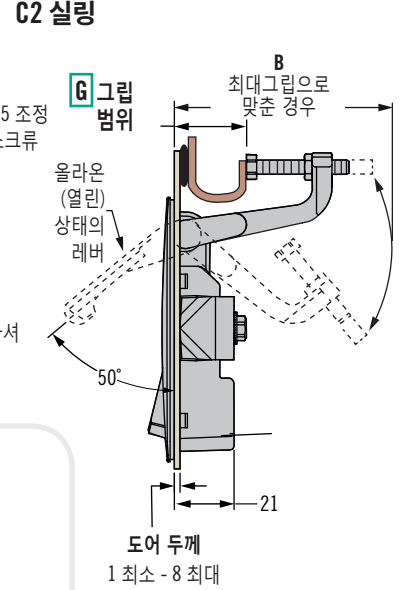

L 잠금 스타일




키 - 잠금식 CH751 키



4mm 육각형 홈




No. 2 십자형 홈



철도 표준

실제 사이즈

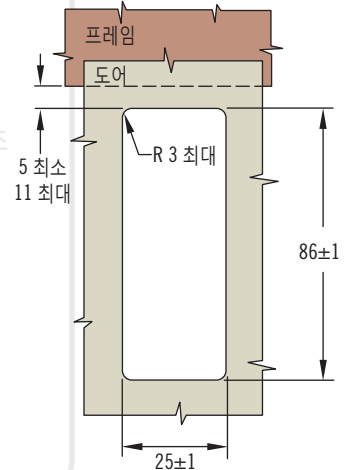

L 잠금 스타일

- 1 트리거 올라온 비잠금식
- 2 트리거가 올라온 CH751 키 사용의 잠금식 (두 개의 평면키 제공)
- 3 평평한 트리거 비잠금식
- 4 트리거가 올라온 4mm 육각형 홈
- 10 트리거가 올라온 No. 2 십자형 홈
- 13 록 코어 없는 잠금식 (록 코어 옵션은 www.southco.com를 참조)
- 14 철도 표준

F 마감처리

- 1 질감있는 크롬
- 5 검정색 분말 코팅

P 포장 옵션

- 3 벌크 포장 개별 포장의 경우 번호는 생략

C2 - S G - L F - P

S 실링 옵션

- 3 실링 없음
- 4 실링 있음




G 그립 범위	A	B
2	1 - 24	35
3	23 - 46	57

C2 압축 래치 레버 래치 · 액세스 인디케이터



액세스 인디케이터

녹색 - 액세스되지 않음
빨간색 - 액세스됨(작동됨)

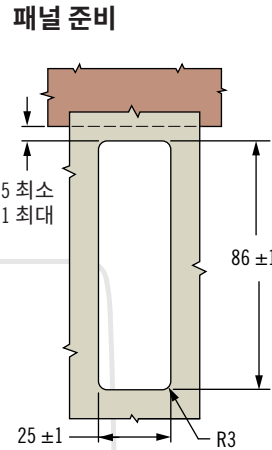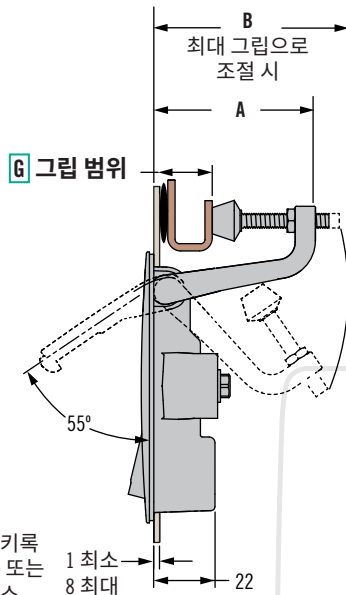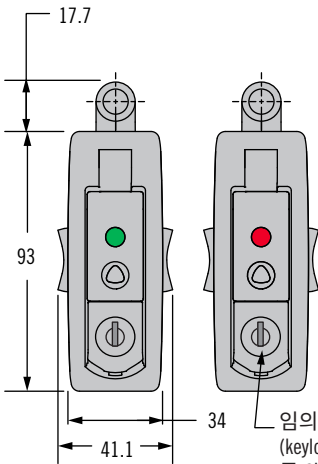

G 그립 범위

임의의 키록 (keylock) 또는 톨 액세스 (올라온 트리거만 가능)
1 최소
8 최대

실제 크기

L 잠금 스타일



키 잠금식
CH751 키

4mm 육각형 홈

No. 2 십자형 홈

철도 표준

일자형 홈

L 잠금 스타일

- 1 트리거가 올라온 비잠금식
- 2 트리거가 올라온 키 잠금식
CH751 키 사용(두 개의 평면 키 제공)
- 3 평평한 트리거 비잠금식
- 4 트리거가 올라온 4mm 육각형 홈
- 10 트리거가 올라온 No. 2 십자형 홈
- 13 록 코어 없는 잠금식 (록 코어 옵션은 158페이지 참조)
- 14 철도 표준
- 16 일자형 홈 약간 올라온 트리거

F 마감 처리

- 1 질감 있는 크롬
- 5 검정색 분말 코팅

P 포장 옵션

- 3 래치는 레이어 포장으로 판매
개별 포장 래치의 경우 생략

C2 - A4 **G** - **L** **F** - **P**

	G 그립 범위	A	B
2	1 - 18	35	65
3	17 - 39	57	85

- 비주얼 액세스 상태
- 간편한 그립 조절
- 누르는 버튼 작동
- 범퍼 통합형 스크류

재질 및 마감 처리

아연 합금, 분말 코팅 또는 크롬 도금 및 강철, 아연 도금

성능 상세

최대 정적 부하: 200N

실링 참고 사항

제공되는 가스켓을 사용하여 NEMA 4 및 IP65 표준 준수

설치 참고 사항

* 도어 두께가 5를 초과할 경우 다음 공식을 이용하여 스크류 길이를 계산합니다.

도어 두께 + 12

키

참조 페이지 121

인디케이터 재설정 키

부품 번호: C2-26-301-05

빨간색 표시기를 다시 녹색으로 재설정하는 데 필요



제품 번호 선택

표 참조

주의 사항

록 코어 선택과 SOUTHCO® 키 초이스 시스템의 전체 개요는 190 페이지를 참조하십시오.

Make Safety Visible™
by Southco



C2 컴프레션 래치

레버 래치 · 푸시 투 락

- 잠겼을 때 저돌출형
- 손쉬운 그립 조절
- 푸시 버튼 작동
- 일체형 범퍼

재질 및 마감 처리

아연 합금, 분말 코팅 또는 크롬 도금과 강철, 아연 도금

성능 세부 정보


최대 정하중: 200N

설치 참고 사항


* 풀림방지 스크류 M5 x 16.
 도어 두께가 5를 초과하는 경우 스크류 길이 계산 공식:
 도어 두께 + 12

키


121페이지 참조

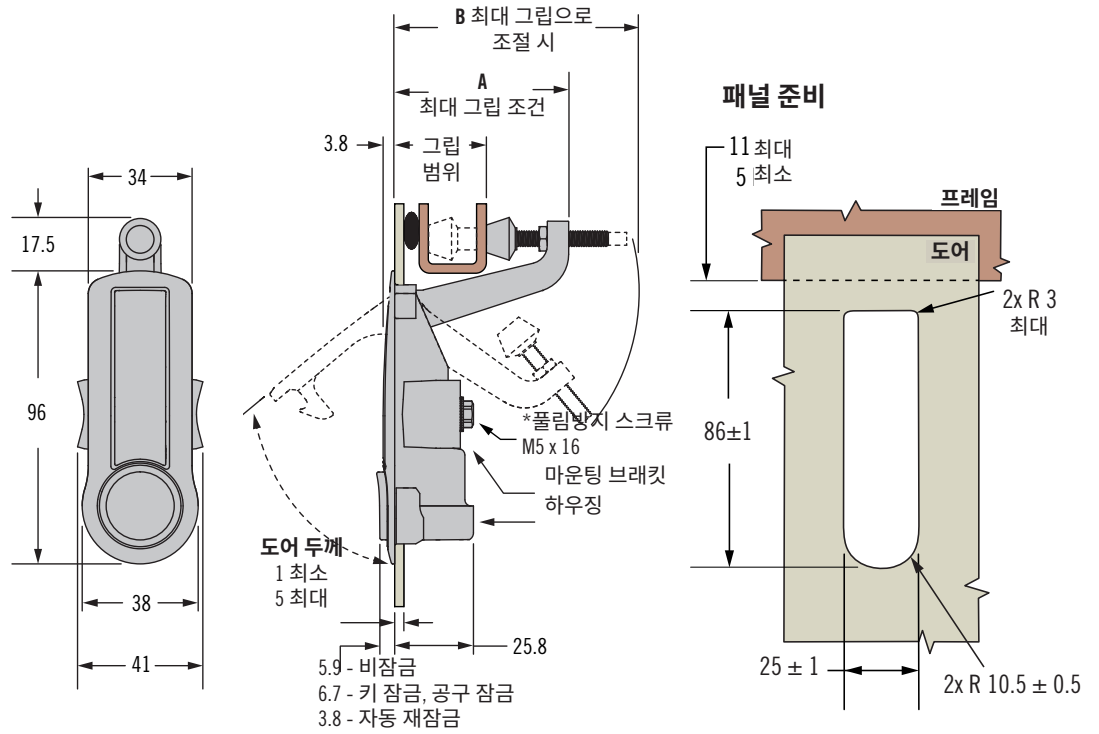


L 잠금 스타일




키 잠금
키코드 CH751




4mm
육각홈



No. 2
십자홈



철도
표준



일자홈

제품 번호 선택

표 참조

주의 사항

록 코어 선택과 SOUTHCO® 키 초이스 시스템의 전체 개요는 190 페이지를 참조하십시오.

L 잠금 유형

- 1 비잠금
- 2 키 잠금 CH751
- 4 4 mm 육각홈
- 10 No. 2 십자홈
- 13 잠금 코어 없음
- 14 철도 표준
- 15 8mm 육각홈
- 16 일자홈
- 22 키 잠금 CH751
(키는 비잠금 위치에 유지)
- 34 자동 재잠금: 평평한 트리거 4mm 육각형 홈
- 310 자동 재잠금: 평평한 트리거 No. 2 십자형 홈
- 314 자동 재잠금: 평평한 트리거 철도 표준
- 315 자동 재잠금: 평평한 트리거 8mm 육각형 홈
- 316 자동 재잠금: 평평한 트리거 일자형 홈

F 마감

- 1 밝은 크롬
- 5 검정색 분말 코팅

P 패키지 옵션

- 3 래치는 레이어 팩으로 판매
개별 패키지 래치에는 생략

C2 - 5 G - L F - P

G 그립 범위		A	B
2	1-18	35	63
3	18-40	57	84