



E2 Loquet à fermeture par poussée

Ouverture par bouton poussoir · Système de verrouillage invisible

- Points de verrouillage invisibles
- Ouverture de la porte sur simple pression
- Compense les défauts d'alignement
- Verrouillage à un ou deux points

Matériaux et finitions

Acier zingué et thermoplastique blanc, aluminium naturel

Performances

Type de réceptacle	Charge statique	Charge ultime
Fixe	1300 N	2200 N
Flottant	750 N	1400 N

Plage de températures de fonctionnement : -18°C à 120°C

Indice d'inflammabilité : UL94-V0

Notes de montage

Voir page 138

*Distance nominale entre le réceptacle et la face intérieure de la porte. Modifiable de 6,4 mm dans les deux sens pour tenir compte des différences de montage, des joints, etc.

Référence

Voir tableau


Autres options disponibles. Pour plus d'informations sur les différents modèles disponibles, les références, l'installation et les spécifications, visitez




www.southco.com/E2

Disponible dans deux modèles : près du bord et verrouillage à distance

Près du bord




Verrouillage à distance

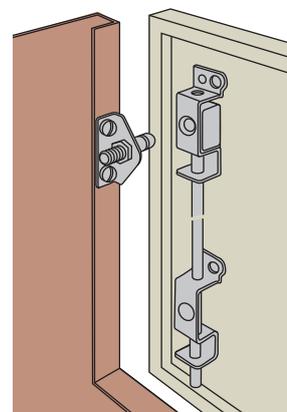


1. Sélectionnez le réceptacle

Réceptacle flottant pour panneaux avec charnières

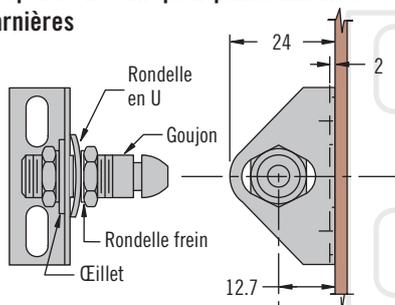


Réceptacle fixe pour panneaux dégonflables

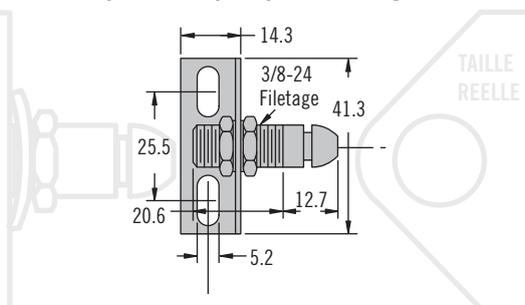

2. Déterminez la position du loquet : près du bord ou pour verrouillage à distance (un ou deux points)

Près du bord

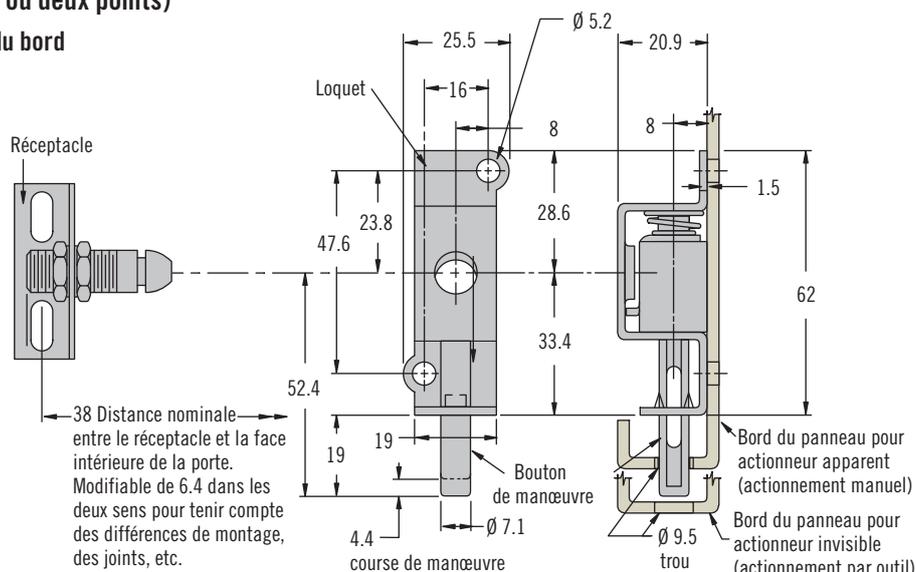


Référence de l'ensemble pour montage près du bord

Avec réceptacle fixe	Avec réceptacle flottant
E2-50-101-10	E2-50-101-20


Un ensemble complet pour montage près du bord inclut le réceptacle

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Verrouillage à distance - Un point

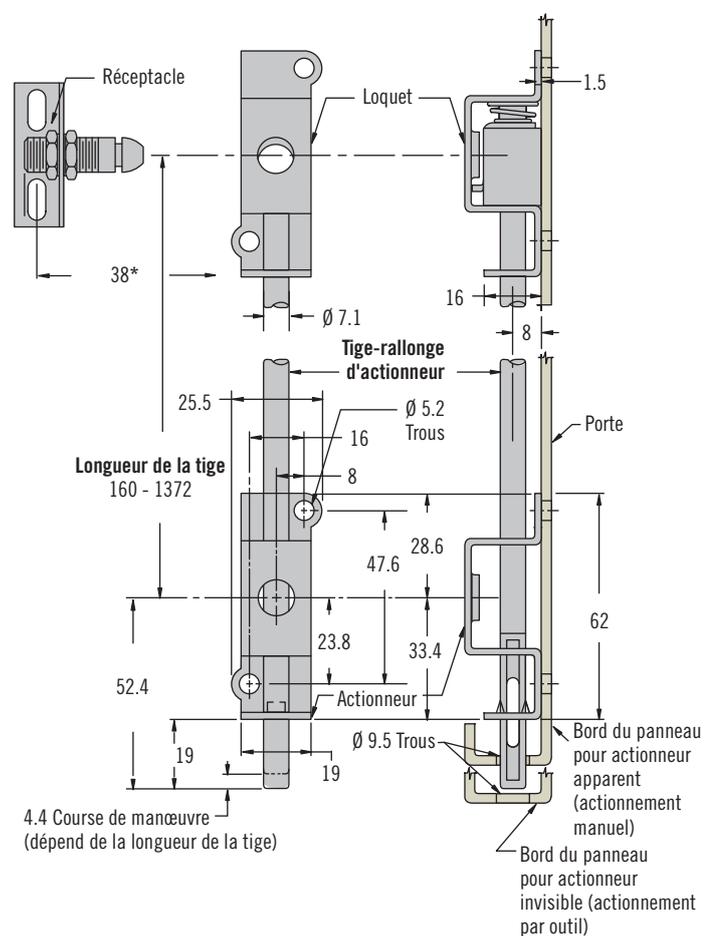

Verrouillage à distance - Deux points

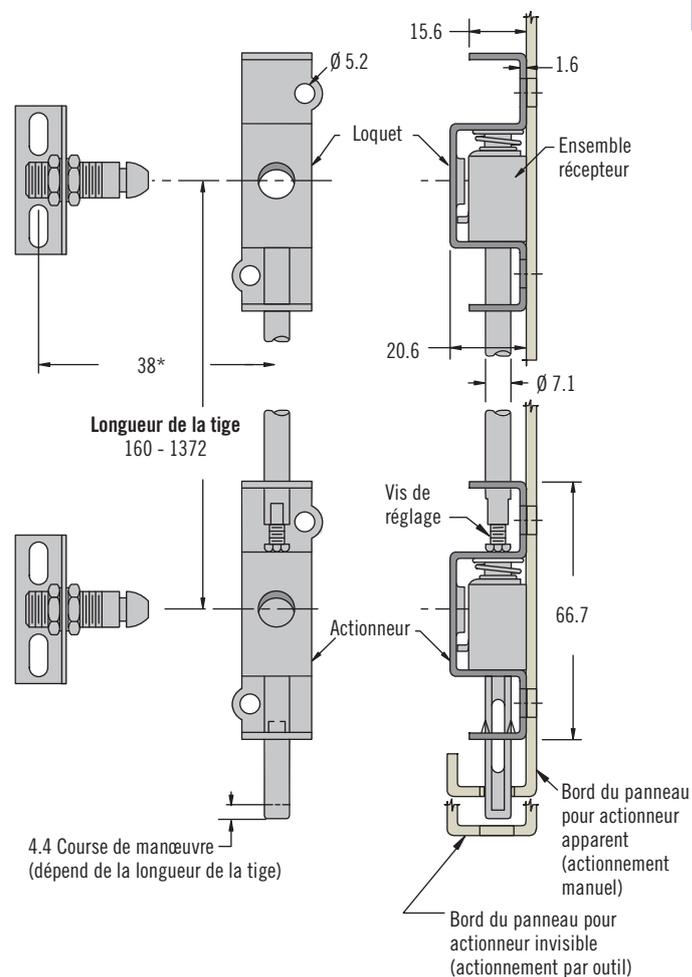

Référence de modèle verrouillage à distance un point	
Réceptacle fixe	E2-55-101-10
Réceptacle flottant	E2-55-102-10
Tige 500 mm	E2-46-0500-16
Tige 1250 mm	E2-46-1250-16
Loquet	E2-92-101
Actionneur	E2-91-101

Un ensemble complet pour verrouillage à distance un point comprend 4 éléments : réceptacle, tige, loquet et actionneur

Pour commander des longueurs de tige autres que les longueurs standard, utilisez la référence : E2-42-XXX-16
(XXX = longueur en mm)

Min. = 160 mm

Max. = 1372 mm

Commande min. = 50 unités

Référence de modèle verrouillage à distance deux points	
Réceptacle fixe	E2-55-101-10
Réceptacle flottant	E2-55-102-10
Tige 500 mm	E2-42-0500-16
Tige 1250 mm	E2-42-1250-16
Loquet	E2-92-102
Actionneur	E2-93-102

Un ensemble complet pour verrouillage à distance deux points comprend 6 éléments : réceptacle (2), loquet (2), tige, et actionneur

* La formule de réglage est la longueur de la tige moins 30mm