



EA-P3 125kHz非接触近接リーダー

電子アクセス

- 非接触近接型アクセスコントロール
- HID® 125kHz近接カードに対応
- 標準の26ビットウィーガント出力
- LED状態統合インジケータ
- コンパクトな薄型デザイン
- シンプルな3穴取付
- 密封耐候性設計

材質・仕上げ

ABSプラスチック

電気仕様

供給電圧: 12VDC +/- 10%

動作電流: 最大60 mA

(追加デバイスが無い場合)

動作温度: -15~55 °C

動作湿度: 20~90% RH、結露不可


伝送周波数: 125kHz (FSK)

読取範囲: 最大10cm


26ビットウィーガント出力

リーダーはユーザカードIDを26ビットウィーガントフォーマットに変換

* HIDはHIDグローバルの登録商標です。

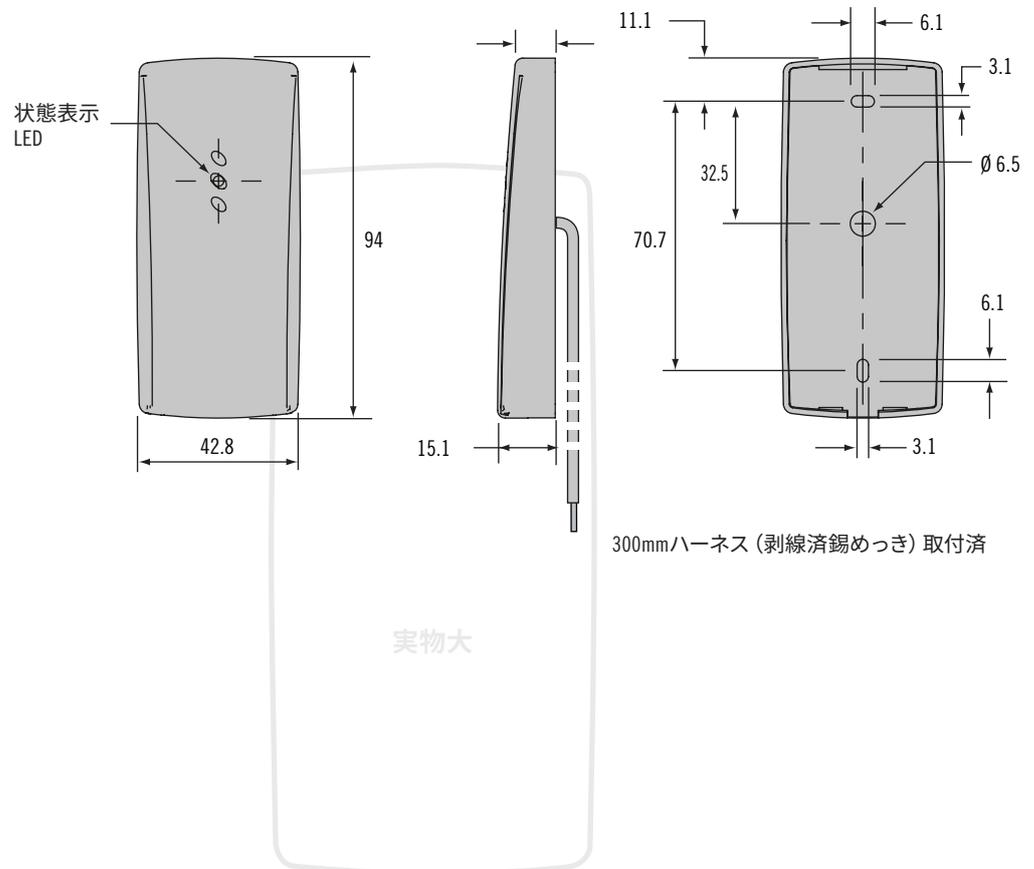

パネル仕様

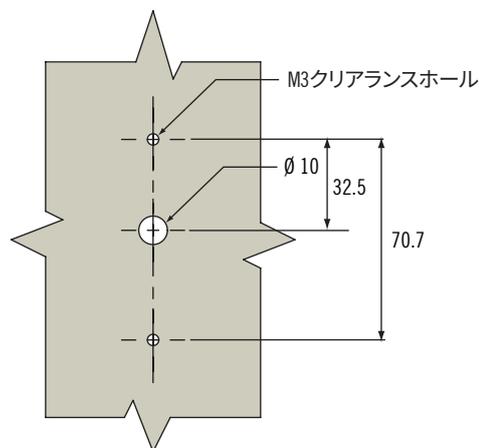

ワイヤハーネス凡例

ワイヤ色	機能
赤	VCC (12VDC)
黒	アース
白	データ1
緑	データ0
黄	アース
茶	機能無し
オレンジ色	機能無し
青	機能無し

品番選定

EA-P3-101-1	非接触近接リーダー (グレーのエンクロージャ*)
EA-C2-021-9	非接触近接カード (ロゴ無し*)

* カスタムカラー、ロゴについては、当社へご連絡ください。

その他のオプションも選択可能です。
種類、品番、取付方法、仕様などは
下記ウェブサイトをご参照ください。



www.southco.com/EA

特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE