



EA-P3 125kHz 근접식 리더기

전자식 액세스

- 비접촉 근접식 기반 액세스 제어
- HID® 호환 가능 125kHz 근접식 카드 인식
- 표준 26 비트 Wiegand 출력
- 통합 LED 상태 표시기
- 소형 설계
- 간편한 3홀 설치
- 밀폐형 방습 설계

재질 및 마감처리

ABS 플라스틱

전기 입출력 사양

공급 전압: 12VDC +/- 10%

작동 전류: 60 mA 최대
(연결 장치가 없는 경우)

작동 온도: -15 to 55 °C

작동 습도: 20-90% RH 비응축


전송 주파수: 125kHz (FSK)

카드 인식 거리: 최대 10cm

26 비트 Wiegand 출력


리더는 사용자 카드 ID를 26 비트 Wiegand 형식으로 변환합니다.

* HID는 HID Global의 등록상표입니다.

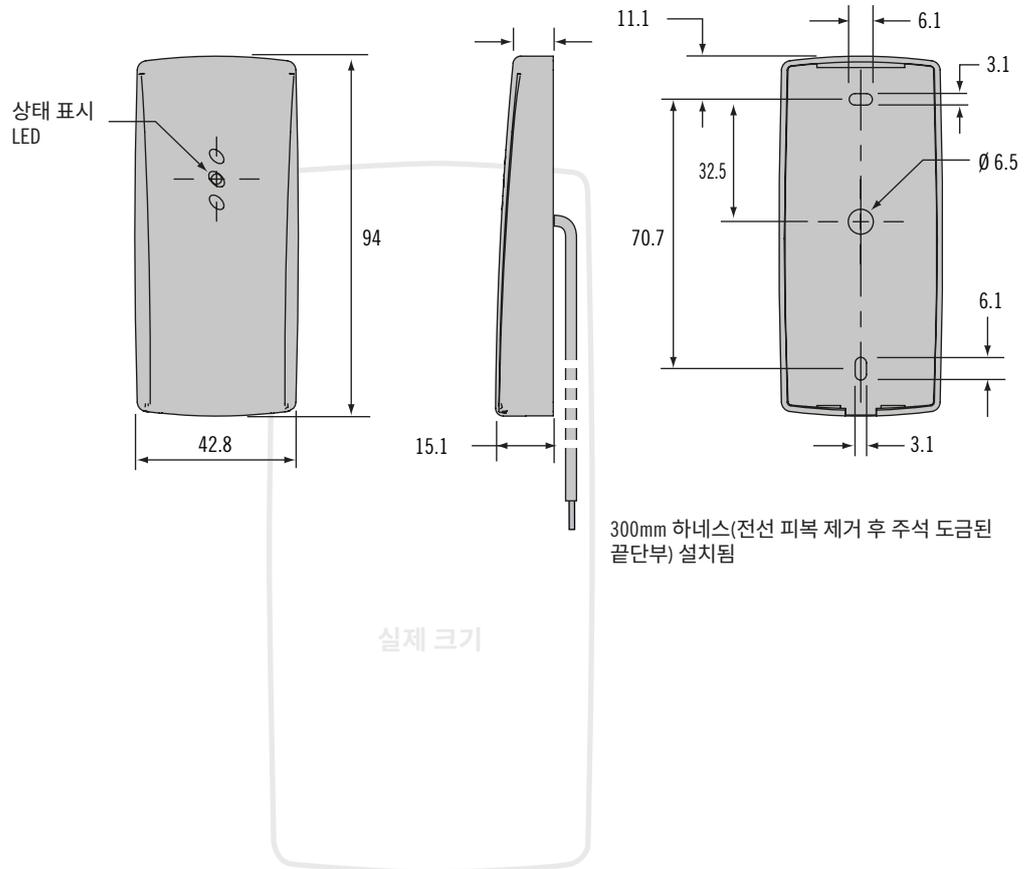

실제 크기

패널 준비

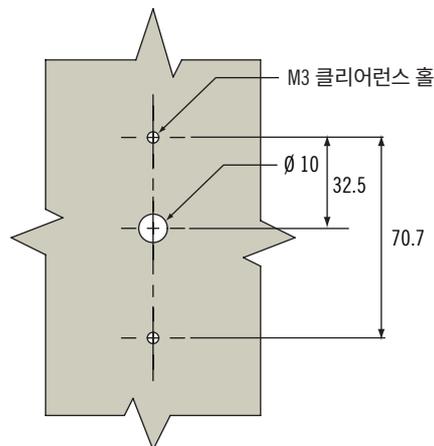

전선별 기능 설명

전선 색상	기능
빨간색	VCC (12VDC)
검은색	GND
흰색	Data 1
녹색	Data 0
노란색	GND
갈색	기능 없음
오렌지색	기능 없음
파란색	기능 없음

부품 번호 선택

EA-P3-101-1	근접식 리더 (회색*)
EA-C2-021-9	근접식 카드 (로고 없음*)

* 맞춤 색상 및 로고 옵션은 Southco에 문의하십시오.

다른 옵션을 사용할 수 있습니다.
종류, 부품 번호, 설치 및 사양에 대한 자세한
내용을 보려면 다음 웹 사이트를
방문하십시오.



www.southco.com/EA

별도의 언급이 없는 한 규격은 밀리미터(mm)로 표시합니다.

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE