



EA-P3 125kHz感应式读卡器

电子门禁

- 非接触式感应的门禁
- 读取HID®兼容的125kHz感应卡
- 标准26位Wiegand(韦根)输出
- 内置LED状态提示灯
- 小巧和低平式设计
- 简单的三孔安装
- 密封的防风雨设计

材料和表面处理

ABS塑料

电气规格

供电电压: 12VDC+/-10%

工作电流: 最大值60mA(无设备连接)

工作温度: -15至55°C

工作湿度: 20-90%相对湿度, 无冷凝


发送频率: 125kHz(FSK频移键控)

读取范围: 最远10cm

26位Wiegand (韦根) 输出


读卡器将用户卡片ID转换为26位Wiegand (韦根) 格式

* HID是HID Global的注册商标

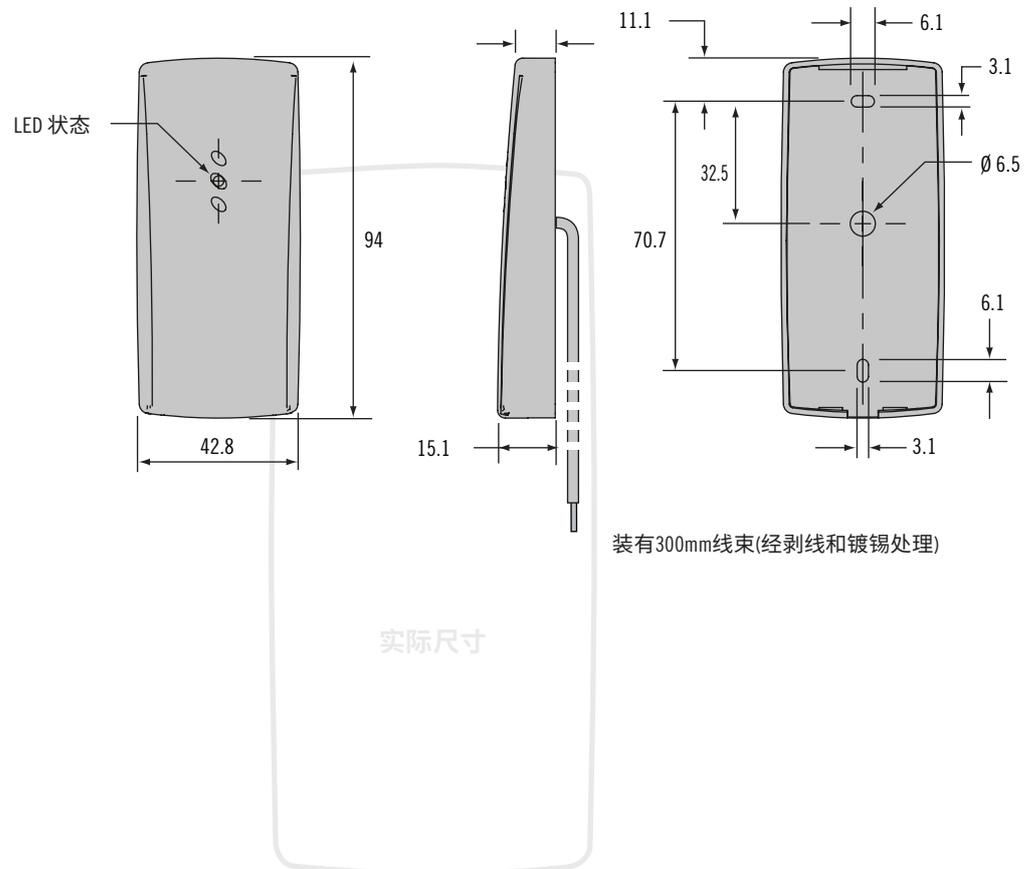

装有300mm线束(经剥线和镀锡处理)

面板准备

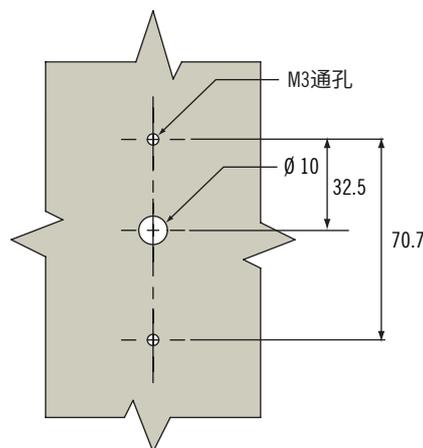

线束图例

接线颜色	功能
红色	VCC(12VDC)
黑色	接地GND
白色	数据1
绿色	数据0
黄色	接地GND
棕色	无功能
橙色	无功能
蓝色	无功能

零件号选择

EA-P3-101-1	感应式读卡器(灰色机柜*)
EA-C2-021-9	感应卡(无徽标*)

* 联系索斯科获取定制颜色和徽标选项

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息，请访问



www.southco.com/EA

尺寸单位为毫米，除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE