
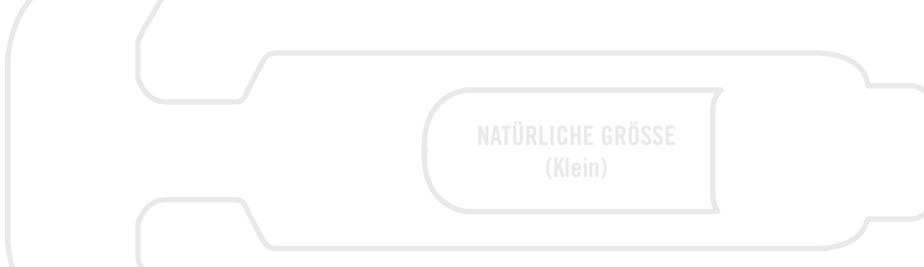
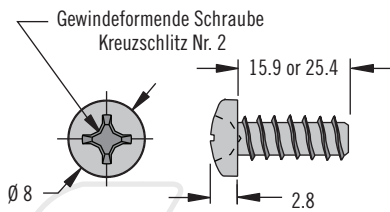


F7 Spannverschlüsse

Spannbandverschluss mit Knebelgriff

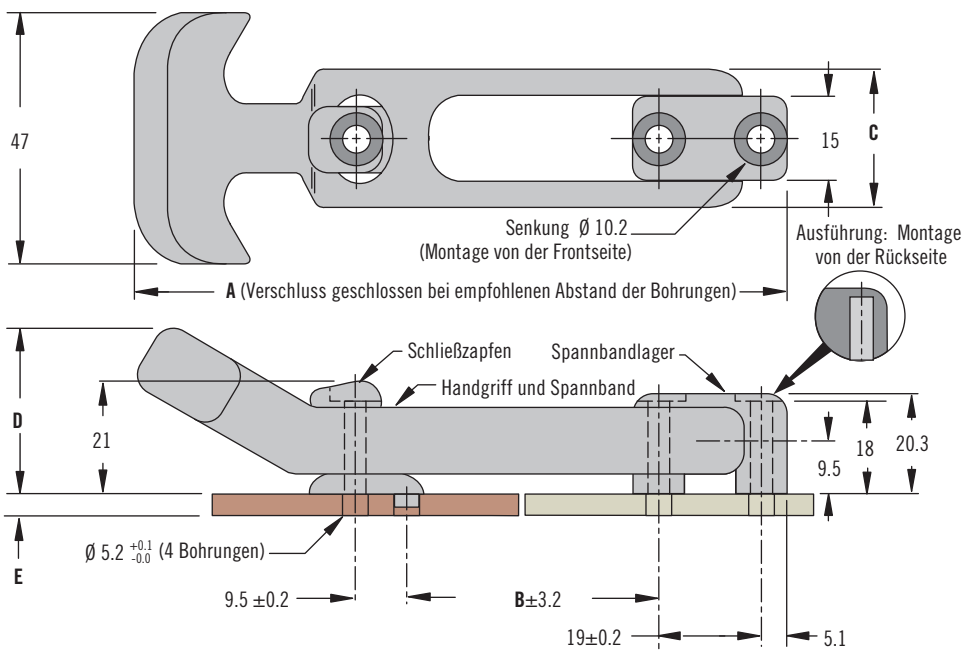

- **Kompensiert Montagetoleranzen in drei Ebenen**
- **Aus nichtleitendem, UV-beständigem Material**
- **Reibwiderstand hält den Verschluss in beliebiger Stellung offen**

Werkstoff und Oberfläche

Elastomer und glasfaserverstärktes Nylon, schwarz
Schrauben: Edelstahl, passiviert

Festigkeitsrichtwerte

Mittlere Spannkraft:

Klein: 58 N

Mittel: 84 N

Groß: 98 N

Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Montage von der Rückseite:

Montage mit gewindeformenden Schrauben (s. Tabelle)

Max. Moment zum Anziehen der Schraube: 2.0 N•m

Montage von der Frontseite:

Montageempfehlung: Schrauben M5 oder Nieten (nicht im Lieferumfang)

Produktnummer				Art der Montage	Maße				
Größe	Verschluss	Schließzapfen	Schrauben (3 je Verschluss)		E	A	B	C	D
Klein	F7-530	F7-537	~	Frontseite	~	112	41	25.4	31
	F7-540	F7-547	F7-548-3	Rückseite (nicht im Lieferumfang)	bis 8.0				
			F7-558-3	Rückseite (nicht im Lieferumfang)	8.1 - 17.5				
Mittel	F7-630	F7-537	~	Frontseite	~	167	72	32	29
	F7-640	F7-547	F7-548-3	Rückseite (gewindeformende Schrauben)	bis 8.0				
			F7-558-3	Rückseite (gewindeformende Schrauben)	8.1 - 17.5				
Groß	F7-730	F7-537	~	Frontseite	~	221	117	32	29
	F7-740	F7-547	F7-548-3	Rückseite (gewindeformende Schrauben)	bis 8.0				
			F7-558-3	Rückseite (gewindeformende Schrauben)	8.1 - 17.5				

Produktnummer

Siehe Tabelle

Verschluss, Schließzapfen und gewindeformende Schrauben separat bestellen