



G7 경첩 이중 안정형

- 두 개의 선호 위치 중 하나로 자동 구동
- 설치 시 보이지 않음








재질 및 마감처리

아세탈 검정색, 강철, 아연 도금

성능 상세

사이클 성능:

± 20% 의 정적 토크 규격
이내에서 20,000 사이클

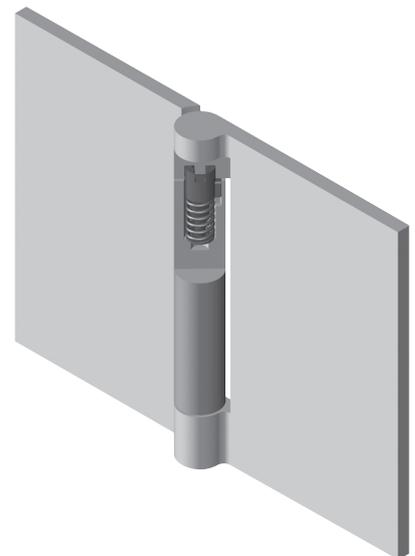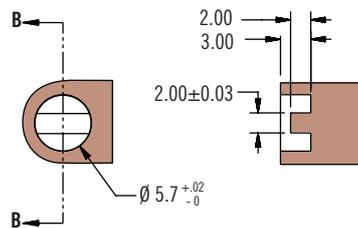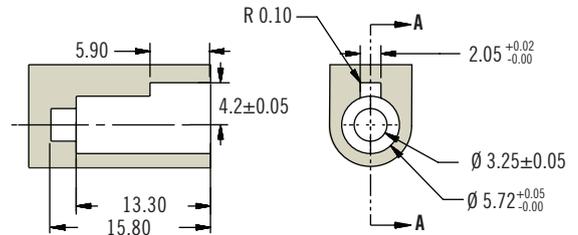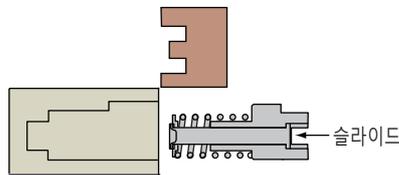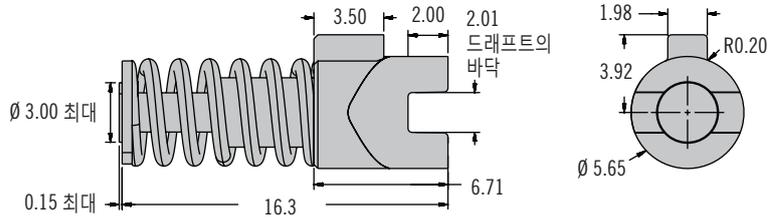

제품 번호

표 참조

제품 번호	최대 토크 N·m
G7-6A-3P-1	0.035