



H3 Système à poignée escamotable

Taille moyenne /grande · Etanche/non étanche

- Poignée escamotable en alliage de zinc
- Options de verrouillage, dont profil DIN
- Versions indoor/outdoor
- Disponible pour découpe moyenne (125 mm x 25 mm) et grande (150 mm x 25 mm)
- Systèmes linéaires et rotatifs disponibles

Matériaux et finitions

Poignée : alliage de zinc revêtement poudre noire ou chromé satiné
Came : acier zingué

Performances

Charge statique max. : 250 N

Note sur l'étanchéité

La version étanche répond aux normes NEMA/IP66

Clés

Voir page 120

Note

Retrait de clé en position déverrouillée possible seulement sur la version non étanche.

Produit conforme **TELCORDIA®** GR-487 disponible; contactez Southco pour plus de précisions.

Poignée escamotable électromécanique disponible : voir pages 40-41

Système monopoint et plaque d'actionneur : voir pages 186-187



Pour plus de renseignements sur les dimensions de la version avec serrure DIN, contactez Southco.

Version en plastique : voir page 228

TELCORDIA est une marque déposée de Telcordia Technologies, Inc.



Etanche (modèle H3-50 taille moyenne illustré)

(Egalement disponible en grande taille. Voir sélection des références)

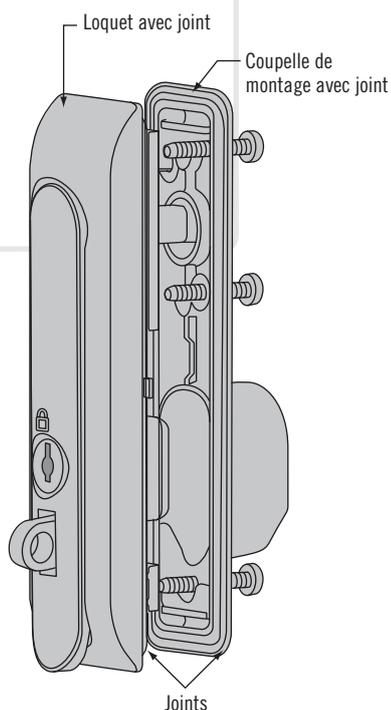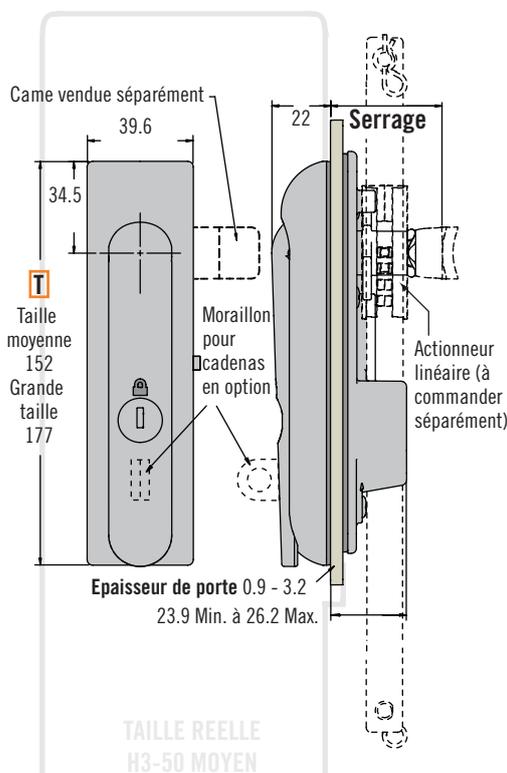


Non étanche (modèle H3-60 grande taille illustré)


(Egalement disponible en taille moyenne. Voir sélection des références)

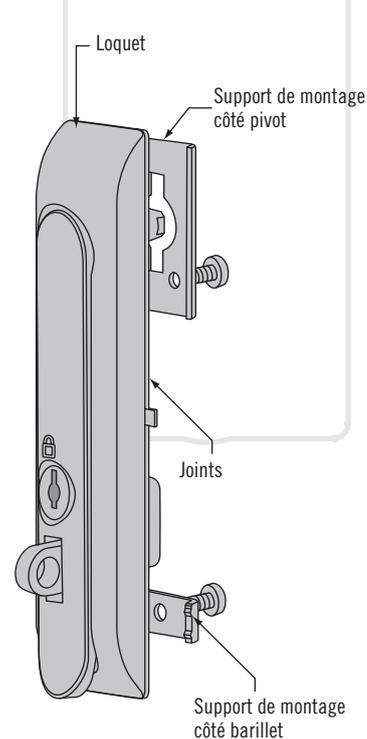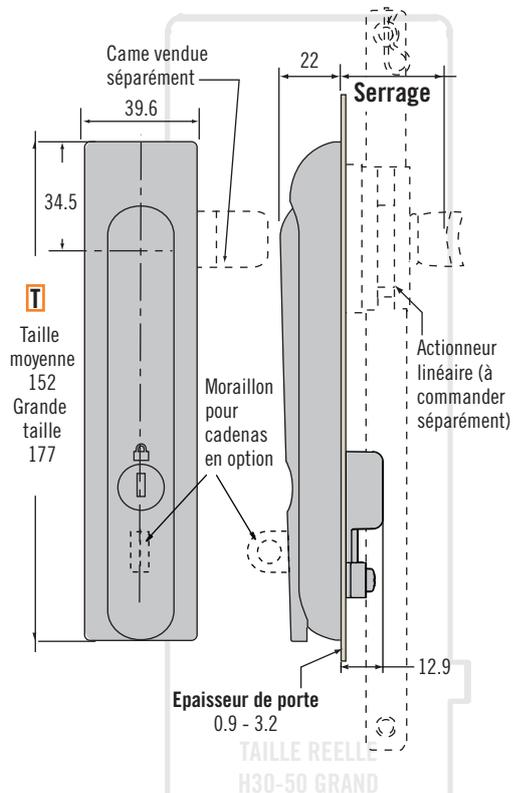

Taille moyenne H3-50

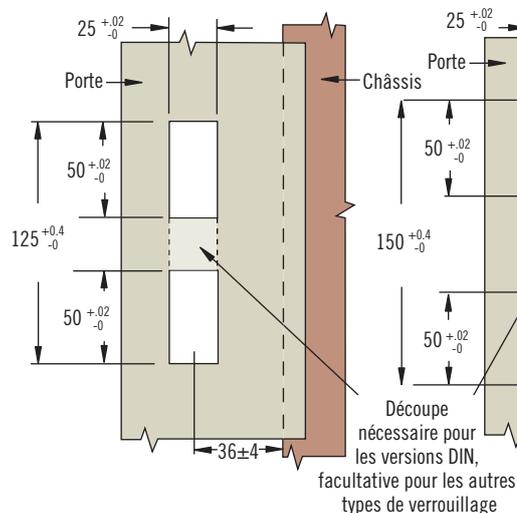

Grande taille H3-60

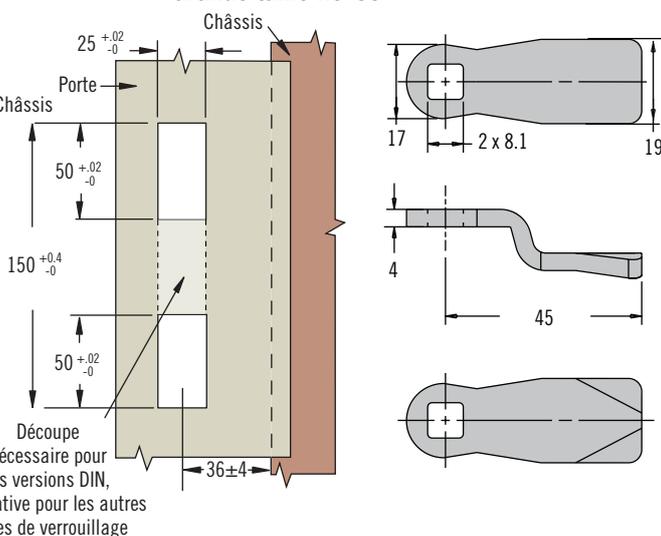

Références des cames pour utilisation avec actionneur linéaire ou plaque d'actionnement

Serrage avec actionneur linéaire	Serrage avec plaque d'actionnement	Référence	Serrage avec actionneur linéaire	Serrage avec plaque d'actionnement	Référence
~	10.3	E5-6107	36.9	26.3	E5-6115
~	12.3	E5-6108	38.9	28.3	E5-6116
24.9	14.3	E5-6109	40.9	30.3	E5-6117
26.9	16.3	E5-6110	42.9	32.3	E5-6118
28.9	18.3	E5-6111	44.9	34.3	E5-6119
30.9	20.3	E5-6112	46.9	36.3	E5-6120
32.9	22.3	E5-6113	48.9	38.3	E5-6121
34.9	24.3	E5-6114	50.9	40.3	E5-6122

Référence de loquet (sans came)

T Taille

- 50 Moyenne - Hauteur 152
- 60 Grande - Hauteur 177

A Type d'actionneur

- 1 Sans morillon, actionneur linéaire (voir page 226)
- 2 Avec morillon, actionneur linéaire (voir page 226)
- 3 Sans morillon, montage un point ou avec plaque d'actionnement (voir page 227)
- 4 Avec morillon, montage un point ou avec plaque d'actionnement (voir page 227)

S Etanchéité

- 0 Non étanche
- 1 Étanche

F Finition

- 44 Chrome satiné
- 50 Revêtement poudre noire

L Verrouillage

- 00 Verrouillable, profil DIN (serrure non fournie)
- 01 Verrouillable, clés identiques, code CH751*
- 02 Verrouillable, clés identiques, code 300*
- 03 Verrouillable, clés identiques, code 333*
- 04 Sans serrure
- 05 Avec serrure, clés identiques HL450
- 20 Non verrouillable, avec butée d'arrêt
- 21 Verrouillable, profil DIN, clés identiques, code CH751*
- 22 Verrouillable, profil DIN, clés identiques, code 300*
- 23 Verrouillable, profil DIN, clés identiques, code 333*
- 24 Din sans serrure
- 40 Double encoche 3 mm
- 41 Double encoche 5 mm
- 42 Bellcore 216
- 43 Empreinte hex. Bellcore
- 47 Triangle 8 mm
- 70 Profil DIN, double encoche 3 mm
- 71 Profil DIN, double encoche 5 mm
- 72 Profil DIN, Bellcore 216
- 73 Profil DIN, empreinte hex. Bellcore
- 77 Profil DIN, triangle 8 mm

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Sélection des références

Pour utilisation un point :
Loquet et came à commander séparément (voir pages 186-187)

Pour utilisation multipoints :
Loquet et came (si verrouillage 3 points requis)
Actionneur linéaire et adaptateurs de tringle (voir page 226)
Tringles (voir page 230-233)
Guide-tringles (voir page 230-233)

Note

*2 clés surmoulées fournies

H3 Actionneur linéaire

Actionneur linéaire et adaptateur de tringle

- Actionneur linéaire pour poignées escamotables H3
- Course de tringle linéaire pour espace limité
- Applications à gauche ou à droite

Matériaux et finitions

Alliage de zinc et acier zingué

Pour sélectionner l'actionneur linéaire et l'adaptateur de tringle :

Pour utilisation avec poignées escamotables H3-50 et H3-60 (voir pages 224-225)

Actionneur linéaire et adaptateurs de tringle sont à commander séparément (1 actionneur et 2 adaptateurs nécessaires par loquet)

Accessoires

Goupille de retenue d'adaptateur de tringle de rechange : H3-0-44778-01

Référence

Actionneur linéaire et adaptateurs de tringle voir tableau

Pour une utilisation multipoints, commander :

Loquet (voir pages 224-225)


Came (si verrouillage 3 points requis) (voir page 225)

Actionneur linéaire et adaptateur de tringle (voir tableau)


Tringles (voir page 230-233)

Guide-tringles (voir page 230)


Actionneur linéaire



Position fermée


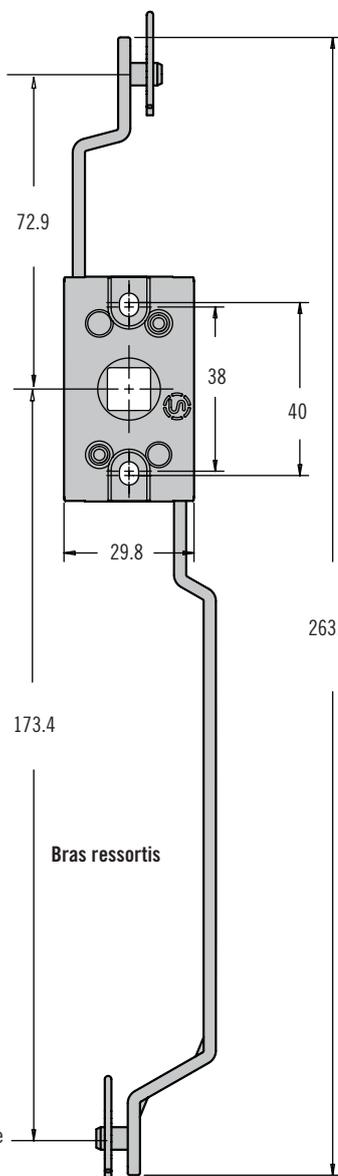


Position ouverte

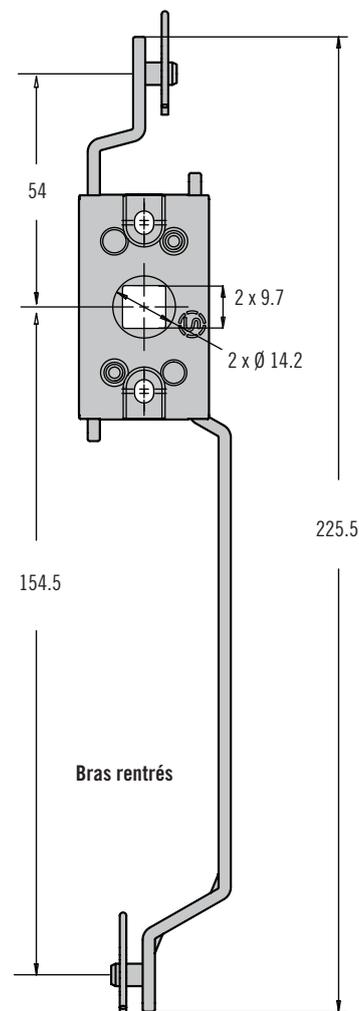

Goupille de retenue d'adaptateur de tringle (2 fournies)

Adaptateur de tringle

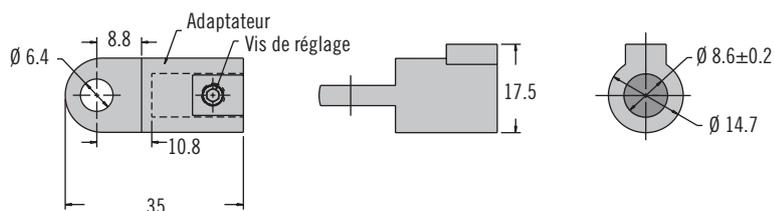

Référence

Référence	
Actionneur linéaire	H3-51-40
Adaptateur de tringle	A5-92-201-31



A5 Système modulaire

Plaques d'actionnement





Plaque d'actionnement

A5-90-101-11

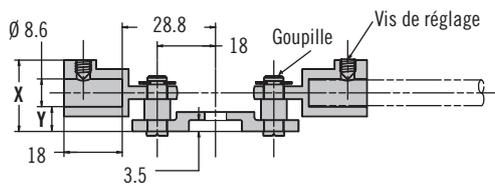
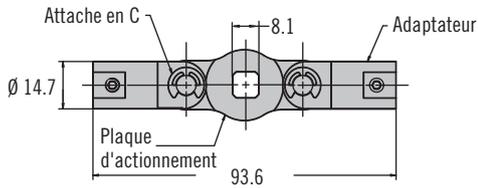


Référence	X	Y
A5-90-101-11	22.2	4.7
A5-90-104-11	25.2	7.7
A5-90-401-11	22.6	5.1
A5-90-501-11	23.4	5.9



A5-90-301-11

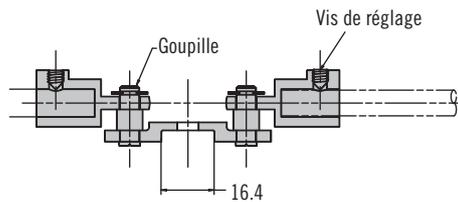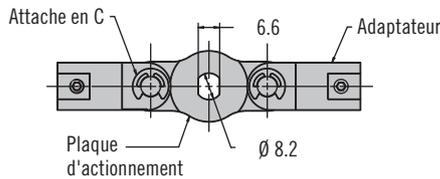

A5-90-401-11 (Came courte)

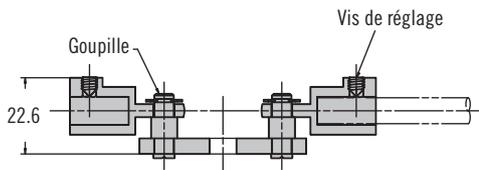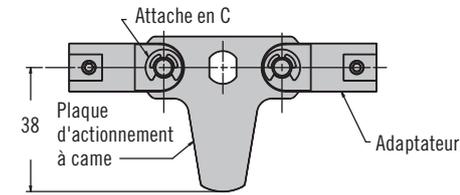

A5-90-501-11 (Came longue)

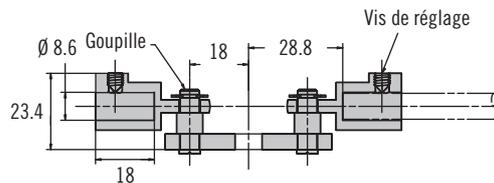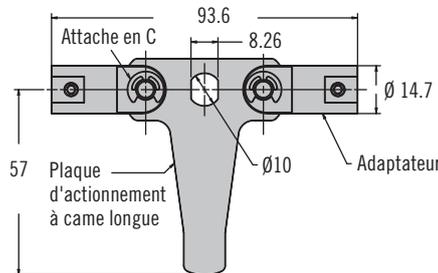

- Actionneurs modulaires compatibles avec de nombreux loquets avec les tringles A5

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, acier zingué et vis de réglage en acier inoxydable

Pour sélectionner l'actionneur correct :

1. Choisissez la plaque d'actionnement correspondant à la famille de loquets (il en faut une par loquet)
2. Commandez les tringles et les guide-tringles à la page 230

Référence de plaque d'actionnement

Familles de loquets compatibles	E5-5	E5-6	E5-9	H3-50	H3-60	Série 62 axe fileté M8	Série 92 axe fileté M10
	Pages 152-168			Pages 224-225		Page 133	Pages 176-177
Référence de plaque d'actionnement	A5-90-101-11					A5-90-301-11	A5-90-401-11 A5-90-501-11

Référence

Plaque d'actionnement, voir tableau
 Tringles (voir page 230)
 Guide-tringles (voir page 230)


H3 Actionneurs linéaires

Actionneurs linéaires et adaptateur de tringle pour système à poignée escamotable H3 en plastique



Actionneur linéaire


(Montage à droite illustré)

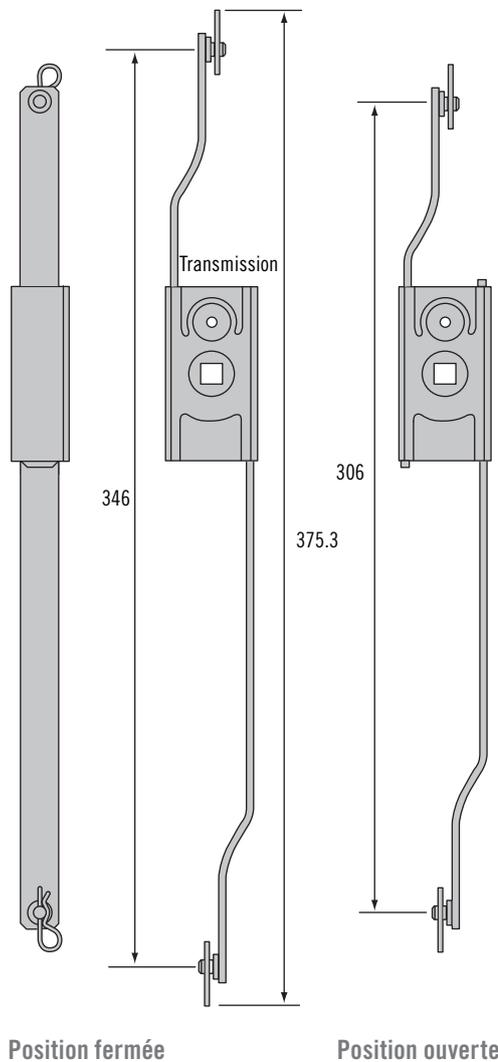


Position fermée

Position ouverte


Préparation du panneau

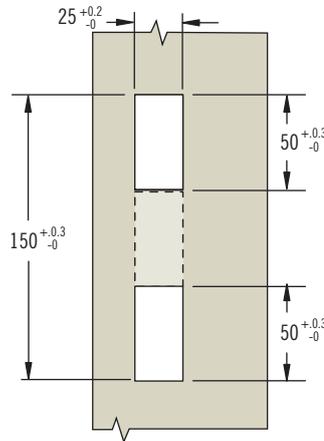

Came

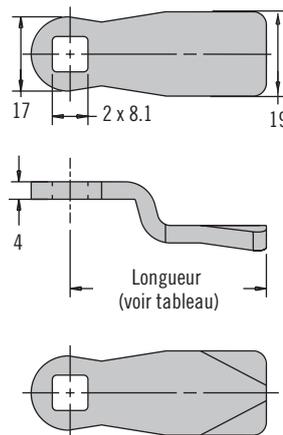

Adaptateur de tringle

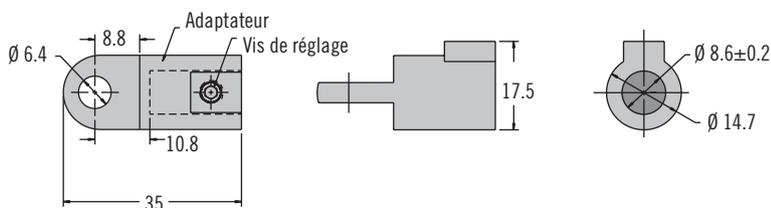

Référence

Référence	
Actionneur linéaire, montage à droite	H3-61-56-33
Actionneur linéaire, montage à gauche	H3-61-55-33
Adaptateur de tringle	A5-92-201-31

- Actionneur linéaire pour poignées escamotables H3 en plastique
- Course de tringle linéaire pour espace limité
- Applications à gauche ou à droite
- Les actionneurs à gauche et à droite peuvent être démontés et remontés dans le sens inverse si nécessaire

Matériaux et finitions

Alliage de zinc et acier zingué

Pour sélectionner l'actionneur linéaire et l'adaptateur de tringle :

Pour utilisation avec poignées escamotables H3-65 et H3-66. Actionneur linéaire et adaptateurs de tringle sont à commander séparément (1 actionneur et 2 adaptateurs nécessaires par loquet)

Accessoires

Goupille de retenue d'adaptateur de tringle de rechange : H3-0-44778-01

Référence

Actionneur linéaire et adaptateurs de tringle voir tableau

Pour une utilisation multipoints, commander : loquet, came (si verrouillage 3 points requis) actionneur linéaire et adaptateur de tringle (voir tableau)



A5 Système modulaire

Tringles et guide-tringles

• Tringles et guide-tringles modulaires

Matériaux et finitions

Tringles : aluminium ou acier zingué

Galets de tringle : nylon chargé fibre de verre noir

Guide-tringles : nylon chargé fibre de verre noir avec visserie en acier zingué

Pour sélectionner l'ensemble correct :

1. Choisissez la plaque d'actionnement correspondant à la famille de loquets ou un actionneur linéaire et 2 adaptateurs.
2. Commandez les guide-tringles (2 par ensemble).
Guide-tringle fixe recommandé pour tringle à point fixe.
Guide-tringle réglable recommandé pour ensemble galets de tringle.
3. Commandez les tringles (2 par ensemble).



Référence

Tringle et guide-tringle sont à commander séparément



D'autres longueurs de tringles sont disponibles. Veuillez contacter Southco

Tringles

Galet de tringle

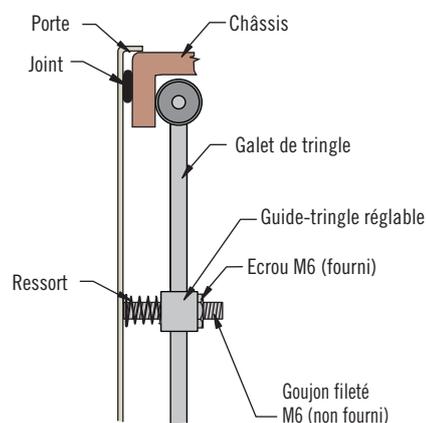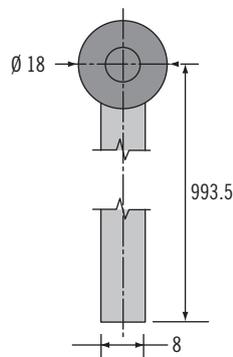

Tringle à point fixe

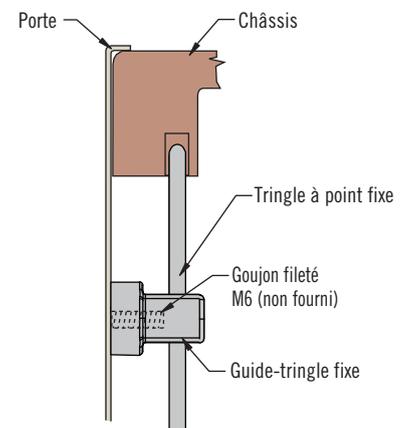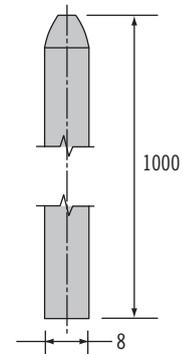


Référence du galet de tringle en acier
A5-56-1000-21

Matériau	Références de tringle à point fixe
Aluminium	A5-55-1000-10
Acier	A5-55-1000-11


Guide-tringles

Réglables

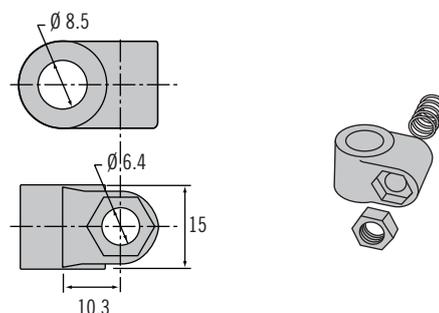

Référence du guide-tringle réglable (2 guide-tringles, 2 ressorts et 2 écrous M6 inclus)
A5-87-401

Fixes

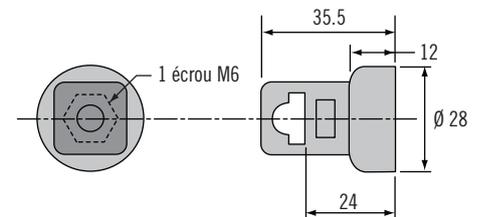

Référence du guide-tringle fixe (un guide fourni)
A5-81-301-71

Autres options disponibles. Pour obtenir plus d'informations sur les différents modèles disponibles, les références, l'installation et les spécifications, visitez


www.southco.com/A5

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

southco®


Ensemble actionneur linéaire

(modèle réglable avec galet de tringle représenté)

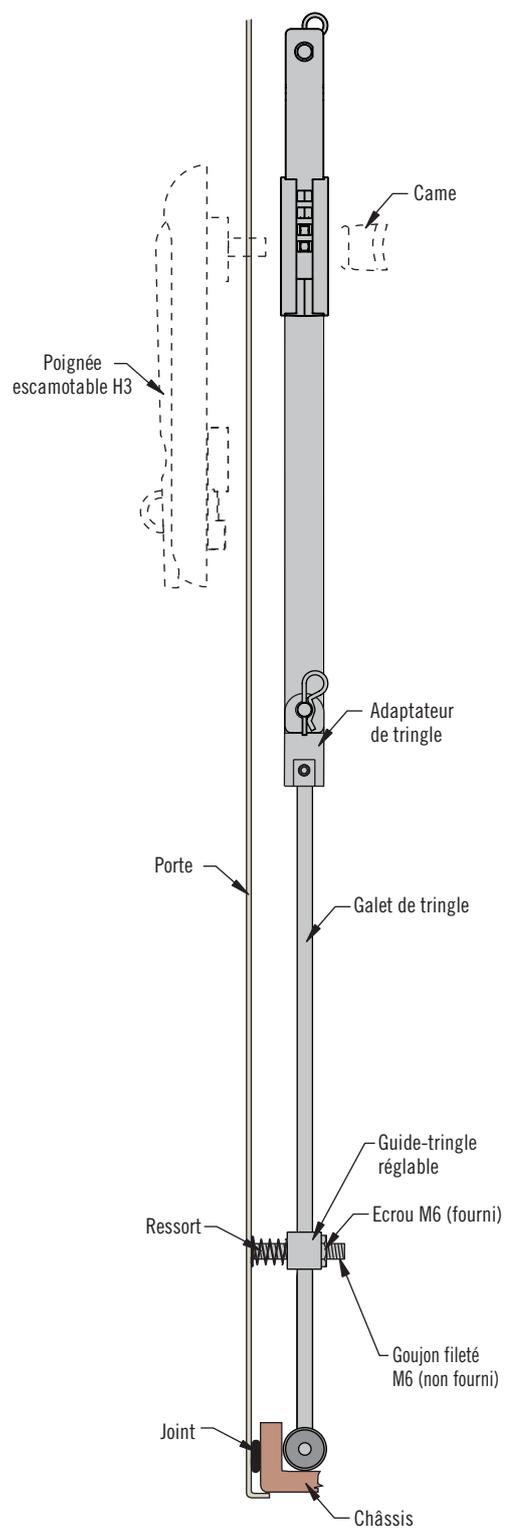

Plaque d'actionnement

(modèle point fixe représenté)

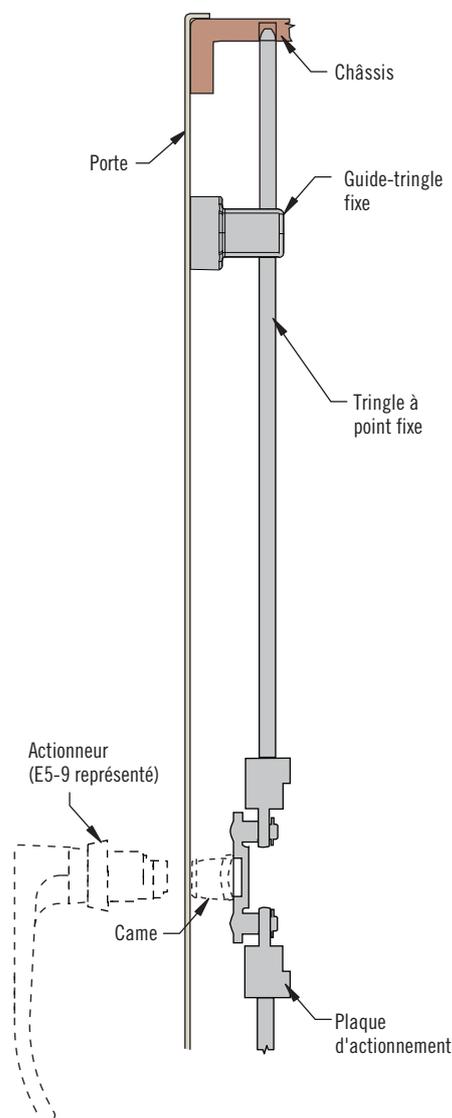

Note

Le système modulaire permet n'importe quelle configuration de tringles et de guide-tringles

