


HH Schiebedeckelverriegelung

Hochschwenkbarer Griff · Arretierhebel · Bündig

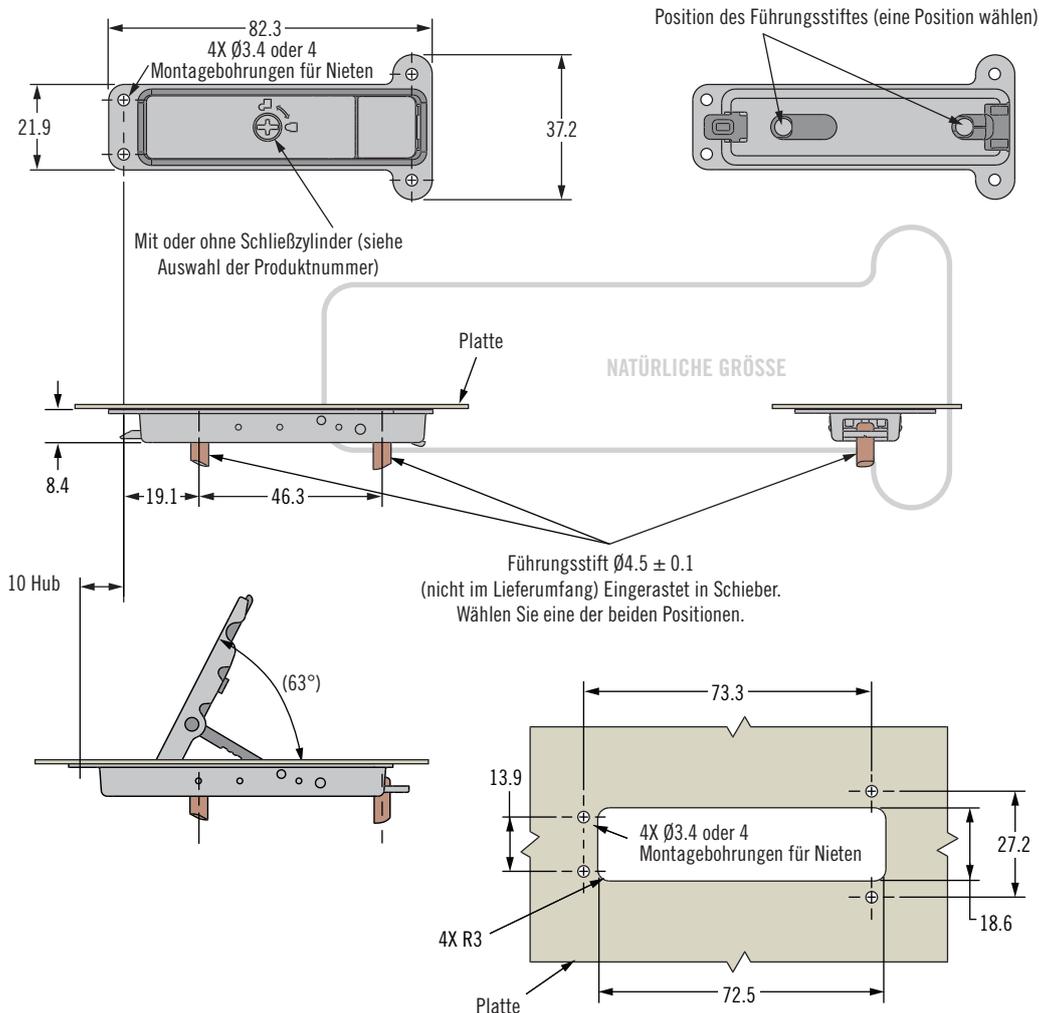

- Intuitive Bedienung mit hochschwenkbarem Griff
- Komfortable Installation mit zwei Eingriffsbohrungen
- Schieber aus gehärtetem Stahl

Werkstoff und Oberfläche


Mulde: Stahl, verzinkt
 Hebel: Zinkguss, pulverbeschichtet
 Knopf: Glasfaserverstärktes Nylon

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 100 N
 Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 40°C
 Brandklasse: UL-94-V0

Hinweise zur Installation

Montagesatz mit
 Ø3.4 oder 4 Nieten

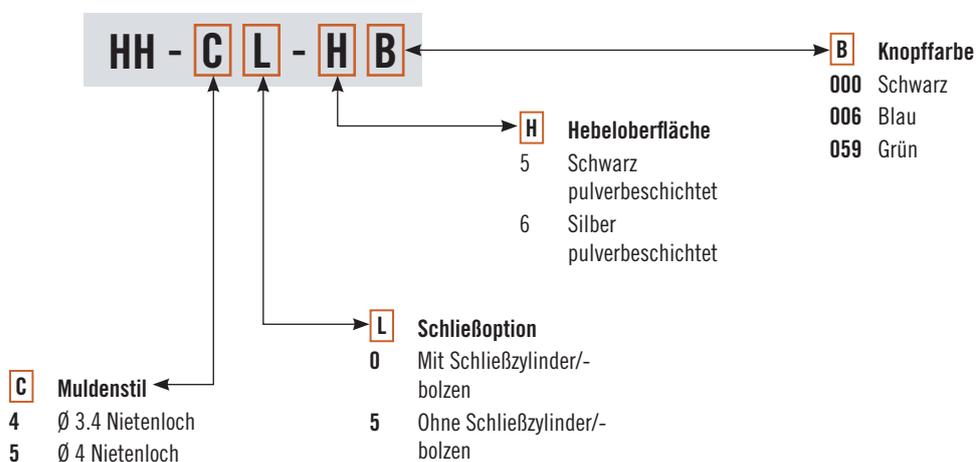

Produktnummer

Siehe Tabelle