


HH Cierre de cubierta

Función emergente · Cierre secundario · Enrasado

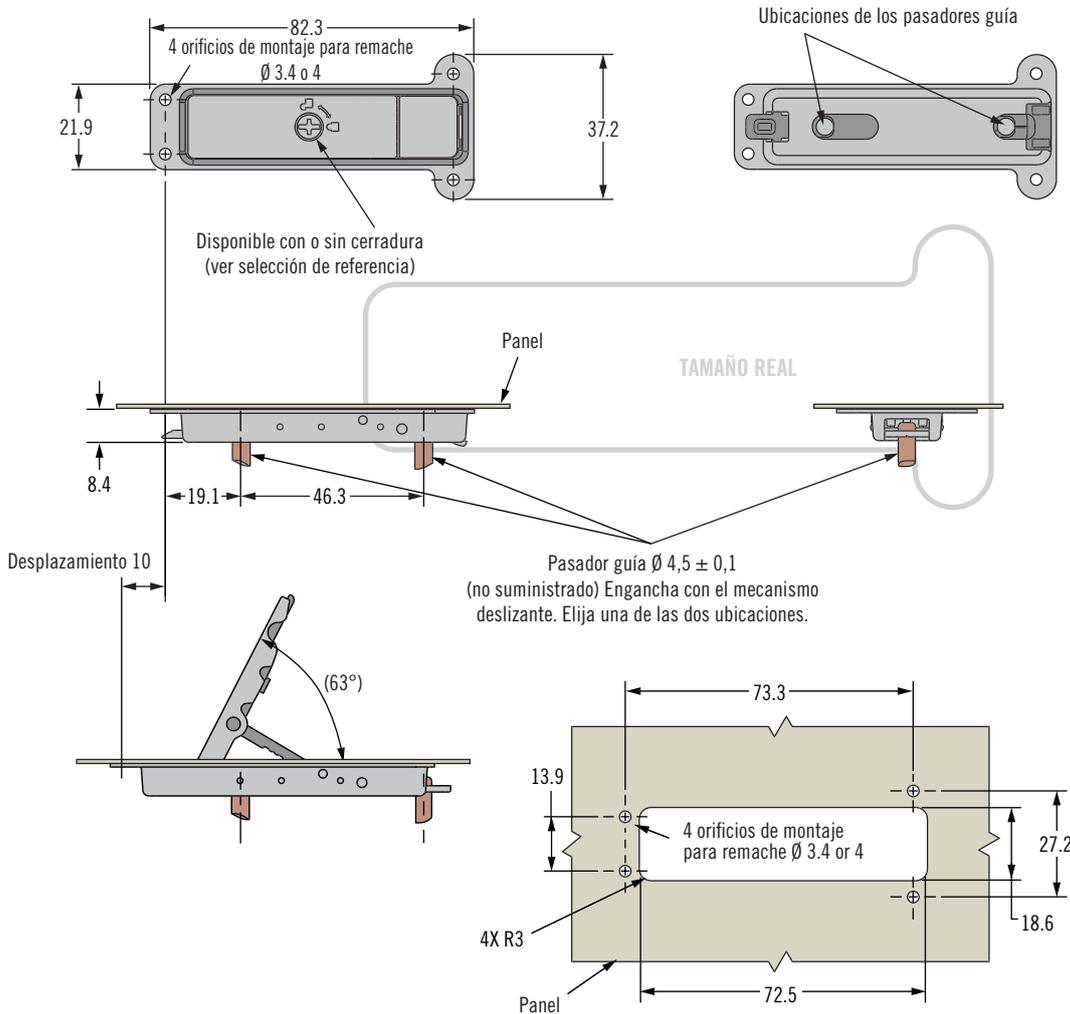

- Accionamiento intuitivo con tirador emergente
- Instalación práctica con diseño de doble enganche montado en orificio
- Mecanismo deslizante en acero al carbono

Materiales y acabado

Copa: Acero, chapado en cinc
 Palanca: Aleación de cinc, pintada al polvo
 Botón: Nailon reforzado con vidrio

Datos de rendimiento

Carga de trabajo máx. en lateral: 100 N
 Intervalo de temperatura de funcionamiento: -40°C a 40°C
 Clasificación de inflamabilidad: UL-94-V0

Instalación

Instalar el conjunto con remaches de $\varnothing 3,4$ or 4

Referencia

Ver tabla

