



M1 Schnappverschlüsse

Öffnet durch Anheben · Bündige Griffplatte

- Griffplatte zum Öffnen anheben
- Praktische Einloch-Montage
- Doppelfalle schließt beidseitig

Werkstoff und Oberfläche

Falle und Montagewinkel:
Glasfaserverstärktes Nylon, schwarz
Gehäuse und Griffplatte:
Polycarbonate/ABS, schwarz

Festigkeitsrichtwerte

Max. Betriebslast: 500 N
Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet

Hinweise zur Installation

Max. Drehmoment zum Anziehen der TORX®-Montageschrauben: 1.8 N·m

Zubehör


Standardschlüssel, nur Code CH751
(2 Schlüssel am Ring)
Produktnummer: PK-10-01



Schlüssel mit Schutzkappe, nur Code CH751
(2 Schlüssel am Ring)
Produktnummer: PK-10-01-05



1. Aufschließen
2. Zum öffnen Drücken und Ziehen
3. Zudrücken






Produktnummer

Siehe Tabelle

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter



www.southco.com/M1C

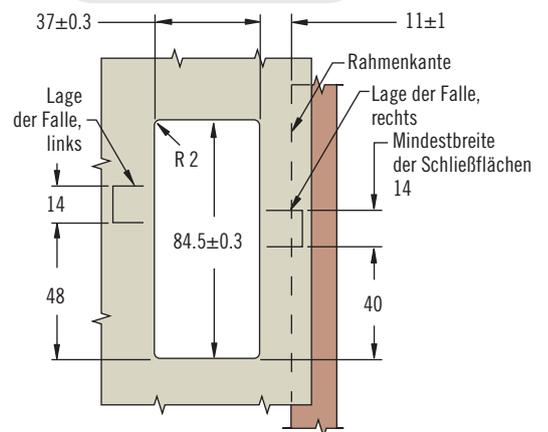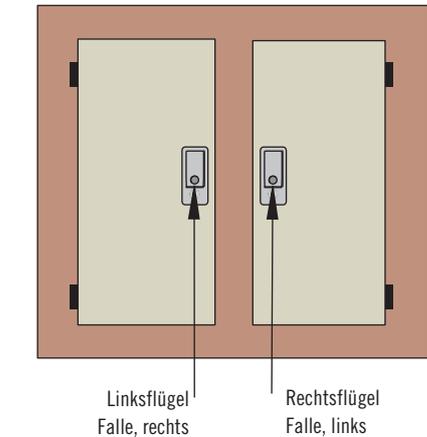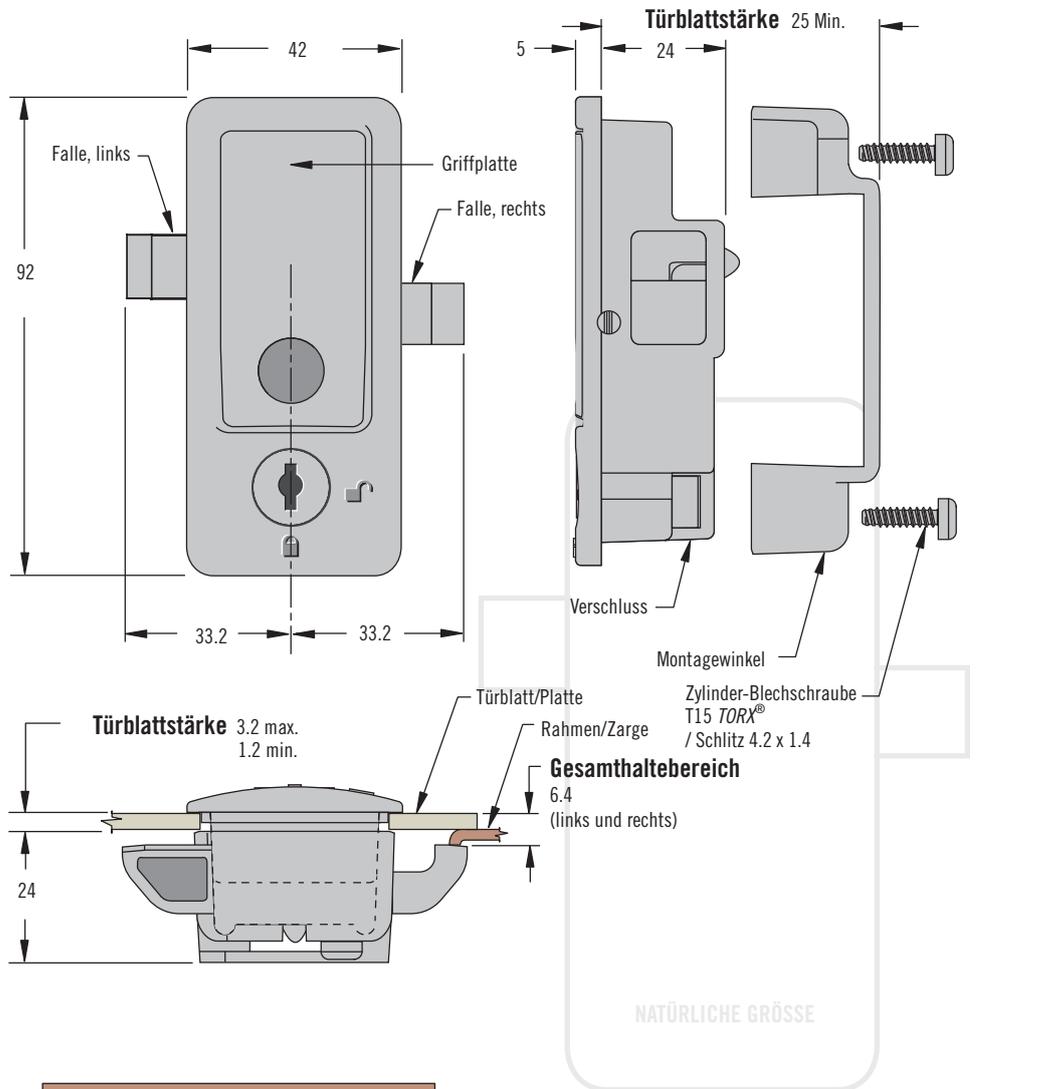

Produktnummer (2 Schlüssel im Lieferumfang)	
Falle, rechts	M1-2F-1-25
Falle, beidseitig	M1-2F-2-25
Falle, links	M1-2F-3-25

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben