


Southco® - Cierres de impacto MP Beetle™ Visible, con Cerradura

southco®


Cierres de impacto

- Estética nueva y moderna
- El trinquete ajustable se acomoda a variaciones del panel
- La completa gama con cerradura proporciona una seguridad añadida
- El tirador con mecanismo de muelle resiste a las vibraciones
- Se ajusta en puertas con espesores desde 10 a 22 mm

SIN CERRADURA

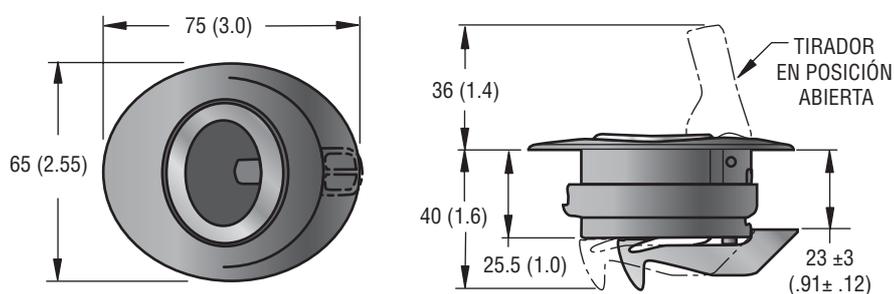

CON CERRADURA


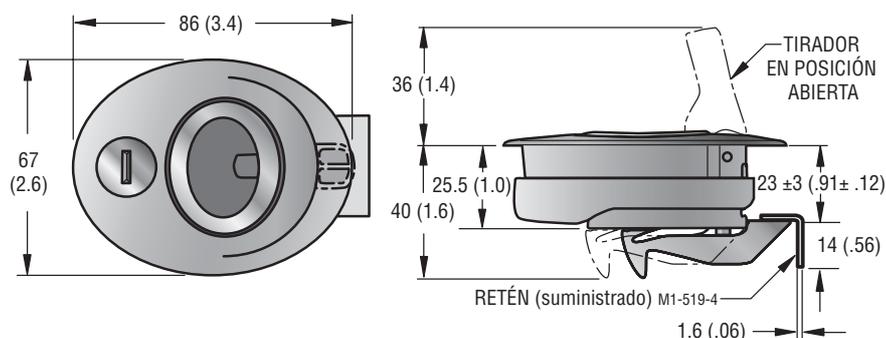


Acabado del Tirador	REFERENCIAS						ESPESOR DEL PANEL	
	Sin cerradura			Con cerradura (se suministran 2 llaves planas)*			MIN.	MAX.
	Cubierta de Acero Inoxidable sobre carcasa negra	Carcasa Negra	Carcasa Blanca	Cubierta de Acero Inoxidable sobre carcasa negra	Carcasa Negra	Carcasa Blanca		
Acero inoxidable	MP-03-100-000 •	MP-03-100-550 •	MP-03-100-770 •	MP-03-110-000 •	MP-03-110-550 •	MP-03-110-770 •	10 (.39)	16 (.63)
	MP-03-101-000 •	MP-03-101-550 •	MP-03-101-770 •	MP-03-111-000 •	MP-03-111-550 •	MP-03-111-770 •	16 (.63)	22 (.87)

* Cerraduras con la misma llave, con código 948.

mm (pulgada)
Las dimensiones sin tolerancias sirven sólo como referencia.

Preparación del panel

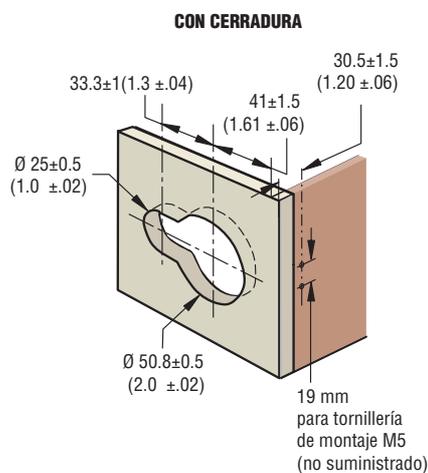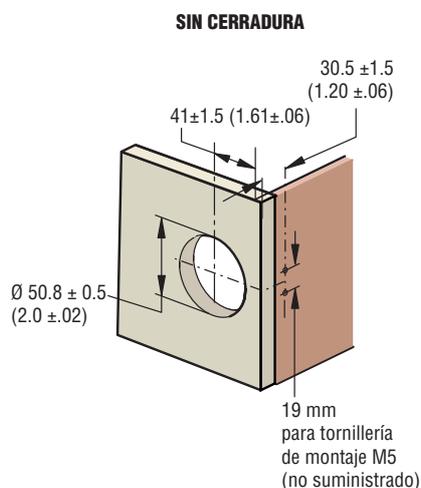

Material y acabado

CUBIERTA DE CARCASA, CAZOLETA, TIRADOR, MUELLES, PASADOR y TORNILLOS: Acero inoxidable serie 316.

CARCASA: Mezcla de PC/PBT.

SOPORTE DE MONTAJE: Nylon

TRINQUETE y GUÍA: Acetal.

Para el Modelo CON CERRADURA

LEVA DE LA CERRADURA: Acero inoxidable serie 316.

CILINDRO DEL BOMBÍN: Nylon.

TAPA DE LA CERRADURA: Poliuretano.

LLAVES: Latón, chapado en níquel.

CLIP: Acetal.

Resistencia

(para ayudarle en la selección de su producto. Muestras disponibles para su valoración).

Carga máxima de trabajo: 270 N

Carga media de rotura: 349 N


Temperaturas operativas límite: -18° C hasta 60° C

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB


mm (pulgada)

Las dimensiones sin tolerancias sirven sólo como referencia.

Aplicaciones

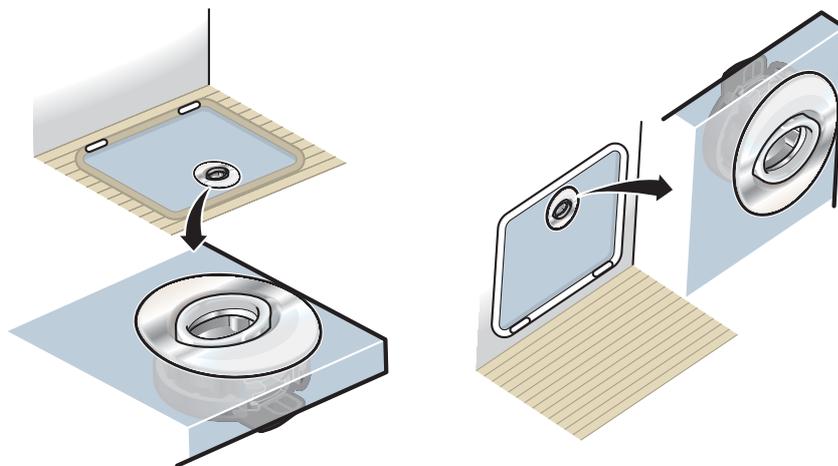

Instalación

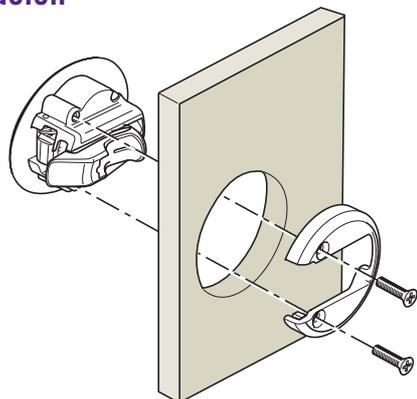

Ajuste

