



# P1 - Puxadores Embutidos

Baixa saliência · Movimentos verticais ou horizontais · Instalação em furo único

- Fácil instalação
- Área de contato ampliada

## Materiais e acabamentos

Puxador e base: Plástico ABS, preto

Parafusos: Aço zincado


## Resistência

Carga estática máxima:

Movimentos verticais (levantar, puxar): 1.300 N



Movimentos horizontais (empurrar, deslizar): 450 N



Classificação de flamabilidade: UL94-HB ou UL94-V0 (consulte a tabela)


Temperatura de operação: -50°C a 60°C

## Instalação


Parafusos de instalação fornecidos com o puxador.

Portas com espessura menor que a espessura mínima informada para cada intervalo podem ocasionar certa movimentação do puxador.

Torque de aperto máximo para os parafusos de instalação: 0,5 N·m

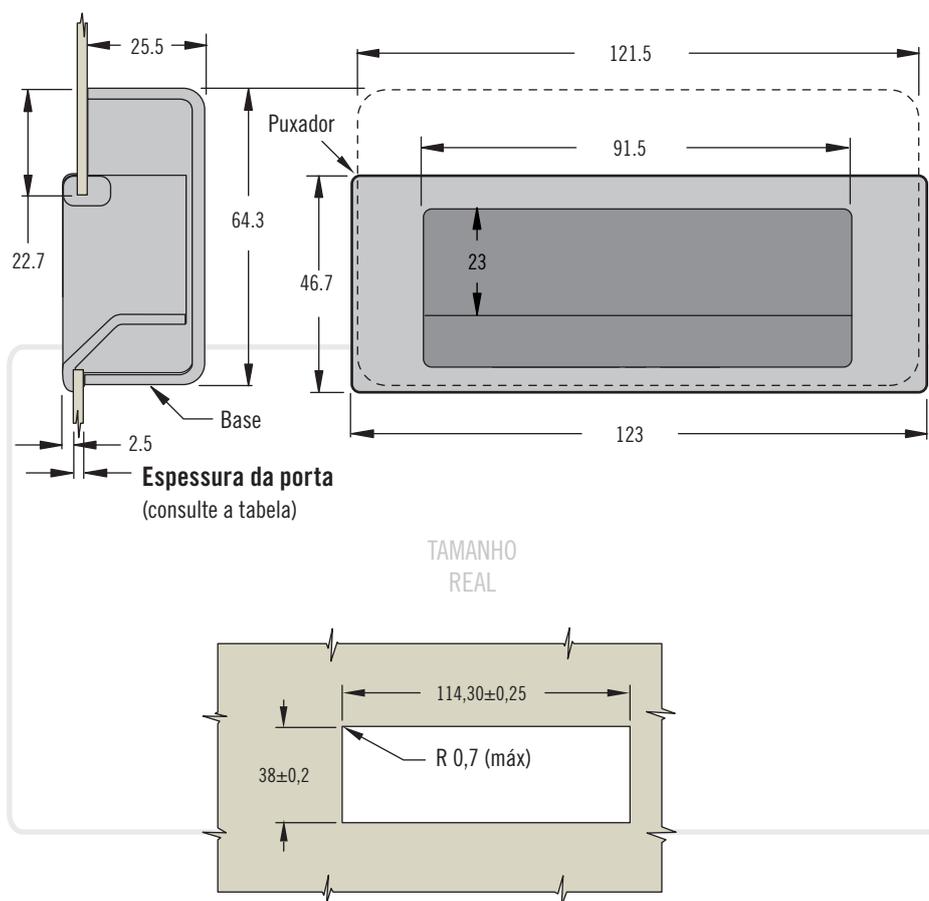

2 parafusos auto-atarraxantes No. 6, tipo BT (inclusos)

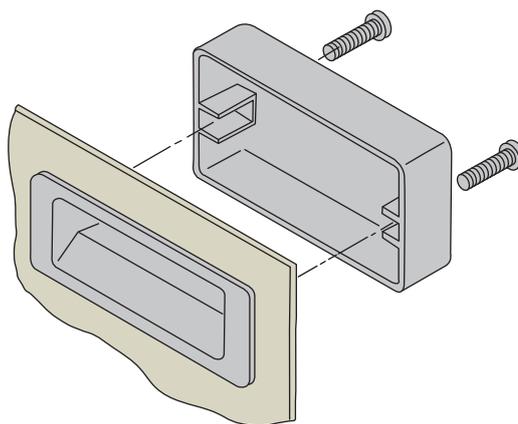

## Códigos

Consulte a tabela

Intervalo de espessura da porta		Códigos	
Mínimo	Máximo	UL94-HB	UL94-V0
1,0	1,8	P1-30-101-11	P1-31
1,8	3,3	P1-30-103-11	P1-33
3,3	4,8	P1-30-105-11	P1-35
4,8	6,3	P1-30-107-11	P1-37