



P1 埋入式拉手

低平式·提起或拉开·单孔固定

- 安装简便
- 手匣深

材料与表面处理

拉手和罩壳：ABS塑料，黑色

螺钉：钢，镀锌

性能详述

最大静载荷：

提起/拉出：1300N



推出/滑动：450N




阻燃等级：UL94-HB或UL94-V0
(参阅表格)


工作温度范围：-50°C到60°C

安装说明


提供固定螺钉。门板厚度小于每个范围内的最小值时，拉手容许有一定活动量。固定螺钉的最大力矩为0.5N·m

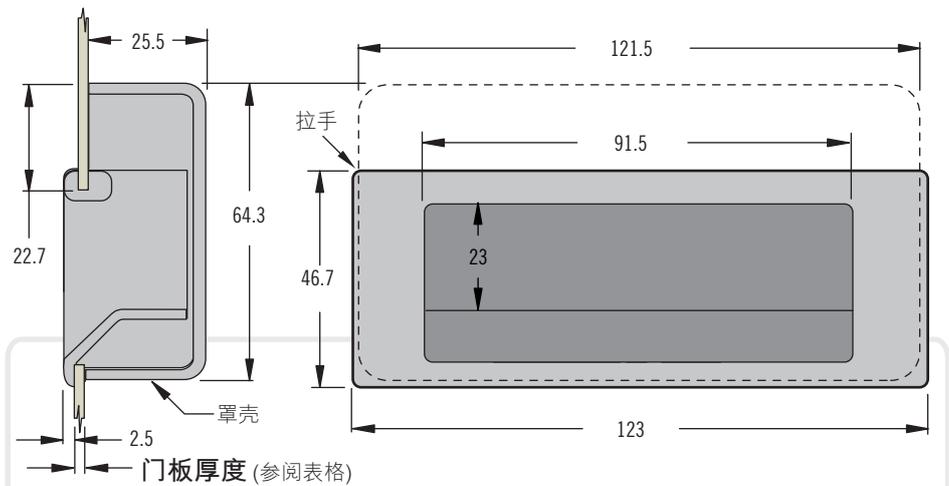

实际尺寸

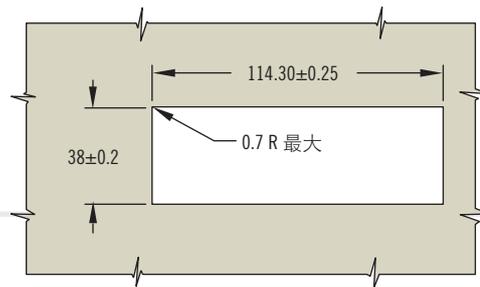

两个6号BT螺纹自攻螺钉(提供)

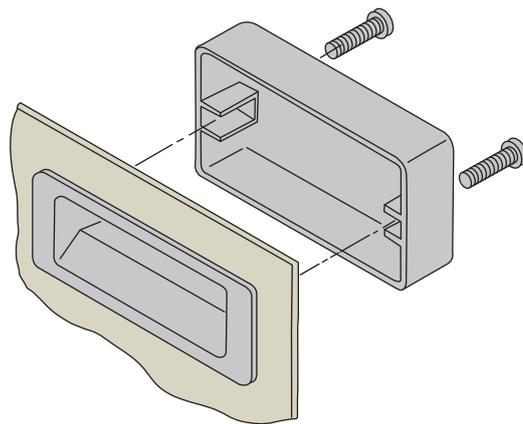

零件号

参阅表格

门板厚度范围		零件号	
最小	最大	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.8	P1-30-101-11	P1-31
1.8	3.3	P1-30-103-11	P1-33
3.3	4.8	P1-30-105-11	P1-35
4.8	6.3	P1-30-107-11	P1-37