



Pomello a filo P2

Basso profilo · A sollevamento o trazione · Foro di montaggio singolo

- Semplice installazione a scatto
- 2 misure

Materiali e finiture

Plastica ABS, nera

Dati prestazionali

Carico statico max:

Sollevamento/ trazione: 1300 N



A spinta / scorrimento: 450 N



Classe di infiammabilità:

UL94-HB o UL94-V0


Gamma temperatura di esercizio:

da -50°C a 60°C

Note


I dati prestazionali si basano sull'installazione in una porta di acciaio di 1,2. I carichi max. sono limitati dal grado di robustezza della porta.

Piccola

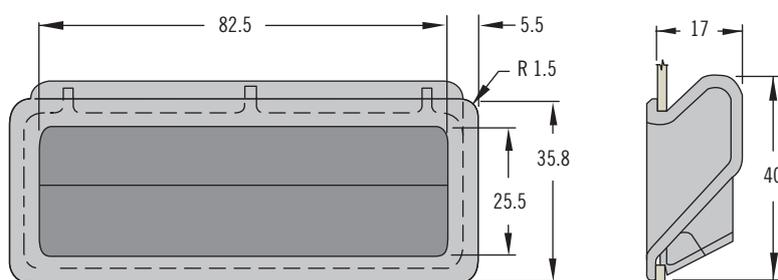



Spessore porta (V. tabella)

Grande

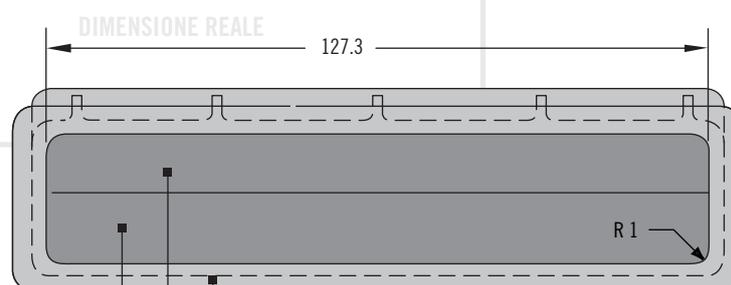

Finitura opaca testurizzata

DIMENSIONE REALE

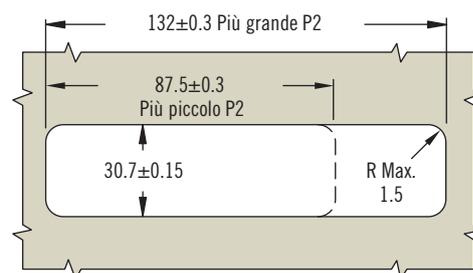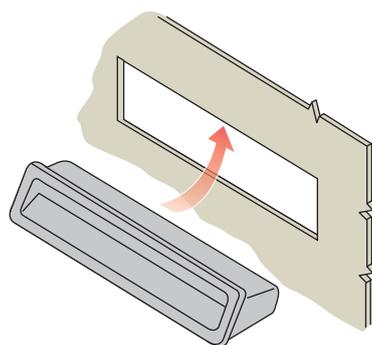

Numero di parte

V. tabella


Gamma spessore porta		Numero di parte			
		Piccola		Grande	
Min.	Max.	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

P2 Impugnatura a filo - Con serratura

Basso profilo · A sollevamento o trazione · Foro di montaggio singolo





In fig. Tipo B (senso orario)

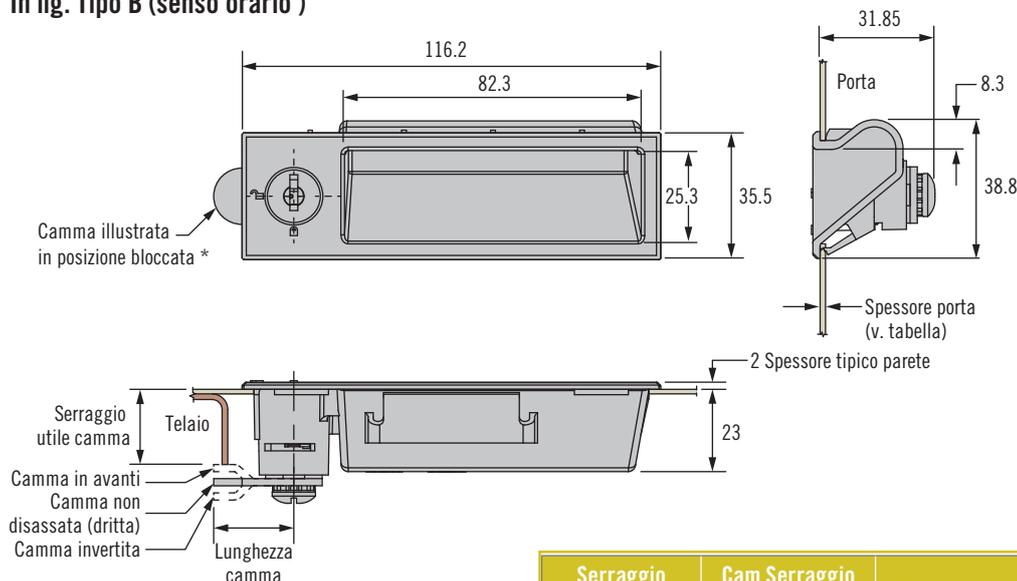

* Camma da ordinarsi separatamente
Per i numeri di parte e le opzioni di camma disponibili
consultare pagina 167 del nostro catalogo o visitare
www.southco.com

Serraggio utile camma in avanti	Cam Serraggio utile camma invertita	Disassamento camma
25	25	Non disassata
21.8	28.2	3.2
18.6	31.4	6.4
15.5	34.5	9.5

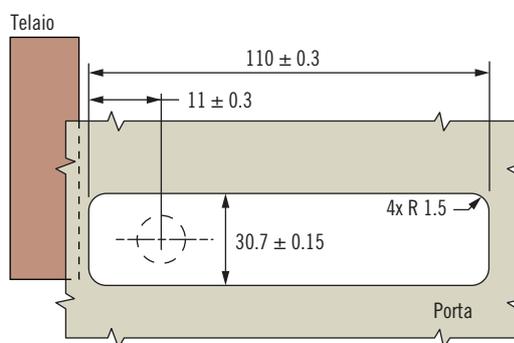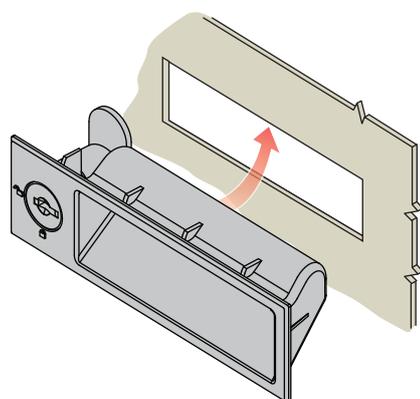

- Installazione a scatto
- Con serratura
- Cilindri forniti o venduti separatamente
- Camma venduta separatamente

Materiali e finiture

Pomello: plastica ABS, nera
Componenti del cilindro: lega di zinco con rivestimento a polvere.
Ottone. Acciaio zincato. Buna-N
Grado di infiammabilità
UL94-HB o UL94-V0

Note

“Per pomelli senza serratura, cilindro venduto separatamente, v. pagina 190. “Camma venduta separatamente. V. il nostro catalogo, pagina 199

Selezione del numero di parte

(* Camma da ordinarsi separatamente)

D Gamma spessore porta

- 1.0 - 1.4
- 1.4 - 1.8
- 1.8 - 2.1
- 2.1 - 2.5

M Materiale

- 1 UL94-V0 PC/ABS
- 2 UL94-HB ABS

P2 - 4 D M - R L

R Rotazione

- 1 Tipo A (senso orario)
- 2 Tipo B (senso antiorario)

L Modello con serratura

- 2 Modello con serratura e chiave uguale CH751 (due chiavi piatte fornite)
- 9 Modello senza serratura (V. pagina 183 del nostro catalogo o visitare www.southco.com)