



P2 埋入式拉手

低平式·提起或拉开·单孔固定

- 卡入式安装
- 两种尺寸

材料与表面处理

ABS塑料, 黑色

性能详述

最大静载荷:

提起/拉出: 1300N



推出/滑动: 450N




阻燃等级: UL94-HB或UL94-V0

工作温度范围: -50°C到60°C


附注

性能详细资料来自安装于1.2厚度的钢门。最大载荷受门板强度限制。



小型

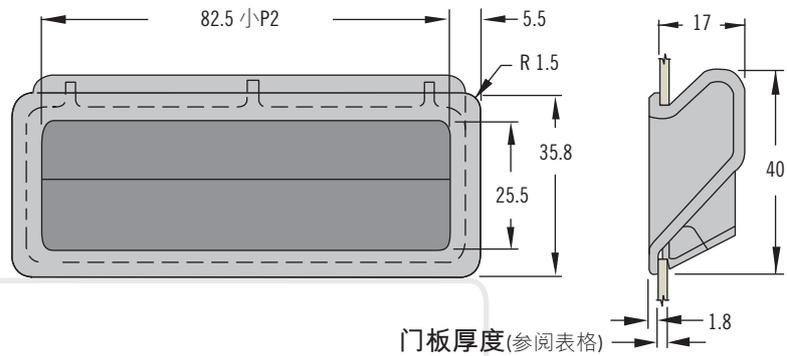

大型

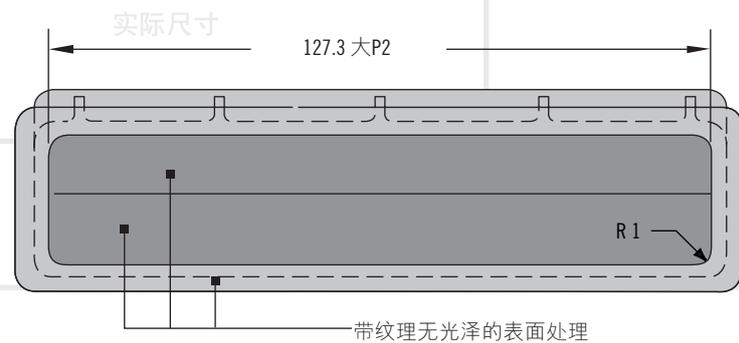

实际尺寸

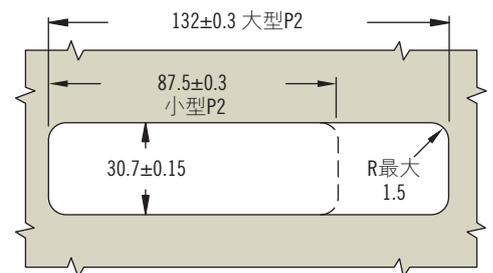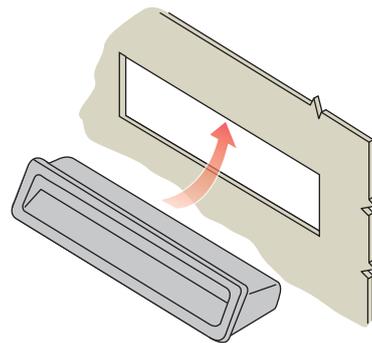

零件号

参阅表格


门板厚度范围		零件号			
		小型		大型	
最小	最大	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

P2 埋入式拉手-带锁样式

低平式·提起或拉开·单孔固定



B型(逆时针)图示

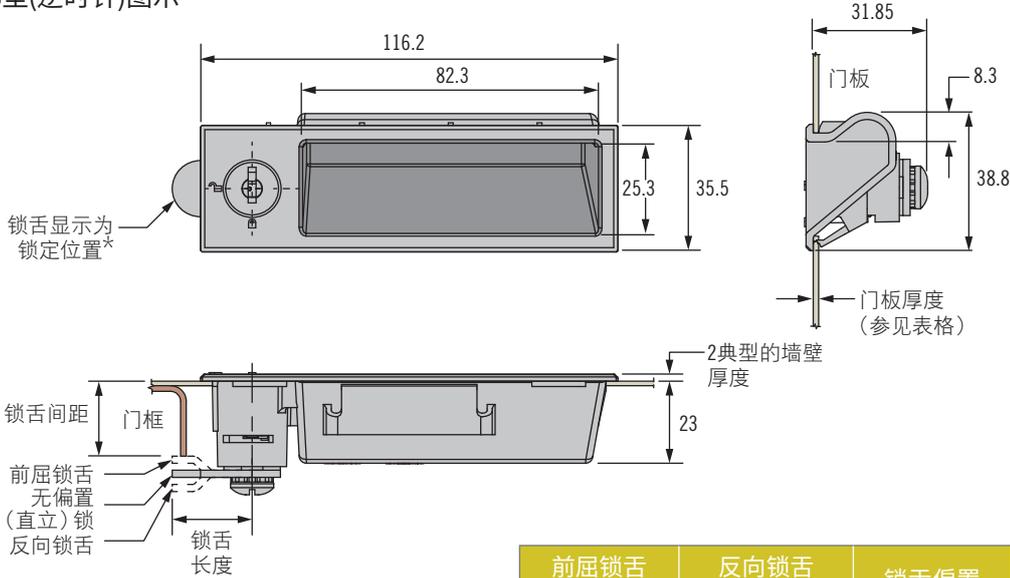

* 锁舌需另外订购

对于锁舌零件号及选择, 请参阅

前屈锁舌间距	反向锁舌间距	锁舌偏置
25	25	无偏置
21.8	28.2	3.2
18.6	31.4	6.4
15.5	34.5	9.5

- 卡入式安装
- 可锁定
- 包含锁芯或需另外订购
- 锁舌需另外订购



材料与表面处理

拉手和罩壳: ABS塑料, 黑色
锁部件: 锌合金粉末喷涂, 黄铜, 钢镀锌, Buna-N

阻燃等级: UL94-HB或UL94-VO

附注

对于无锁芯的拉手, 锁芯需另外订购, 请参阅第190页
锁舌需另外订购, 请参阅第199页

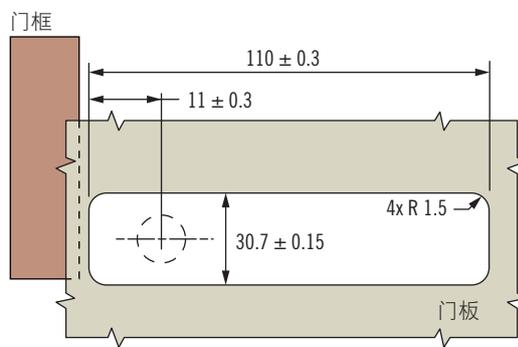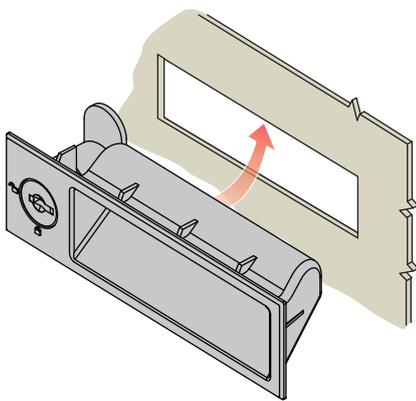

D 门厚范围

- 1.0 - 1.4
- 1.4 - 1.8
- 1.8 - 2.1
- 2.1 - 2.5

M 材料

- 1 UL94-VO PC/ABS
- 2 UL94-HB ABS

P2 - 4 **D** **M** - **R** **L**

R 旋转

- 1 A型(顺时针)
- 2 B型(逆时针)

L 锁型

- 2 带锁芯, 与CH751同号钥匙相配 (提供两把扁平式钥匙)
- 9 不带锁芯(请参阅第183页或参阅www.southco.com)