



P8 Haltegriff

Oberflächenmontage


- Zwei Ausführungen und Farboptionen verfügbar
- Verdeckte Montage
- Vier Standardlängen

Werkstoff und Oberfläche

Aluminium, hell oder schwarz eloxiert, Edelstahl, passiviert

Festigkeitsrichtwerte

Maximale Betriebslast: 1500 N




Hinweise zur Installation

Schrauben separat erhältlich.
Die Schraubenlänge ist folgendermaßen zu berechnen:
Türblattstärke + 5

Montageschrauben: Anziehen mit max. Drehmoment von 1,7 N•m

Bestimmen der Produktnummer

Zur visuellen Identifizierung:
M4-Produkte haben eine Senkbohrung. 8-32 Produkte haben ein Senkungsloch

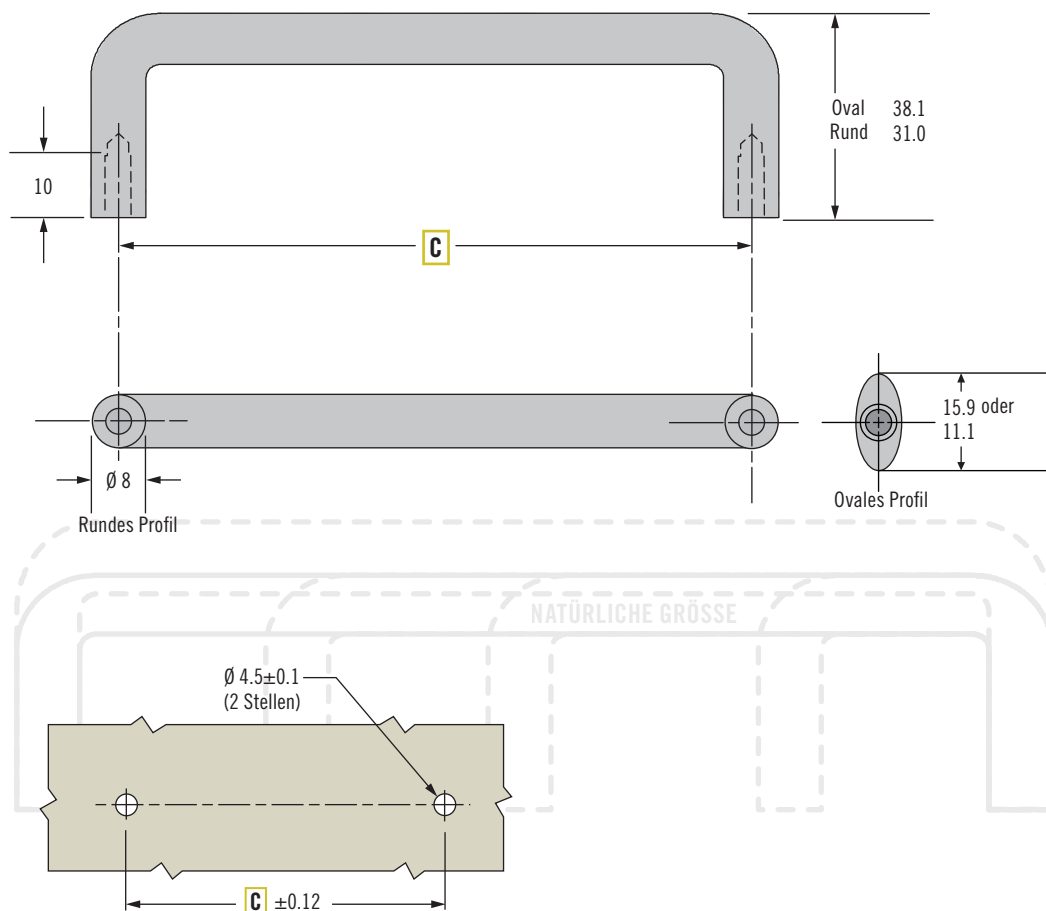

Rundes Profil

P8 - C - 31 - T - FF - P

C Zugausführungen

030 30 Zugausführung
064 64 Zugausführung
096 96 Zugausführung
128 128 Zugausführung

T Innengewinde

08 Zoll 8-32
M4 Metrisch M4 x 0.7

P Verpackungseinheit
Ohne Angabe einzeln verpackt (1 pro Beutel)
3 Verpackung im Los auf Anfrage

F Werkstoff/Oberfläche

11 Aluminium / Hell eloxiert
15 Aluminium / Schwarz eloxiert
24 Edelstahl, passiviert

Ovales Profil

P8 - C - 38 - T D - FF - P

C Zugausführungen

064 64 Zugausführung
096 96 Zugausführung
102 102 Zugausführung
128 128 Zugausführung

T Innengewinde
10 Zoll 10-32
M4 Metrisch M4 x 0.7

D Profil
Q 11.1 x 7.1 Ovales Profil
Q 15.8 x 7.1 Ovales Profil

P Verpackungseinheit
Ohne Angabe einzeln verpackt (1 pro Beutel)
3 Verpackung im Los auf Anfrage

F Werkstoff/Oberfläche
11 Aluminium / Hell eloxiert
15 Aluminium / Schwarz eloxiert