



P8 Tirador

Montaje en superficie


- Dos modalidades y opciones de color disponibles
- Instalación oculta
- Cuatro longitudes estándar

Materiales y acabado

Aluminio anodizado, acero inoxidable pasivado claro o negro

Datos de rendimiento

Máxima carga de trabajo: 1500 N



Instalación

Tornillos no incluidos.

Calcule la longitud del tornillo con la siguiente fórmula:


Espesor de puerta + 5

Par máximo de apriete de los tornillos de montaje: 1,7 N·m

Selección de la referencia

Para identificación visual:

Los productos M4 tienen un orificio abocardado. Los productos 8-32 tienen un orificio avellanado.

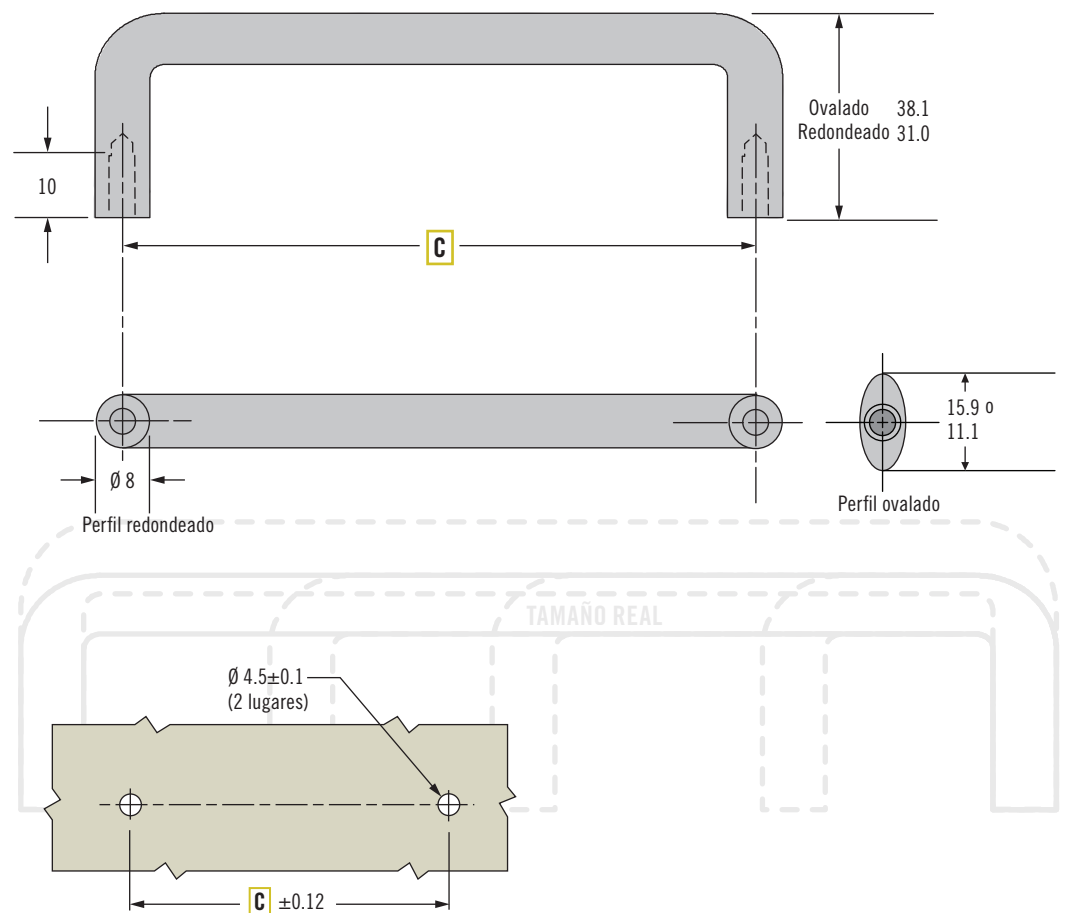

Perfil redondeado

P8 - C - 31 - T - FF - P

- C** Centros
- 030 Centros con orificio 30
 - 064 Centros con orificio 64
 - 096 Centros con orificio 96
 - 128 Centros con orificio 128

- T** Orificio de montaje roscado
- 08 Imperial 8-32
 - M4 Métrico M4 x 0,7

- P** Opción de empaquetado
- Omitir para empaquetado individual (1 por paquete)
 - 3 Empaquetado por capas: contactar con Southco

- F** Material/acabado
- 11 Aluminio anodizado, claro
 - 15 Aluminio anodizado, negro
 - 24 Acero inoxidable pasivado

Perfil ovalado

P8 - C - 38 - T D - FF - P

- C** Centros
- 064 Centros con orificio 64
 - 096 Centros con orificio 96
 - 102 Centros con orificio 102
 - 128 Centros con orificio 128

- T** Orificio de montaje roscado
- 10 Imperial 10-32
 - M4 Métrico M4 x 0,7

- P** Opción de empaquetado
- Omitir para empaquetado individual (1 por paquete)
 - 3 Empaquetado por capas: contactar con Southco

- F** Material/acabado
- 11 Aluminio anodizado, claro
 - 15 Aluminio anodizado, negro

- D** Perfil
- Q Perfil ovalado 11,1 x 7,1
 - V Perfil ovalado 15,8 x 7,1