



P8 Poignée

Montage en façade


- Deux styles et options de couleurs disponibles
- Installation cachée
- Quatre longueurs standard

Matériaux et finition

Aluminium, acier inoxydable passivé, anodisé transparent ou noir

Performances

Charge statique maximale : 1500 N (335 lbf)



Notes de montage


Vis non fournies.

Calculer la longueur de vis en utilisant la formule suivante : épaisseur de porte + 5

Serrage maximum des vis de fixation : 1,7 N·m (15 in lbf)

Détermination de la référence

Pour l'identification visuelle : les produits M4 sont dotés d'un trou chanfreiné. Les produits 8-32 sont dotés d'un trou fraisé

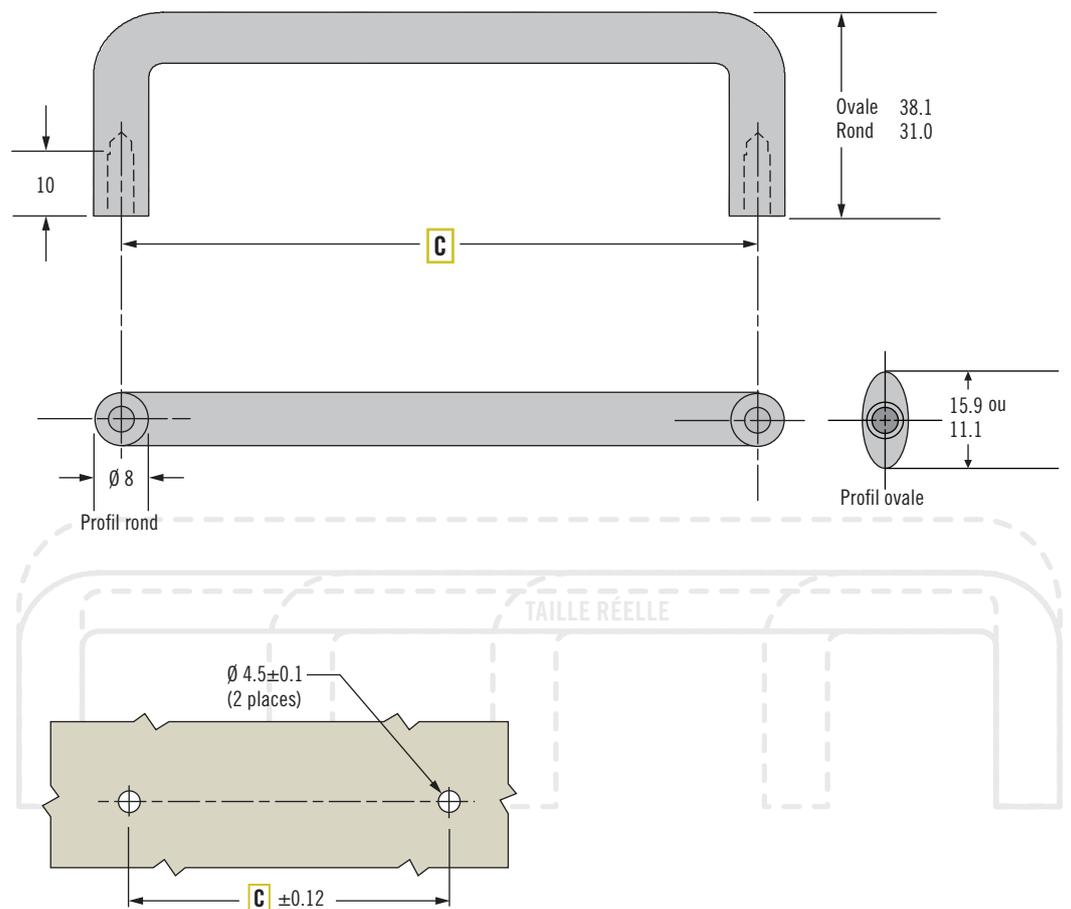

Profil rond

P8 - C - 31 - T - FF - P

C Centres

- 030 30 Trous centrés
- 064 64 Trous centrés
- 096 96 Trous centrés
- 128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé

- 08 Impérial 8-32
- M4 Métrique M4 x 0,7

P Option d'emballage

- Omettre l'emballage individuel (1 par sac)
- 3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

F Matériaux et finitions

- 11 Aluminium / anodisé transparent
- 15 Aluminium / anodisé noir
- 24 Acier inoxydable passivé

Profil ovale

P8 - C - 38 - T D - FF - P

C Centres

- 064 64 Trous centrés
- 096 96 Trous centrés
- 102 102 Trous centrés
- 128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé

- 10 Impérial 10-32
- M4 Métrique M4 x 0,7

P Option d'emballage

- Omettre l'emballage individuel (1 par sac)
- 3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

F Matériaux et finitions

- 11 Aluminium / anodisé transparent
- 15 Aluminium / anodisé noir

D Profil

- Q 11,1 x 7,1 profil ovale
- V 15,8 x 7,1 profil ovale