



P8 Maniglia di sostegno

Montaggio in superficie


- Disponibile in due stili e in un'ampia gamma di colori
- Installazione a scomparsa
- Quattro lunghezze standard

Materiale e finitura

Alluminio, anodizzato, acciaio chiaro o nero, passivato

Dati prestazionali

Carico statico massimo: 1500 N



Note per l'installazione


Viti non fornite.

Calcolare la lunghezza delle viti utilizzando la seguente formula:
spessore della porta + 5

Coppia di serraggio massima delle viti di montaggio: 1,7 Nm

Selezione del numero di parte

Per l'identificazione visiva:
i prodotti M4 hanno un foro lamato.
I prodotti 8-32 hanno un foro svasato

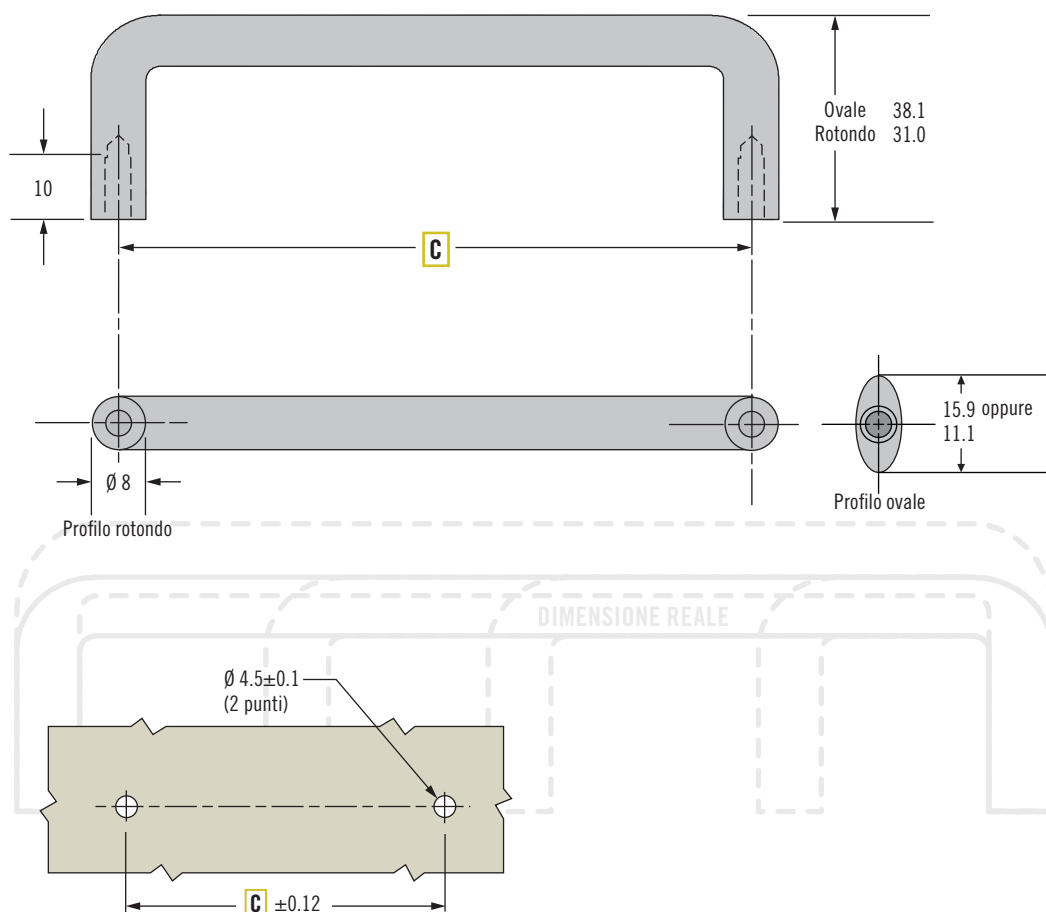

Profilo rotondo

P8 - C - 31 - T - FF - P

C Centri

030 Centri dei fori da 30

064 Centri dei fori da 64

096 Centri dei fori da 96

128 Centri dei fori da 128

T Foro di montaggio tappato

08 Imperiale 8-32

M4 Metrico M4 x 0,7

P Opzioni di imballaggio

Omettere per l'imballaggio singolo (1 per sacchetto)

3 Per l'imballaggio a strati contattare Southco

F Materiale/finitura

11 Alluminio/anodizzato chiaro

15 Alluminio/anodizzato nero

24 Acciaio inox, passivato

Profilo ovale

P8 - C - 38 - T D - FF - P

C Centri

064 Centri dei fori da 64

096 Centri dei fori da 96

102 Centri dei fori da 102

128 Centri dei fori da 128

T Foro di montaggio tappato

10 Imperiale 10-32

M4 Metrico M4 x 0,7

D Profilo

Q Profilo ovale 11,1 x 7,1

V Profilo ovale 15,8 x 7,1

P Opzioni di imballaggio

Omettere per l'imballaggio singolo (1 per sacchetto)

3 Per l'imballaggio a strati contattare Southco

F Materiale/finitura

11 Alluminio/anodizzato chiaro

15 Alluminio/anodizzato nero