



## P8 グラブハンドル

表面取付タイプ


- スタイルおよびカラー各2種
- 裏ねじ (コンシールド) 取付
- 標準ピッチ4種

### 材質・仕上げ

アルミニウム、陽極酸化処理 (無色または黒) ステンレス鋼、不動態化処理

### 特性

最大使用荷重: 1500 N



### 取付について

ねじ非付属

ねじ長さの算出法: ドア厚さ+5


ねじ取付時の最大締付トルク:

1.7 N・m

### 品番選定

取付穴仕様:

M4は座ぐり、8-32は皿穴

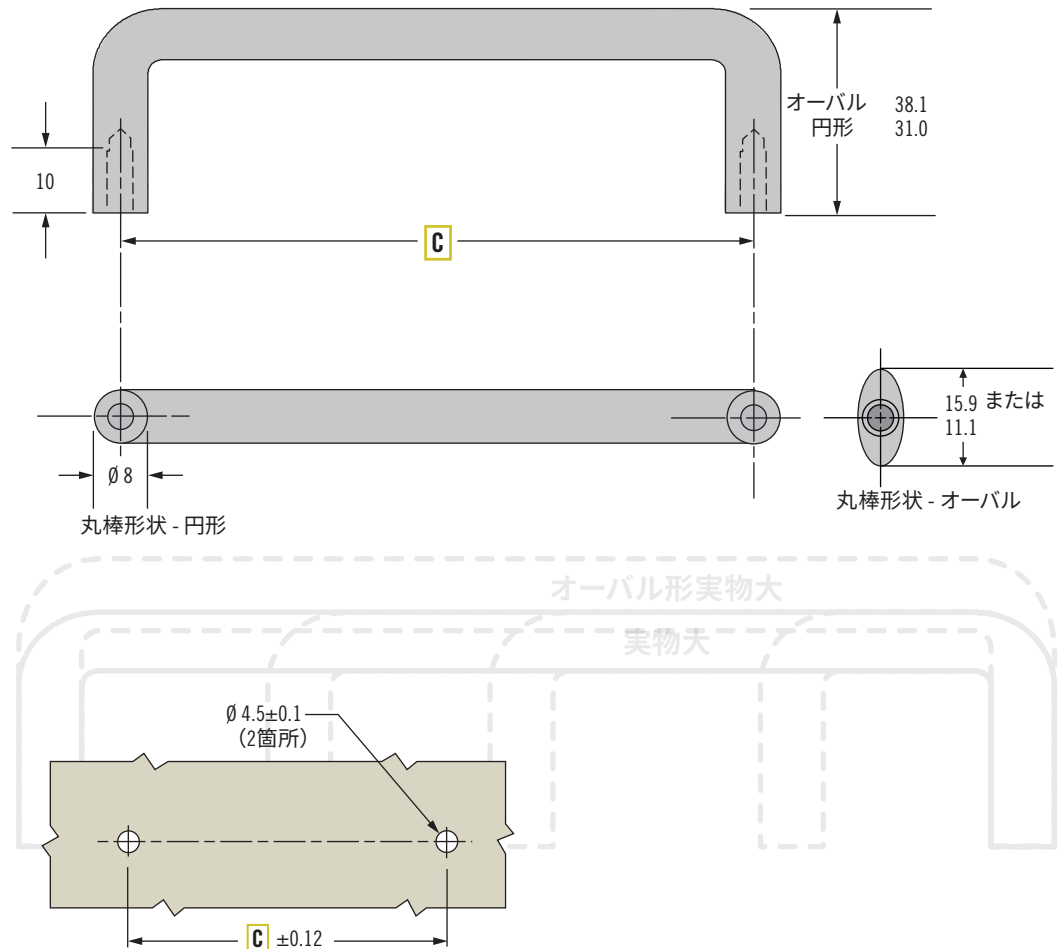

### 丸棒形状 - 円形

P8 - **C** - 31 - **T** - **FF** - **P**

**C** ピッチ

030 ピッチ 30mm

064 ピッチ 64mm

096 ピッチ 96mm

128 ピッチ 128mm

**T** 取付穴

08 インチねじ 8-32

M4 ミリねじ M4 x 0.7

**F** 材質/仕上げ

11 アルミニウム/陽極酸化処理 (無色)

15 アルミニウム/陽極酸化処理 (黒)

24 ステンレス鋼、不動態化処理

**P** 梱包  
個別包装 (1袋に1点) の場合は省略  
3 一括包装をご希望の場合はサウスコまでお問い合わせください

### 丸棒形状 - オーバル

P8 - **C** - 38 - **T** **D** - **FF** - **P**

**C** ピッチ

064 ピッチ 64mm

096 ピッチ 96mm

102 ピッチ 102mm

128 ピッチ 128mm

**T** 取付穴

10 インチねじ 10-32

M4 ミリねじ M4 x 0.7

**D** 丸棒形状

Q 11.1 x 7.1 オーバル

V 15.8 x 7.1 オーバル

**F** 材質/仕上げ

11 アルミニウム/陽極酸化処理 (無色)

15 アルミニウム/陽極酸化処理 (黒)

**P** 梱包  
個別包装 (1袋に1点) の場合は省略  
3 一括包装をご希望の場合はサウスコまでお問い合わせください