



P8 그랩 핸들

표면 장착


- 2가지 스타일, 여러 색상 옵션 선택 가능
- 숨김형 설치
- 4가지 표준 길이

재질 및 마감처리

알루미늄, 아노다이징 처리(무색 또는 검정색), 스테인리스 스틸, 부동태 처리

성능 세부 정보

최대 작업 하중: 1500N(335lbf)



설치 참고 사항

스크류 별도.

스크류 길이 계산법:

도어 두께 + 5


마운팅 스크류의 최대 조임 토크:

1.7 N•m

부품 번호 선택

시각적 식별법:

M4 제품은 카운터보어 구멍이 있습니다. 8-32 제품은 카운터싱크 구멍이 있습니다.

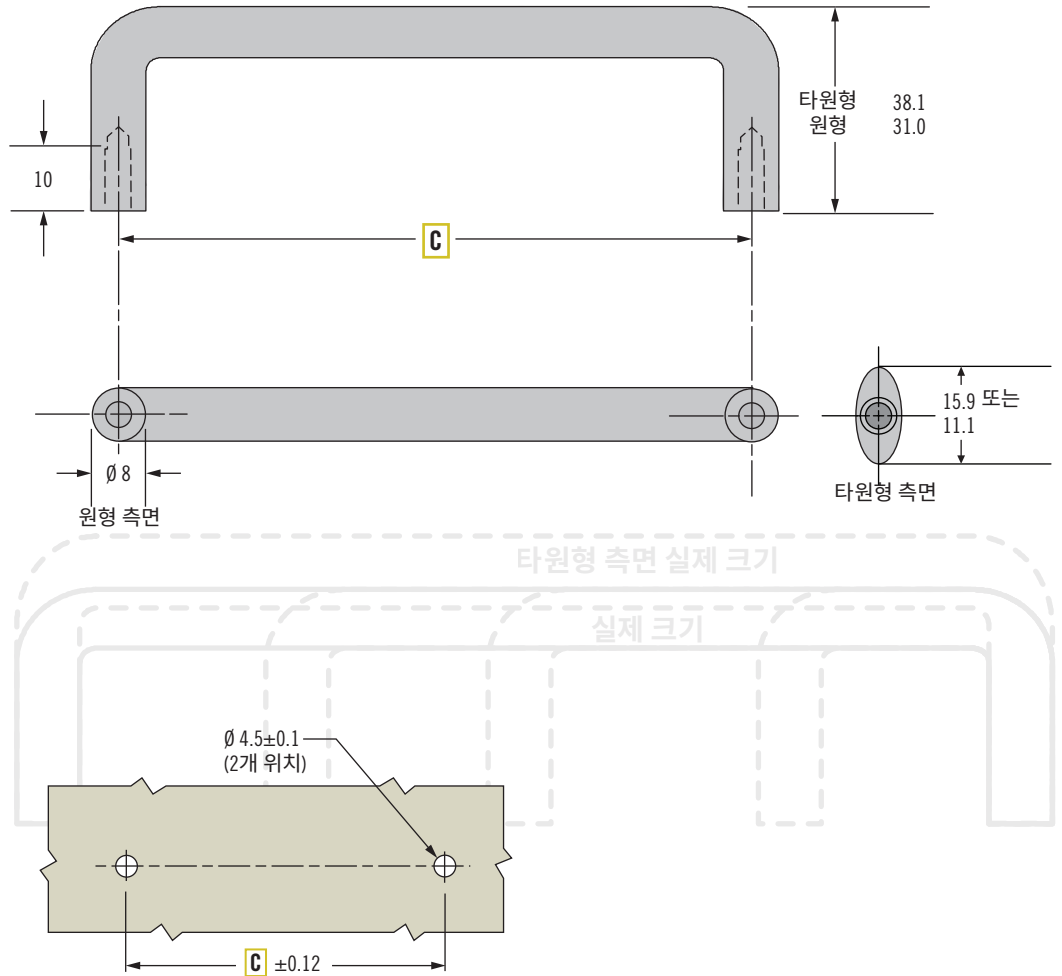

원형 측면

P8 - C - 31 - T - FF - P

C 중앙

- 030 30홀 중앙
- 064 64홀 중앙
- 096 96홀 중앙
- 128 128홀 중앙

T 태핑 설치 구멍

- 08 영국식 8-32
- M4 미터식 M4 x 0.7

P 패킹 옵션

- 개별 패키지에는 생략(백당 1개)
- 3 레이어 패키징 - 사우스코에 문의

F 재질 및 마감처리

- 11 알루미늄 (무색 아노다이징)
- 15 알루미늄 (검정색 아노다이징)
- 24 스테인리스 스틸, 부동태 처리

타원형 측면

P8 - C - 38 - T D - FF - P

C 중앙

- 064 64홀 중앙
- 096 96홀 중앙
- 102 102홀 중앙
- 128 128홀 중앙

T 태핑 설치 구멍

- 10 영국식 10-32
- M4 미터식 M4 x 0.7

D 측면

- Q 11.1 x 7.1 타원형 측면
- V 15.8 X 7.1 타원형 측면

P 패킹 옵션

- 개별 패키지에는 생략(백당 1개)
- 3 레이어 패키징 - 사우스코에 문의

F 재질 및 마감처리

- 11 알루미늄 (무색 아노다이징)
- 15 알루미늄 (검정색 아노다이징)