



P8 - Puxadores externos

Montagem externa


- Dois modelos e cores disponíveis
- Instalação oculta
- Quatro comprimentos padrão

Materiais e acabamentos

Alumínio anodizado, incolor ou preto. Aço inoxidável passivado

Resistência

Carga de trabalho máxima: 1500 N



Instalação

Parafusos não fornecidos.


Calcule o comprimento dos parafusos usando a seguinte fórmula:
espessura da porta + 5

Torque de aperto máximo para os parafusos de montagem: 1,7 N•m

Códigos

Identificação visual:

os produtos com rosca M4 possuem furos rebavados. Os produtos com rosca 8-32 possuem furos escareados

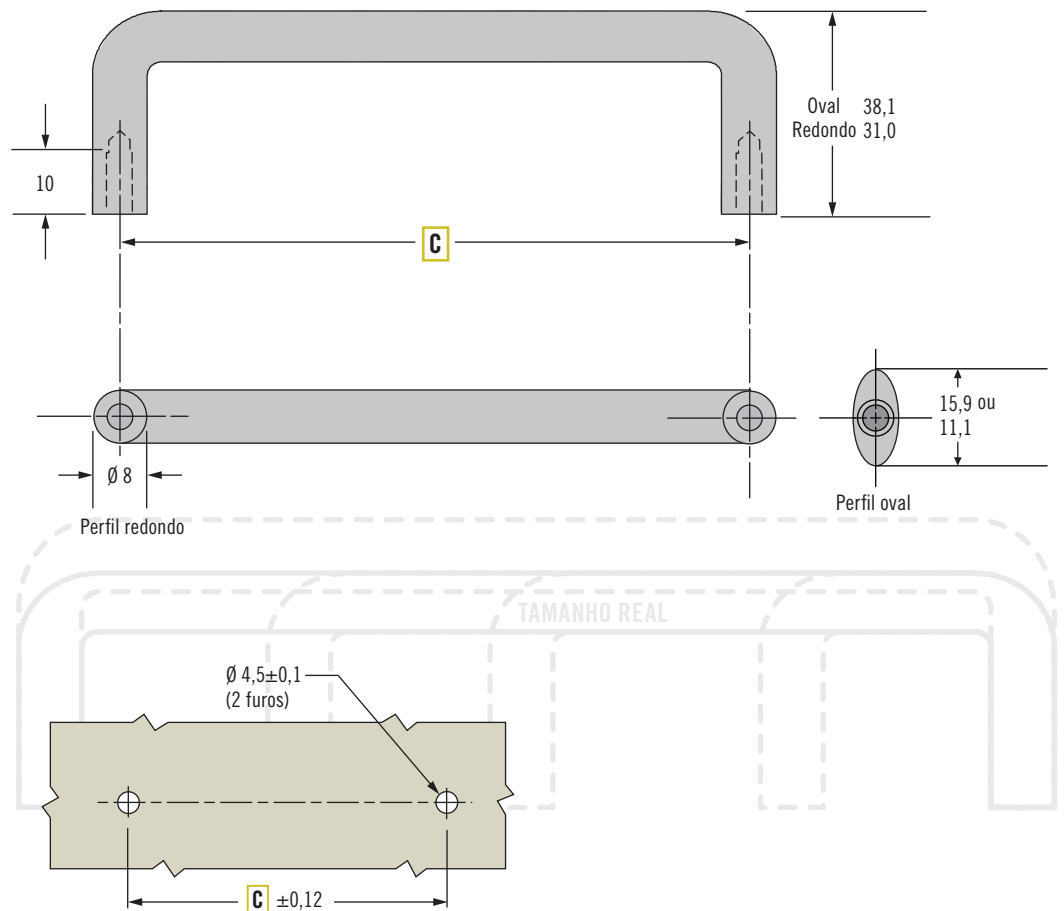

Perfil redondo

P8 - C - 31 - T - FF - P

C Tamanho (centro a centro)

030 30 mm
064 64 mm
096 96 mm
128 128 mm

T Furos passantes
08 Imperial: 8-32
M4 Métrico: M4 x 0,7

P Opções de embalagem

Omitir para embalagem individual (1 por pacote)
3 Embalagem em camadas, contate a Southco

F Materiais e acabamentos

11 Alumínio, anodizado incolor
15 Alumínio, anodizado cor preta
24 Aço inoxidável, passivado

Perfil oval

P8 - C - 38 - T D - FF - P

C Tamanho (centro a centro)

064 64 mm
096 96 mm
102 102 mm
128 128 mm

T Furos passantes
10 Imperial: 10-32
M4 Métrico: M4 x 0,7

D Perfil
Q 11,1 x 7,1, oval
V 15,8 x 7,1, oval

P Opções de embalagem

Omitir para embalagem individual (1 por pacote)
3 Embalagem em camadas, contate a Southco

F Materiais e acabamentos

11 Alumínio, anodizado incolor
15 Alumínio, anodizado cor preta