



P8 手柄

表面固定


- 有两种款式和颜色可供选择
- 隐藏式安装
- 四种标准长度

材料与表面处理

铝, 阳极氧化, 透明或黑色不锈钢, 钝化

性能详述

最大工作载荷: 1500N



安装说明

不提供螺钉。

使用以下公式计算螺钉长度:

门板厚度 + 5


固定螺钉的最大拧紧矩: $1.7N \cdot m$

零件号选择

视觉识别:

M4 产品设有平底扩孔。

8-32 产品设有沉孔。

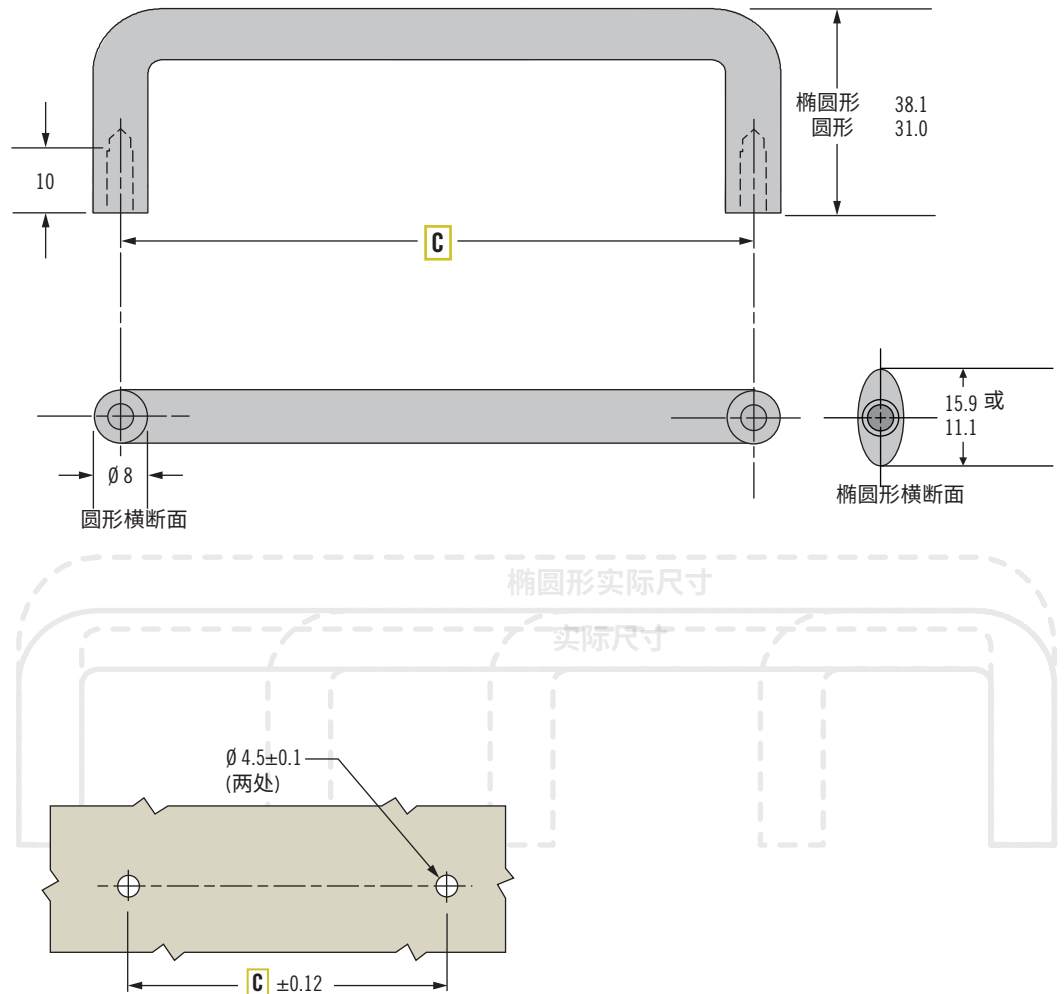

圆形横断面

P8 - C - 31 - T - FF - P

P 包装选项

单独包装可忽略 (每包1个)

3 关于分层包装, 请联系索斯科

C 中心

030 30 孔中心

064 64 孔中心

096 96 孔中心

128 128 孔中心

T 螺纹安装孔

08 英制 8-32

M4 公制 M4 x 0.7

F 材料/表面处理

11 铝/透明阳极氧化

15 铝/黑色阳极氧化

24 不锈钢/钝化

椭圆形横断面

P8 - C - 38 - T D - FF - P

P 包装选项

单独包装可忽略 (每包1个)

3 关于分层包装, 请联系索斯科

C 中心

064 64 孔中心

096 96 孔中心

102 102 孔中心

128 128 孔中心

T 螺纹安装孔

10 英制 10-32

M4 公制 M4 x 0.7

D 横断面

Q 11.1 x 7.1 椭圆形横断面

V 15.8 x 7.1 椭圆形横断面

F 材料/表面处理

11 铝/透明阳极氧化

15 铝/黑色阳极氧化