

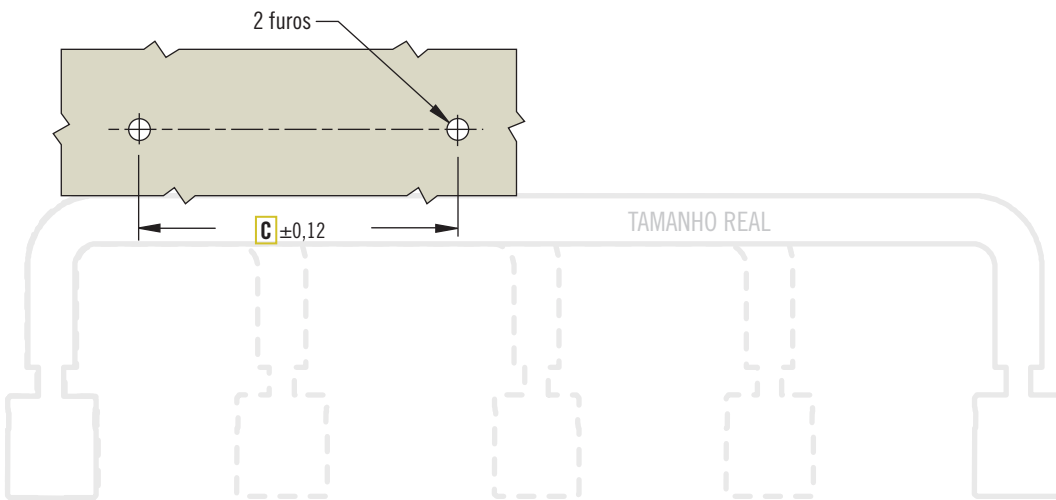


P9 - Puxadores Tipo Alça

Puxadores dobráveis: Instalação de superfície

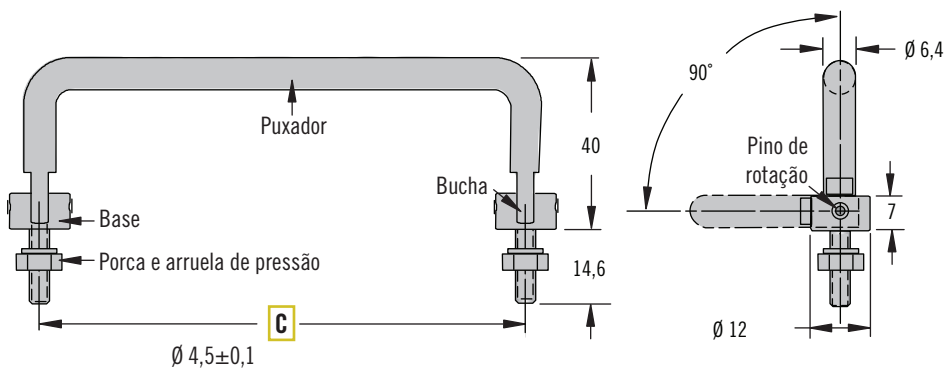

603

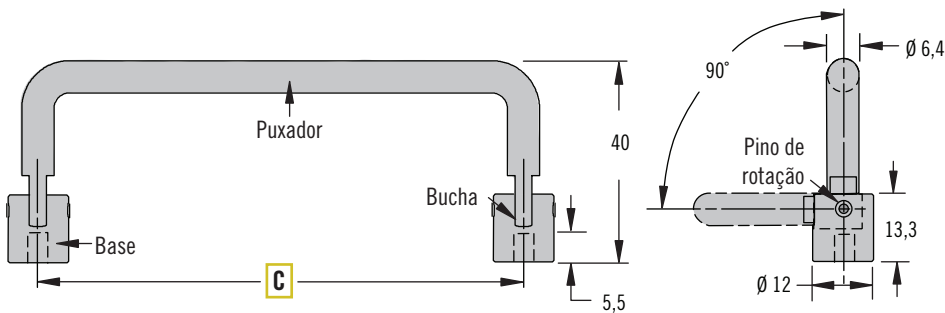

- Modelo dobrável, com baixa saliência
- Instalação oculta
- Recurso de fricção, anti-ruídos

Materiais e acabamentos

Puxador e base:

Alumínio, anodizado incolor ou preto
Pino de rotação, porcas e arruelas de pressão: aço inoxidável passivado


Buchas: Nylon

Resistência

Carga estática máxima:

Versão com rosca interna: 600 N

Versão com rosca externa: 400 N



Instalação

Rosca interna:

Parafusos não inclusos.

Calcule o comprimento dos parafusos usando a seguinte fórmula:

Espessura da porta + 5

Torque de aperto máximo para os parafusos de instalação: 1,7 N•m

Rosca externa:

Espessura máxima da porta: 8,4

Porcas de instalação inclusas.

Torque de aperto máximo para as porcas: 11,5 N•m

Seleção do código de produto

Para identificação visual:

Produtos com rosca M4 apresentam furos rebaixados. Produtos com rosca 8-32 apresentam furos escareados.

P9 - C - 40 - T B - 1 F - P

C Distância entre furos

040 40 mm

064 64 mm

096 96 mm

128 128 mm

T Rosca

08 Rosca imperial 8-32

M4 Rosca métrica M4 x 0,7

P Opções de embalagem

Omitir para embalagem individual (1 por pacote)

3 Embalagem em camadas, contate a Southco

F Acabamento

1 Anodizado incolor

5 Anodizado preto

B Tipo de base

N Rosca interna

X Rosca externa

southco

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

www.southco.com/P9