



EA-KC2 - Série de Controladores de Acesso com Teclado

Teclado de membrana

- Gerenciamento de acesso seguro e simplificado
- Teclado de membrana com design atraente e personalizável
- Programável, para acomodar diversas modalidades de acesso
- Integração direta com fechos eletrônicos
- Controla o acesso a até 2 compartimentos de maneira independente
- Modo de repouso, para menor consumo de energia
- Aceita até 120 códigos de usuários
- Indicadores LED para status e programação do teclado

Materiais e acabamentos

Teclado de membrana com teclas táteis: filme de poliéster texturizado, com adesivo sensível à pressão (PSA) na parte traseira, para instalação

Corpo do controlador: ABS
Placa de circuito impresso do controlador: FR4

Especificações elétricas

Tensão de alimentação: 12-24 VCC
Corrente em stand by: 30µA
Corrente de operação típica: 10mA
Saída total: máximo 4A (2A por saída)

Como encomendar seu sistema

1. Peça 1 controlador EA-KC2-201
2. Selecione o teclado de membrana padrão Southco. Para designs personalizados, favor entrar em contato com a Southco.
3. Peça a fonte de alimentação Southco EA-A02-002 e selecione o adaptador de tomadas para a sua região, se necessário.
4. Use a tabela de opções em chicotes elétricos para selecionar o chicote elétrico indicado para ao seu fecho eletromecânico


Outras opções disponíveis. Para mais informações sobre modelos, códigos, instalação e especificações, visite



www.southco.com/EA



Teclado horizontal

Código EA-KC2-101

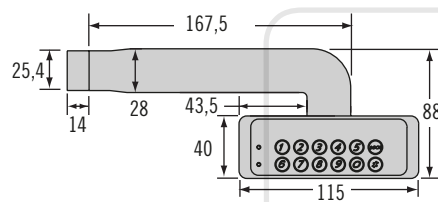

Conjunto do controlador

Código EA-KC2-201

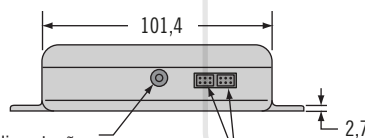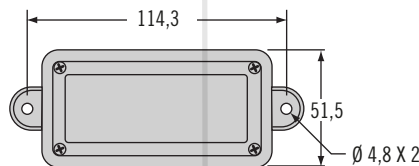

Alimentação
Conector blindado
2,0 x 6,0 mm
(CUI P/N: PJ-051A)


Conectores para fechos teclado de membrana
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)




Conector para teclado de membrana

Teclados verticais

Códigos EA-KC2-102, EA-KC2-103 e EA-KC2-104




EA-KC2-102

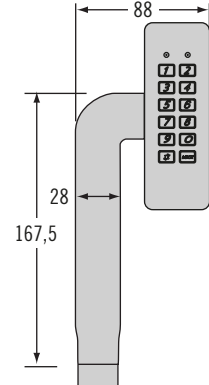

EA-KC2-103

EA-KC2-104

TAMANHO REAL

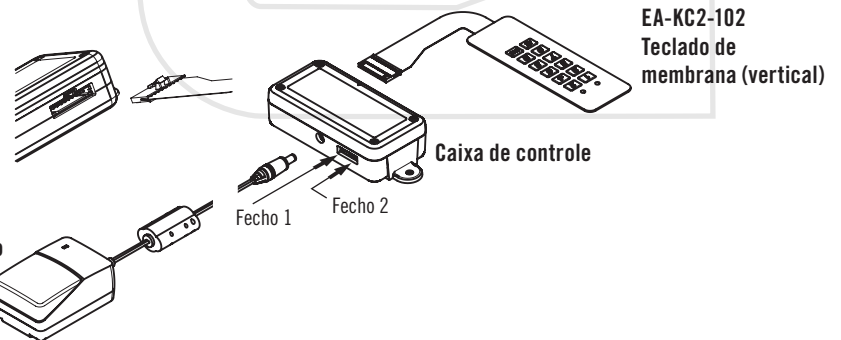

EA-A02-002
Fonte de alimentação

Opções de chicotes elétricos

Código	Descrição	
EA-W01-200*	Chicote elétrico de 2 metros, desencapado e estanhado	
EA-W20-201-01*	Chicote elétrico de dois metros, usado para conectar o teclado de membrana ao engate eletrônico miniatura (EM-05-XX-XXX) e/ou ao fecho rotativo eletrônico (R4-EM-XX-XXX)	
EA-W01-200-01*	Chicote elétrico de 2 metros, usado para conectar o teclado de membrana ao fecho eletrônico com maçaneta embutida (H3-EM-XX-XXX)	

*Para comprimentos customizados, entre em contato com a Southco

Adaptadores

Código	Descrição	Função
EA-A02-002 **	Fonte de alimentação com plugue tipo A (dois pinos, padrão americano)	
EA-A02-002 e EA-A02-002-2	Fonte de alimentação com plugue tipo C (dois pinos, padrão europeu)	
EA-A02-002 e EA-A02-002-3	Fonte de alimentação com plugue tipo G (três pinos, padrão inglês)	
EA-A02-002 e EA-A02-002-4	Fonte de alimentação com plugue tipo I (dois pinos, padrão Oceania)	

**EA-A02-002-1 - Plugue de dois pinos padrão americano fornecido juntamente com a fonte de alimentação EA-A02-002.

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário