



EA-P3 125kHz Proximity Reader

Einfaches Proximity Karten Lesegerät

- Berührungslose, näherungs-basierte Zugangskontrolle
- Liest **HID®** -kompatible 125kHz Proximity Karten
- Standard 26 bit Wiegand-Output
- Integrierte LED-Statusanzeige
- Kompaktes, flaches Design
- Einfache Dreilochmontage
- Abgedichtete wetterbeständige Bauweise

Werkstoff und Oberfläche

ABS-Kunststoff

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung:

12VDC +/- 10%

Betriebsstrom: max. 60 mA

(Keine angeschlossenen Geräte)

Betriebstemperatur: -15 to 55 °C

Feuchtigkeit: 20-90% RH, ohne Kondensation


Sendefrequenz: 125kHz (FSK)

Lesebereich: Bis zu 10 cm

26 Bit Wiegand-Output


Der Ausweisleser konvertiert die ID des Ausweises in das 26 bit Wiegand-Format

* HID ist eine registrierte Handelsmarke von HID Global.

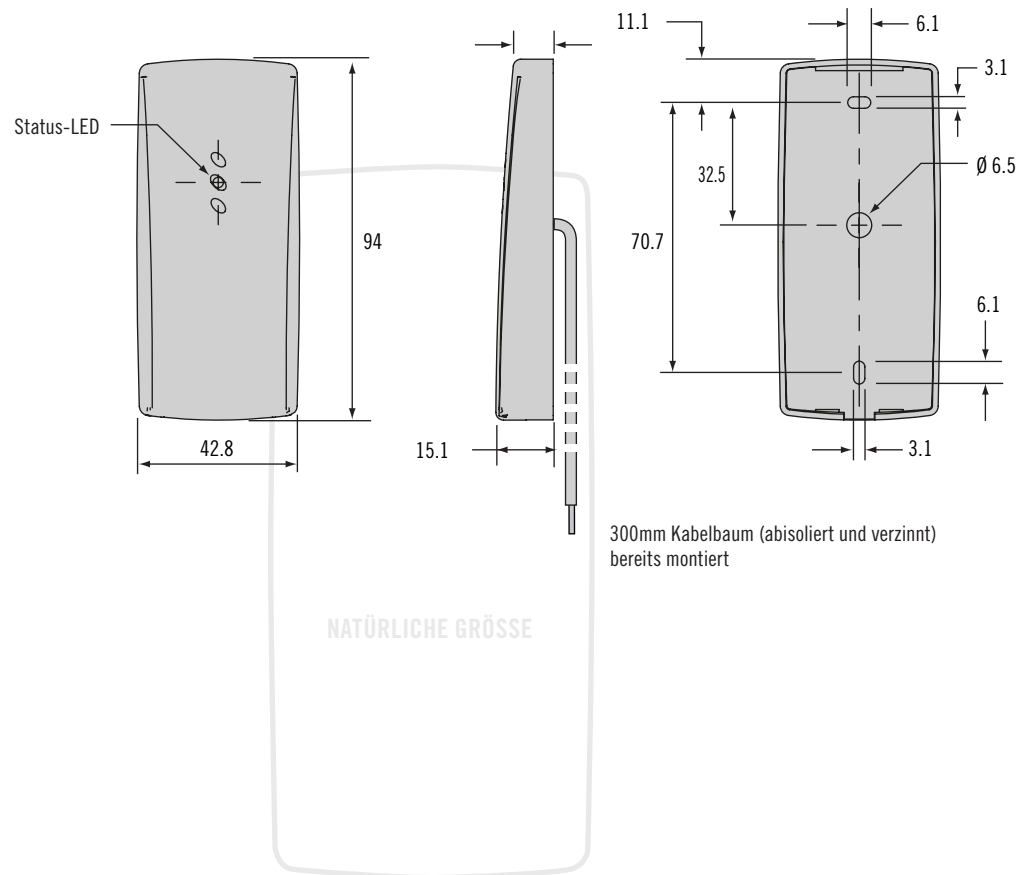

NATÜRLICHE GRÖSSE

Montageskizze

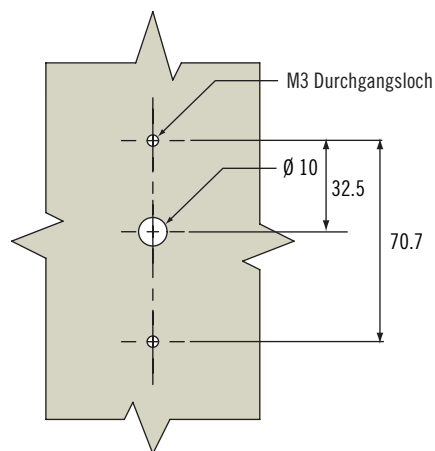

Kabelsatz-Übersicht

Kabelfarbe	Funktion
Rot	VCC (12VDC)
Schwarz	GND
Weiß	Daten 1
Grün	Daten 0
Gelb	GND
Braun	Keine Funktion
Orange	Keine Funktion
Blau	Keine Funktion

Bestimmen der Produktnummer

EA-P3-101-1	Proximity Reader (Graues Gehäuse*)
EA-C2-021-9	Näherungskarte (Kein Logo*)

* Kundenspezifische Farben und Logo-Optionen auf Anfrage

Weitere Optionen auf Anfrage erhältlich.
Ausführliche Daten, Montageleitungen und
Produktnummern unter



www.southco.com/EA

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE