


TM Türverschluss

Drehbarer Griff · Für hohe Belastung




XXX

Ausführung für mittlere Belastung

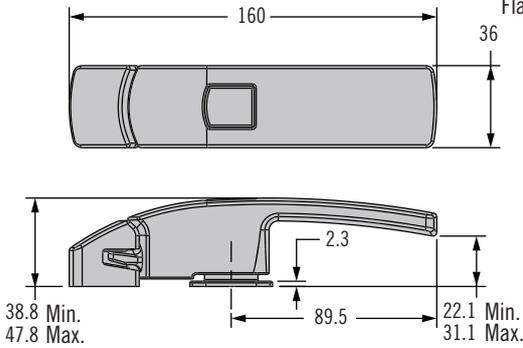

Schraube nicht im Lieferumfang:
Empfohlen: M5 ODER Nr.10 Flachkopfschrauben


Plattenausschnitt

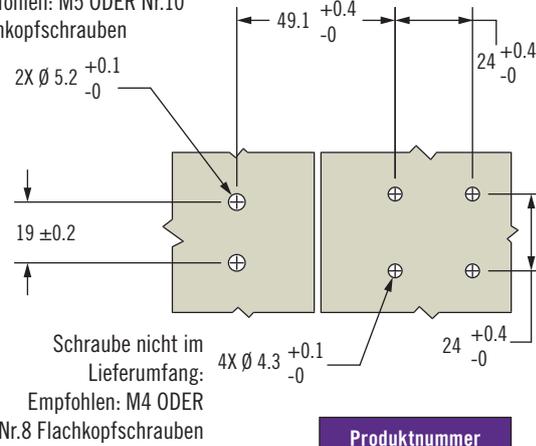


Produktnummer

TM-10-101-24



Kann vom Schließwinkel aus in beide Richtungen um 90° gedreht werden

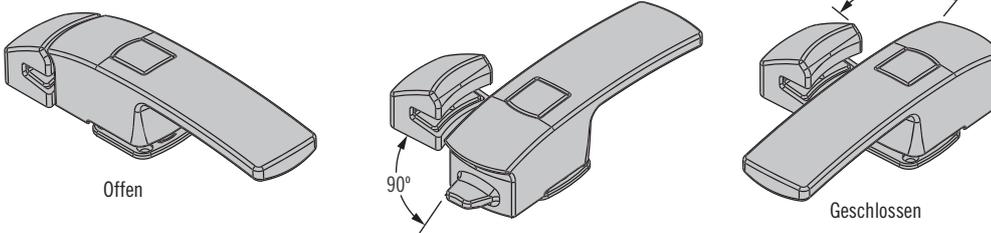

Ausführung für hohe Belastung

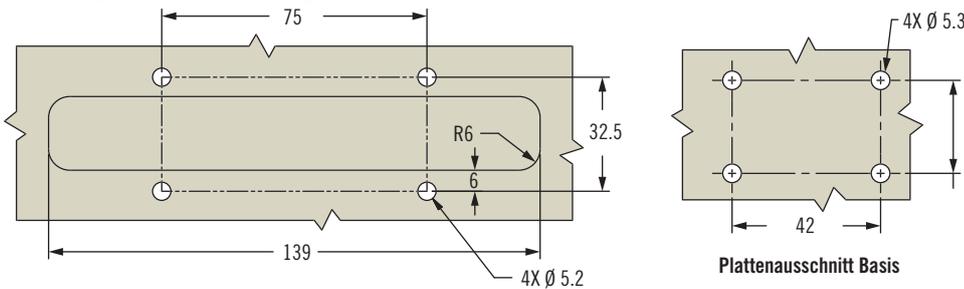

Empfohlene Montagehardware:
M5 ODER Nr.10 Flachkopfschrauben

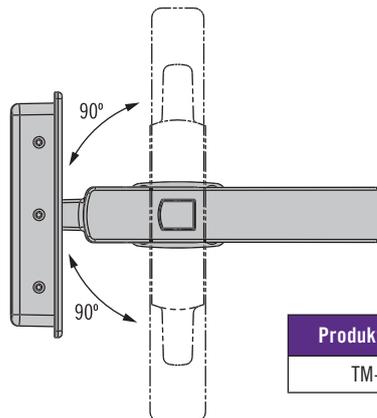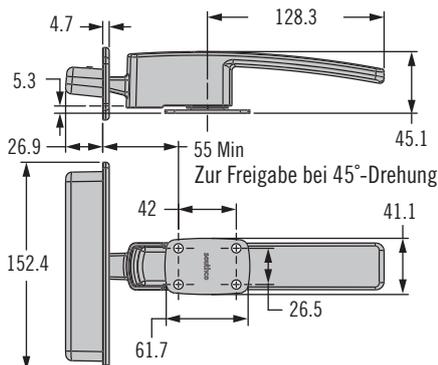

Produktnummer

TM-99-1

- Einfache Bedienung per Druckknopf und Drehgriff
- Optionen für mittlere und hohe Belastung
- Mehrwasserbeständige Werkstoffe zur Vermeidung von Korrosion

Werkstoff und Oberfläche

Griff, Schließwinkel und Basis:
316 Edelstahl, passiviert
O-Ring: EPDM-Gummi, natur
Schraube, Feder und Mutter:
304 Edelstahl

Hinweise zur Installation

Feinabstimmung der Ausrichtung von Riegel und Schließwinkel:

Um die Höhe des Riegels um 0.375 mm zu erhöhen, die Basis des Riegels um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.

Um die Höhe des Riegels um 0.375 mm zu verringern, die Basis des Riegels um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Bei jeder 360-Grad-Drehung wird die Höhe um 1.5 mm angepasst

Bestimmen der Produktnummer