



## 37 - Fechos de Engate Rápido

Flexíveis · Giro superior · Com alavanca

- Corpo flexível, permite desalinhamentos entre a porta e o batente
- Absorvem e reduzem os efeitos de vibração
- Alavanca de travamento evita aberturas acidentais

### Materiais e acabamentos



Borracha EPDM preta, nylon com fibra de vidro preto, pinos em aço inoxidável

### Resistência

Forças de fixação de até 475N

### Instalação

Para furos de montagem com  $\varnothing D = 5,5$  mm, use parafusos M5 (No. 10)  
 Para furos de montagem com  $\varnothing D = 6,6$  mm, use parafusos M6 (1/4)  
 (parafusos não fornecidos)

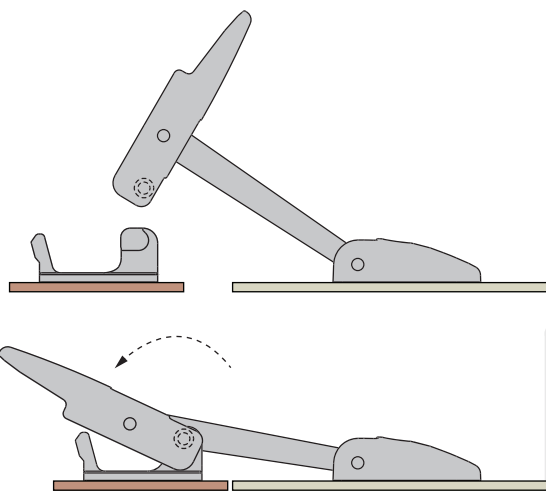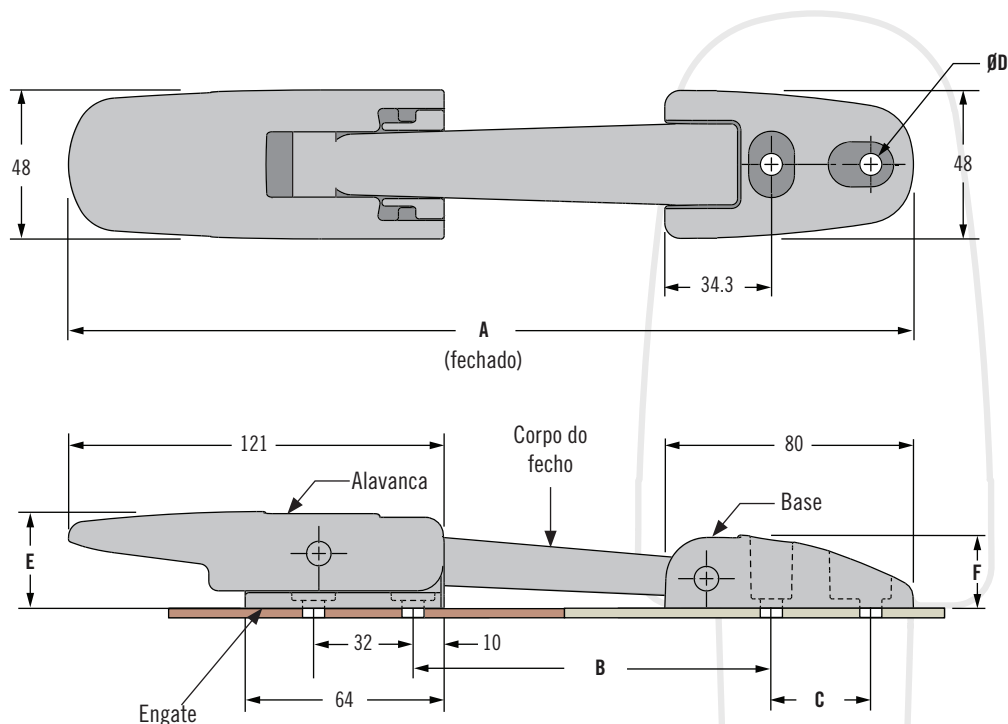

### Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e engate

Código	Força de fixação nominal N	Dimensões					
		A	B	C	$\varnothing D$	E	F
37-30-294-60	110	254	97	25,4	5,5	31,1	23,5
37-30-297-60	190	379	222				
37-40-295-60	350	300	144	32	6,6	38,6	29
37-40-305-60	475						